Кассетный тип Slim

Панель с круговым распределением воздушного потока (360°)

Панель T-MBQ-02F1 круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.

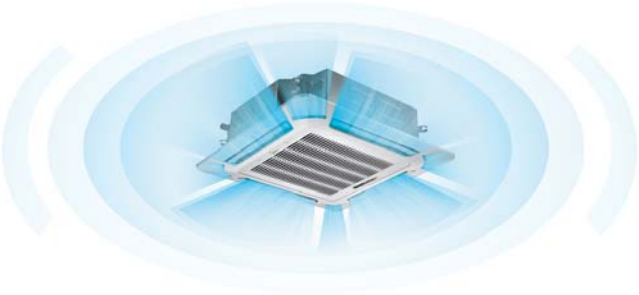

Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.

Компактная конструкция блока

Сверхплоский корпус блока высотой 205 мм удобен в монтаже и обслуживании.

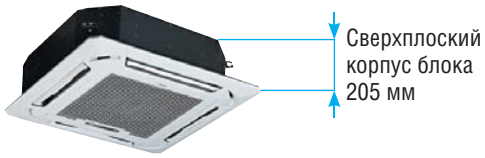

Дренажный насос внутреннего блока

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.

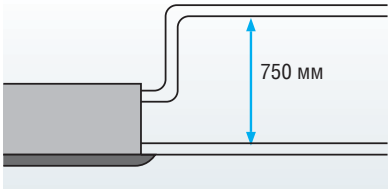

Внутренний блок			MCD-18HRN1-Q	MCD-24HRN1	MCD-36HRN1-R	MCD-48HRN1-R	MCD-60HRN1-R
Декоративная панель			T-MBQ-02F1	T-MBQ-02F1	T-MBQ-02F1-2	T-MBQ-02F1-2	T-MBQ-02F1-2
Наружный блок			MOU-18HN1-Q	MOU-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MOUA-60HN1-R
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	Нагрев	кВт	5.57	7.74	11.72	15.24	17.88
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.99	2.6	3.98	5.19	6.27
	Нагрев	кВт	1.74	2.45	3.60	4.76	5.84
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.65/D	2.71/D	2.65/D	2.71/D	2.57/E
	Нагрев (COP)		3.21/D	3.16/D	3.25/C	3.20/D	3.06/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	900/750/600	1200/1050/900	1800/1600/1400	1900/1600/1400	2000/1700/1500
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	40/37/34	48/46/41	51/47/43	53/48/44	53/48/44
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	840x205x840	840x205x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
	Декоративная панель	мм	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Наружный блок	мм	762x593x282	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
Вес	Внутренний блок	кг	21.5	23	25	27	29
	Декоративная панель	кг	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	Наружный блок	кг	38	50.6	82	96.4	98
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/12.7	9.52/15.9	12.7/19	12.7/19	12.7/19
	Длина между блоками	мм	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение/нагрев	°C	18~43 (-15~43)* / -7~24				
ИК-пульт	В комплекте		RG36C/BG(C)E				

* с низкотемпературным комплектом