Напольно-потолочный тип

Удобство монтажа

Блок напольно-потолочного типа допускает установку в углу помещения, даже если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

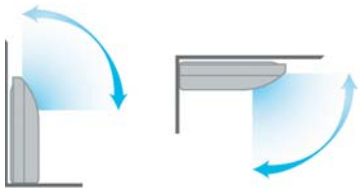

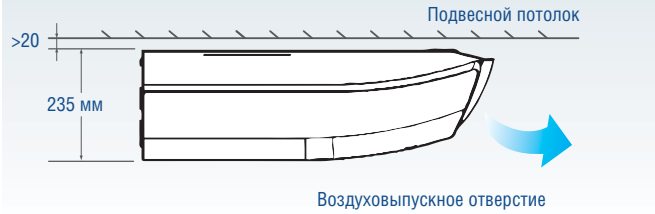

Автоматическая работа воздушных заслонок

Блок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает комфортный и более равномерный воздушный поток.

Информационный дисплей внутреннего блока

Блок оснащен новым информативным дисплеем, который отличается строгим и лаконичным дизайном. На дисплее отображаются режимы работы кондиционера и коды ошибок.

Внутренний блок			MUE-12HRN1-Q	MUE-18HRN1-Q	MUE-24HRN1-Q	MUE-36HRN1-R	MUE-48HRN1-R	MUE-60HRN1-R
Наружный блок			**MOUB-12HN1-Q**	**MOU-18HN1-Q**	**MOU-24HN1-Q**	**MOU-36HN1-R**	**MOU-48HN1-R**	**MOUA-60HN1-R**
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	Нагрев	кВт	3.81	5.57	7.62	11.58	15.24	17.58
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.20	1.88	2.48	3.98	5.06	6.4
	Нагрев	кВт	1.14	1.73	2.47	3.7	5.06	5.8
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		2.92/C	2.81/C	2.84/C	2.65/D	2.78/D	2.52/E
	Нагрев (COP)		3.32/C	3.22/C	3.09/D	3.13/D	3.01/D	3.03/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	700/630/550	1300/1050/900	1400/1200/1000	1750/1400/1250	1750/1400/1250	2300/1800/1600
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	36/31/26	52/46/41	53/48/42	53/48/44	53/48/44	55/49/46
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1068x675x235	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1285x675x235	1650x675x235
	Наружный блок	мм	780x547x250	762x593x282	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
Вес	Внутренний блок	кг	23.4	24	24	29	31	39
	Наружный блок	кг	29.8	38	50.6	82	96.4	98
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.9	12.7/19	12.7/19	12.7/19
	Длина между блоками	мм	15	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	8	15	15	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение/нагрев	°C	18~43 (-15~43)* / -7~24					
ИК-пульт	В комплекте		RG36C/BG(C)E					

* с низкотемпературным комплектом