Напольно-потолочный тип

Удобство монтажа

Блок напольно-потолочного типа допускает установку в углу помещения, даже если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

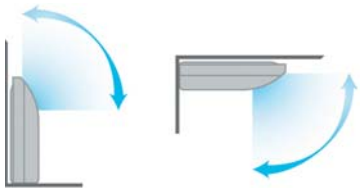

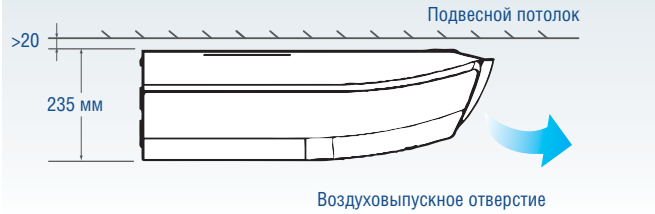

Автоматическая работа воздушных заслонок

Блок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает комфортный и более равномерный воздушный поток.

Информационный дисплей внутреннего блока

Блок оснащен новым информативным дисплеем, который отличается строгим и лаконичным дизайном. На дисплее отображаются режимы работы кондиционера и коды ошибок.

Внутренний блок			MUE-12HRN1-Q1	MUE-18HRN1-Q1	MUE-24HRN1-Q1
Наружный блок			**MOBA30U-12HN1-Q**	**MOBA30U-18HN1-Q**	**MOCA30U-24HN1-Q**
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.66	5.42	7.03
	Нагрев	кВт	3.81	5.57	7.62
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.35	2.11	2.63
	Нагрев	кВт	1.28	1.73	2.45
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		2.71 / D	2.57 / E	2.67 / D
	Нагрев (COP)		2.98 / D	3.22 / C	3.11 / D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	620/500/400	1150/950/800	1250/1050/900
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	37/33/30	53/48/43	54/49/44
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1068x235x675	1068x235x675	1068x235x675
	Наружный блок	мм	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Вес	Внутренний блок	кг	23.6	24	24.6
	Наружный блок	кг	30.5	36.5	52.7
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.9
	Длина между блоками	мм	18	25	25
	Перепад между блоками	м	8	15	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение/нагрев	°C	18~43 / -7~24		
ИК-пульт	В комплекте		RG36C/BG(C)E		