Внутренние блоки

Средненапорные канальные

ARXA24GBLH
ARXA30GBLH
ARXA36GBLH
ARXA45GBLH

A++ A — Класс сезонной энергоэффективности

ALL DC — Полное DC-инверторное управление

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение внешнего вентилятора опция
- подмес свежего воздуха
- автоматическое регулирование воздушного потока
- комфортное осушение
- бесшумная работа
- распределение воздуха через воздуховоды
- режим снижения энергопотребления (ECONOMY)
- принудительное ограничение диапазона уставок температуры
- таймер комфортного сна
- программируемый 24-часовой таймер (PROGRAM)
- таймер однократного вкл./выкл. (ON / OFF)
- проводной пульт управления опция
- индивидуальное кодирование блоков (x4)
- инфракрасный пульт управления опция
- недельный таймер + таймер экономии (W+S)
- групповой пульт управления опция
- таймер автоматического отключения (OFF, AUTO OFF)
- Внешнее управление опция
- интеграция в систему управления зданием опция (BMS)
- автоматический перезапуск
- самодиагностика
- внешняя индикация работы опция
- 3 года гарантии (3 ГОДА)
- дренажный насос

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

UTY-RNRGZ2

UTY-RLRG

UTY-RNKG

UTY-RSKG

UTY-RHKG

UTY-LNHG

UTB-GWC

UTY-RSRG

UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		ARXA24GBLH	ARXA30GBLH	ARXA36GBLH	ARXA45GBLH
Производительность, кВт	Охлаждение	7,1	9,0	11,2	12,5
	Обогрев	8,0	10,0	12,5	14,0
Потребляемая мощность, кВт		0,094	0,108	0,194	0,240
Рабочий ток, А		0,6	0,69	1,18	1,43
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1280/840	1410/1150	1840/1470	1970/1640
	Обогрев	1280/840	1410/1150	1840/1470	1970/1640
Статическое давление вентилятора, Па		от 0 до 150			
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	31/23	34/29	37/33	41/38
	Обогрев	31/23	34/29	37/33	41/38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")			
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		15,88 (5/8")			
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32	25/32	25/32	25/32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
	В упаковке	300 x 1320 x 790	300 x 1320 x 790	300 x 1320 x 790	300 x 1320 x 790
Вес, кг	Без упаковки	36	40	40	40
	В упаковке	44	48	48	48

МОЩНОСТЬ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Компактные размеры внутреннего блока и встроенный в конструкцию блок управления существенно облегчают его размещение и монтаж, позволяют максимально использовать свободное запотолочное пространство.



Блок управления встроен в корпус.

Фильтр с длительным сроком службы (опция). Быстро и легко снимается и устанавливается.

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

Разделение нижней панели на два элемента (лицевой и тыльный) делает простым техническое обслуживание внутреннего блока. Кожух вентилятора разборный и состоит из верхней и нижней части. Для технического обслуживания или демонтажа требуется лишь отсоединить тыльную панель и нижнюю часть корпуса с шасси.

Обычная модель **Новая модель**

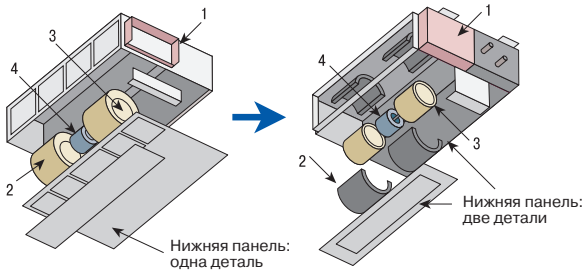

1. Модуль управления
2. Корпус вентилятора
3. Вентилятор
4. Мотор

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Для распределения кондиционированного воздуха по помещениям к одному канальному блоку можно подключить либо 4 воздуховода, либо 1 приемную камеру с возможностью отвода большего количества воздуховодов. Регулировка напора воздуха возможна в диапазоне от 0 до 150 Па.

Способы установки

На уровне потолка

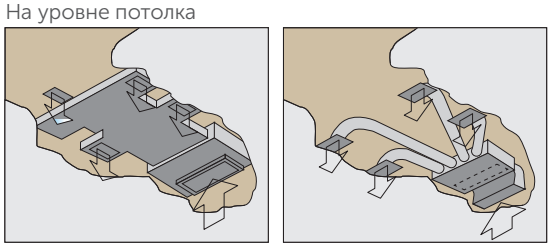

Ниже уровня потолка

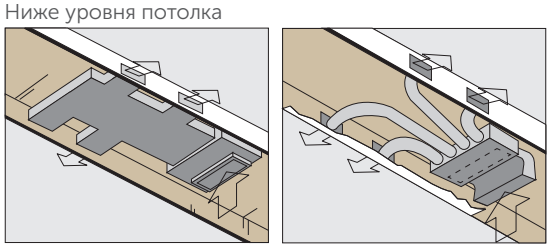

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДМЕСА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Подача свежего воздуха в кондиционируемое помещение может осуществляться непосредственно через специальное отверстие во внутреннем блоке. Рекомендуемый объем подаваемого свежего воздуха не должен превышать 10% от расхода воздуха через внутренний блок в максимальном режиме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

UTB-GWC – приемник инфракрасного сигнала.
UTD-LF25NA – комплект фильтров с длительным сроком службы.
UTD-SF045T – прямоугольный фланец для воздуховода.
UTD-RF204 – комплект круглых фланцев для воздуховодов.
UTZ-PX1NBA – дренажный насос.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

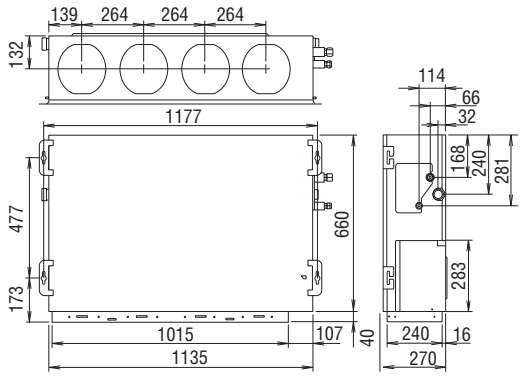

UTD-SF045T

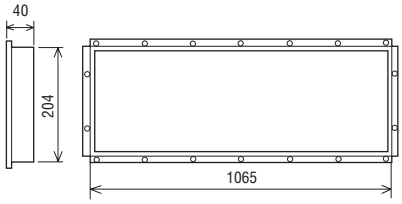

UTD-RF204

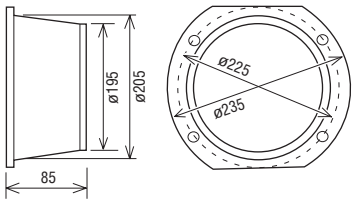

UTD-LF25NA