

Внутренние блоки

Универсальные и подпотолочные

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



ABHA12GATH, ABHA14GATH,
ABHA18GATH, ABHA24GATH

ПОДПОТОЛОЧНЫЕ




ABHA30GATH, ABHA36GATH,
ABHA45GATH, ABHA54GATH




Класс сезонной
энергоэффективности

Полное DC-инверторное
управление

■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

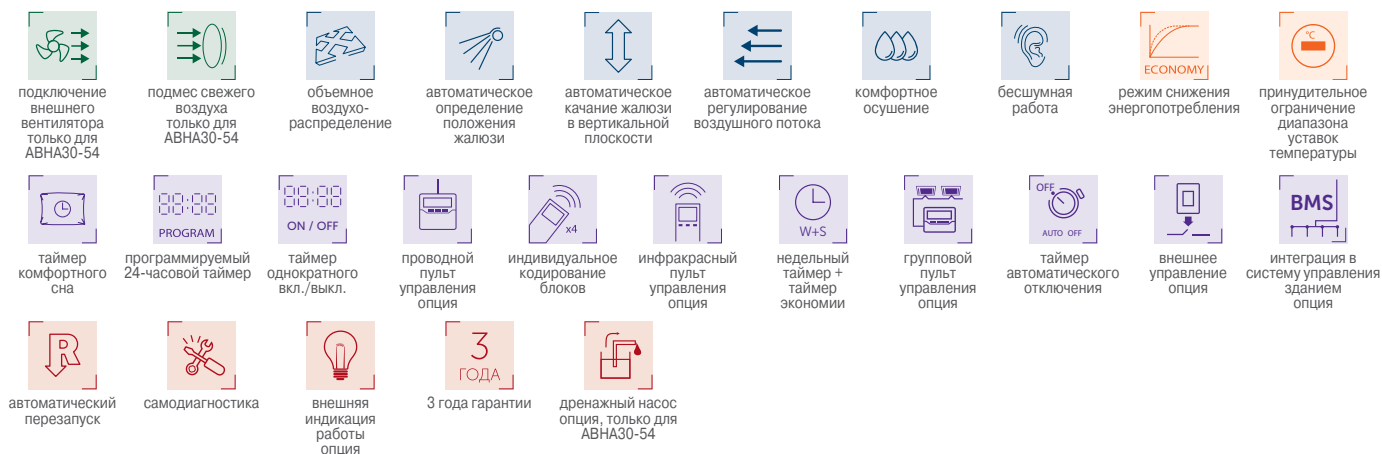



■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

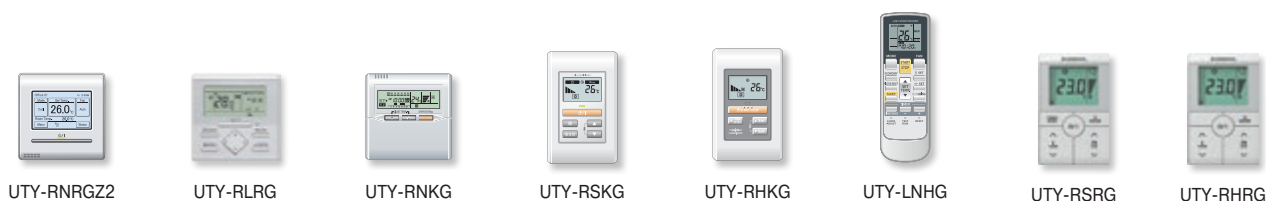

Модель внутреннего блока		ABHA12GATH	ABHA14GATH	ABHA18GATH
Производительность, кВт	Охлаждение	3,6	4,5	5,6
	Обогрев	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность, кВт		0,030	0,042	0,074
Рабочий ток, А		0,25	0,34	0,57
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	660/490	780/550	1000/580
	Обогрев	660/490	780/550	1000/580
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	36/28	40/34	46/35
	Обогрев	36/28	40/34	46/35
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32	25/32	25/32
	Без упаковки	199 x 990 x 655		
Размеры (В x Ш x Г), мм	В упаковке	320 x 1150 x 790		
	Без упаковки	25	27	27
Вес, кг	В упаковке	36	37	37

■ МОЩНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Эффективное воздушораспределение даже в больших помещениях.

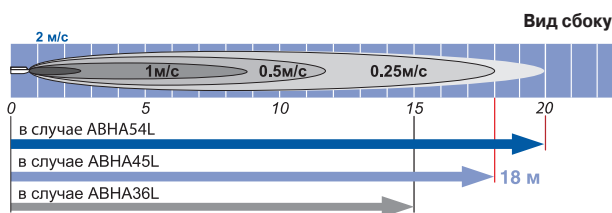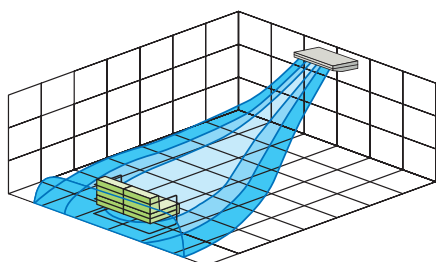

Скорость вентилятора: высокая


Рабочий режим: вентилятор

Вертикальные жалюзи: вверх

Горизонтальные жалюзи: по центру

■ ДВОЙНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ

Автоматическое объемное воздушораспределение (вправо-влево и вверх-вниз) обеспечивает комфорт в любой части помещения.

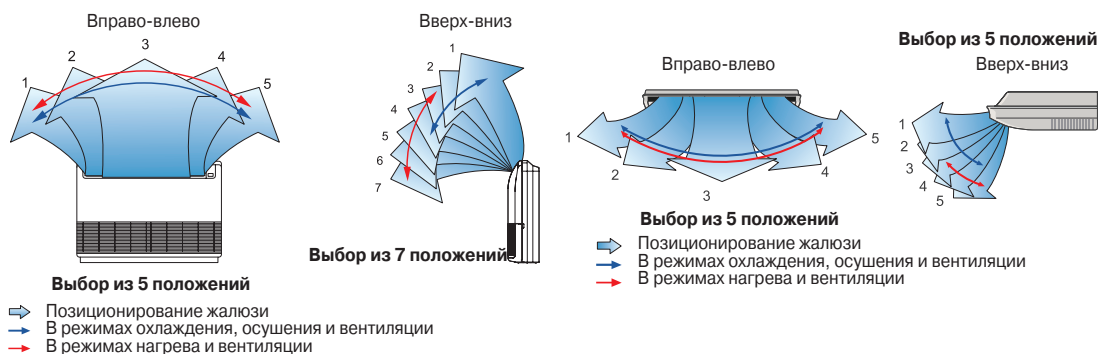


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

UTD-RF204 – комплект круглых фланцев для воздуховодов.


UTD-DPB24T – дренажный насос (для ABHA30-54).

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ABHA12GATH, ABHA14GATH, ABHA18GATH,
ABHA24GATH

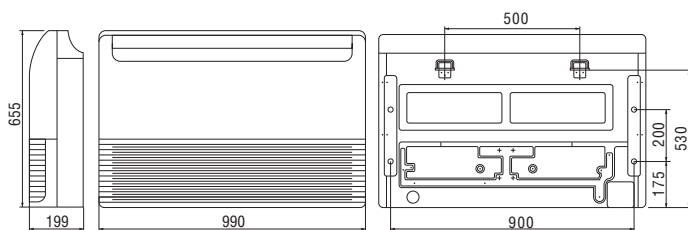

ABHA30GATH, ABHA36GATH, ABHA45GATH, ABHA54GATH

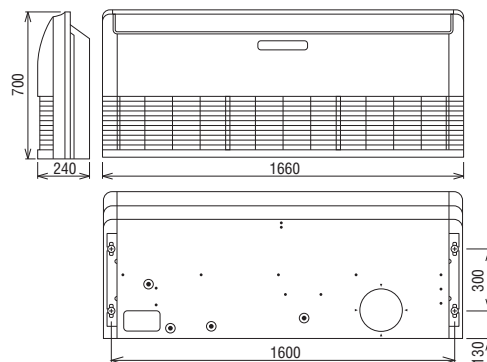

ABHA24GATH	ABHA30GATH	ABHA36GATH	ABHA45GATH	ABHA54GATH
7,1	9,0	11,2	12,5	14,0
8,0	10,0	12,5	14,0	16,0
0,084	0,066	0,085	0,131	0,180
0,70	0,43	0,55	0,81	1,10
1 фаза, 230 В, 50 Гц				
1000/680	1630/1140	1690/1170	2010/1230	2270/1280
1000/680	1630/1140	1690/1170	2010/1230	2270/1280
47/37	42/33	45/34	48/35	51/36
47/37	42/33	45/34	48/35	51/36
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
199 x 990 x 655	240 x 1660 x 700			
320 x 1150 x 790	318 x 1800 x 790			
27	47	48	48	48
38	61	62	62	62