

Внутренние блоки

Настенные



ASHA004GTAH
ASHA007GTAH
ASHA009GTAH

ASHE004GTAH
ASHE007GTAH
ASHE009GTAH
(с выносным ЭРВ)



ASHA012GCAH
ASHA014GCAH

ASHE012GCAH
ASHE014GCAH
(с выносным ЭРВ)



Класс сезонной
энергоэффективности




Полное DC-инверторное
управление



UTR-EV09XB
UTR-EV14XB

■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

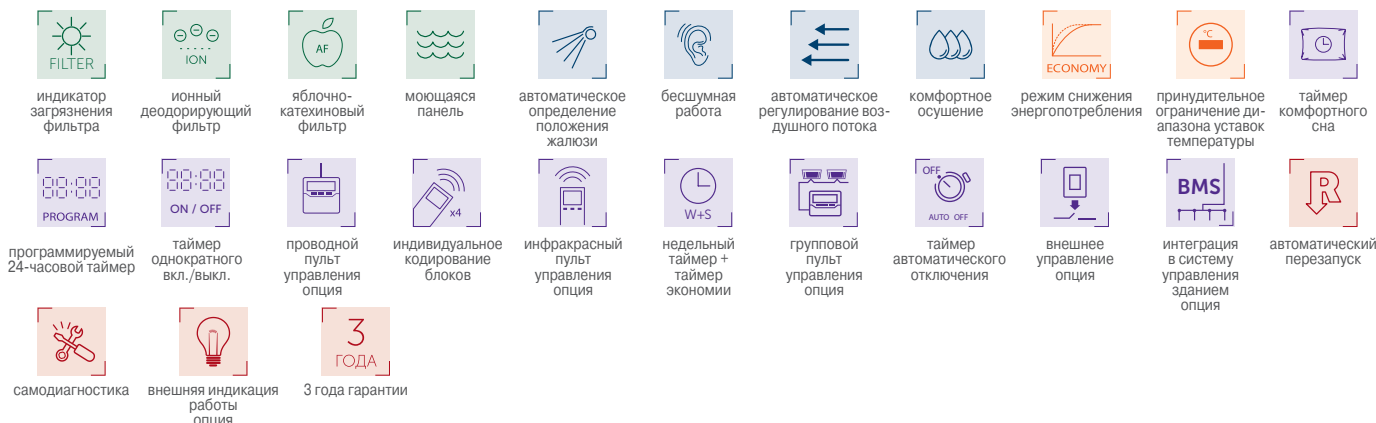

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-RNKG



UTY-RSKG



UTY-RHKG



UTY-LNHG



UTY-RSRG



UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		ASHA004GTAH	ASHA007GTAH	ASHA009GTAH	ASHA012GCAH	ASHA014GCAH	ASHE004GTAH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0	1,1
	Обогрев	1,3	2,8	3,2	4,1	4,5	1,3
Потребляемая мощность, кВт		0,013	0,019	0,034	0,025	0,036	0,013
Рабочий ток, А		0,13	0,19	0,31	0,21	0,31	0,13
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	430/330	550/330	720/330	690/330	800/330	430/330
	Обогрев	430/330	550/330	720/330	690/330	800/330	430/330
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	31/22	35/22	43/22	40/24	44/24	31/22
	Обогрев	31/22	35/22	43/22	40/24	44/24	31/22
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35(1/4")					
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52(3/8")					
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	16/29					
	Без упаковки	262 x 820 x 206			268 x 810 x 203		262 x 820 x 206
Размеры (В x Ш x Г), мм	В упаковке	283 x 870 x 328			270 x 884 x 336		283 x 870 x 328
	Без упаковки	7,5			9		7
Вес, кг	В упаковке	10			12		9,5

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Ионный дезодорирующий фильтр с длительным сроком службы

Яблочно-катехиновый фильтр




Фильтры тонкой очистки эффективно устраняют запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики, притягивают мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению, благодаря содержащемуся в них полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Благодаря шестиступенчатому вентилятору возможно регулировать скорость подачи воздушного потока и, соответственно, уровень шума.

6 СТУПЕНЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Уровень шума
22 дБ(А)




*При работе со следующими пультами:
UTY-RNRG2 / UTY-RLRG / UTY-RSRG / UTY-RHRG / UTY-DCGG / UTY-DTGGZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Создать небольшой высокоэффективный внутренний блок удалось, увеличив площадь теплообменника за счет увеличения количества трубок меньшего диаметра.

Высокоэффективный теплообменник



7 мм → 5 мм

Эффективность повышена за счет использования трубок меньшего диаметра и технологии многоходовой подачи хладагента

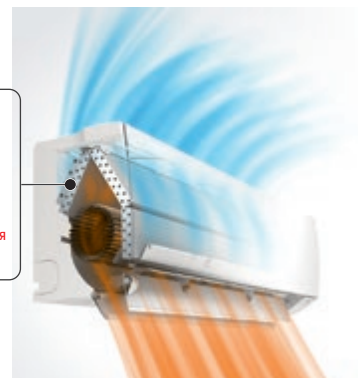


ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Подключение кондиционера осуществляется простым открытием передней панели внутреннего блока и крышки провода.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ASHA004GTAH, ASHA007GTAH, ASHA009GTAH, ASHE004GTAH, ASHE007GTAH, ASHE009GTAH

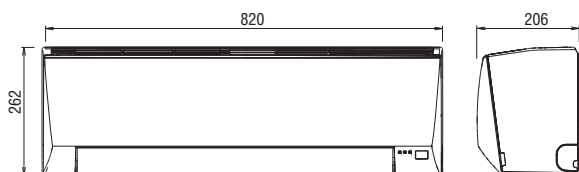

ASHA012GCAH, ASHA014GCAH, ASHE012GCAH, ASHE014GCAH

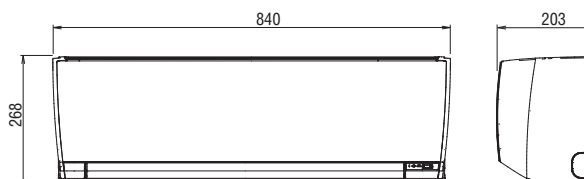

ASHE007GTAH	ASHE009GTAH	ASHE012GCAH	ASHE014GCAH
2,2	2,8	3,6	4,0
2,8	3,2	4,1	4,5
0,019	0,034	0,025	0,036
0,19	0,31	0,24	0,36
1 фаза, 230 В, 50 Гц			
550/330	720/330	690/330	800/330
550/330	720/330	690/330	800/330
35/22	43/22	40/24	44/24
35/22	43/22	40/24	44/24
6,35(1/4")			
9,52(3/8")			
16/29			
262 x 820 x 206		268 x 810 x 203	
283 x 870 x 328		270 x 884 x 336	
7		9	
9,5		12	

UTR-EV09XB, UTR-EV14XB

