

Внутренние блоки

Напольные

AGHA004GCAH
AGHA007GCAH
AGHA009GCAH
AGHA012GCAH
AGHA014GCAH

AGHE004GCAH
AGHE007GCAH
AGHE009GCAH
AGHE012GCAH
AGHE014GCAH
(с выносным ЭРВ)



Класс сезонной энергоэффективности



Полное DC-инверторное управление



UTR-EV09XB
UTR-EV14XB

■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



индикатор загрязнения фильтра



ионный деодорирующий фильтр



яблонно-катехиновый фильтр



моющаяся панель



автоматическое определение положения жалюзи



бесшумная работа



автоматическое регулирование воздушного потока



комфортное осушение



режим снижения энергопотребления



принудительное ограничение диапазона уставок температуры



таймер комфортного сна



программируемый 24-часовой таймер



таймер однократного вкл./выкл.



проводной пульт управления опция



индивидуальное кодирование блоков



инфракрасный пульт управления опция



недельный таймер + таймер экономии



групповой пульт управления опция



таймер автоматического отключения



внешнее управление опция



интеграция в систему управления зданием опция



автоматический перезапуск



самодиагностика



внешняя индикация работы опция



3 года гарантии

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-RNKG



UTY-RSKG



UTY-RHKG



UTY-LNHG



UTY-RSRG




UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		AGHA004GCAH	AGHA007GCAH	AGHA009GCAH	AGHA012GCAH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8	3,6
	Обогрев	1,3	2,8	3,2	4
Потребляемая мощность, кВт		0,012	0,016	0,017	0,022
Рабочий ток, А		0,13	0,14	0,15	0,18
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	380/210	470/270	500/270	590/340
	Обогрев	430/210	470/270	500/270	590/340
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	35/22	37/22	38/22	42/30
	Обогрев	36/22	37/22	38/22	42/30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")			
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")			12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	16/29			
	Без упаковки	600 x 740 x 200			
Размеры (В x Ш x Г), мм	В упаковке	700 x 820 x 310			
	Без упаковки	15			
Вес, кг	Без упаковки	18,5			
	В упаковке	19			

■ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Эффективное воздушораспределение и компактные размеры позволяют использовать напольные кондиционеры в помещениях сложной конфигурации: вписывать внутренний блок в подоконные ниши, а также специально создаваемые ниши в стеновых перегородках, возводимых при перепланировке квартир.

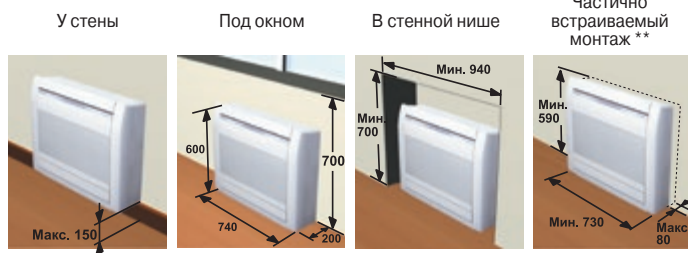


* Все размеры приведены в миллиметрах
** Требуется специальная заглушка UTR-STA

■ БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Благодаря шестиступенчатому вентилятору возможно регулировать скорость подачи воздушного потока и, соответственно, уровень шума.

6 СТУПЕНЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА




Уровень шума
22 дБ(А)

* При работе со следующими пультами:

UTY-RNRGZ2 / UTY-RLRG / UTY-RSRG / UTY-RHRG / UTY-DCGG / UTY-DTGGZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

■ ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Гибкое соединение трубопровода и дренажной трубки (можно направить вправо, влево и вниз) значительно упрощает монтаж.

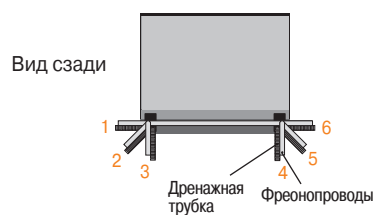

■ ОЧИСТКА ВОЗДУХА


Ионный дезодорирующий фильтр с длительным сроком службы




Яблочно-катехиновый фильтр

Фильтры тонкой очистки эффективно устраняют запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики, притягивают мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению, благодаря содержащемуся в них полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

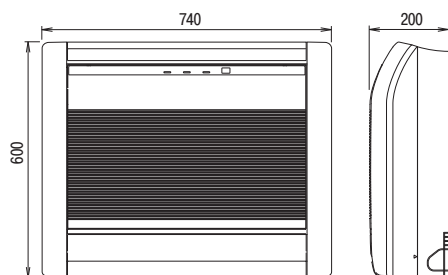

UTR-EV09XB, UTR-EV14XB

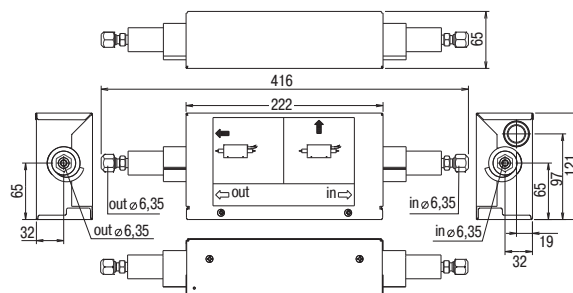

AGHA014GCAH	AGHE004GCAH	AGHE007GCAH	AGHE009GCAH	AGHE012GCAH	AGHE014GCAH
4,0	1,1	2,2	2,8	3,6	4
4,5	1,3	2,8	3,2	4	4,5
0,029	0,012	0,016	0,017	0,022	0,029
0,23	0,13	0,14	0,15	0,18	0,23
1 фаза, 230 В, 50 Гц					
670/340	380/210	470/270	500/270	590/340	670/340
670/340	430/210	470/270	500/270	590/340	670/340
46/30	35/22	37/22	38/22	42/30	46/30
46/30	36/22	37/22	38/22	42/30	46/30
6,35 (1/4")					
12,7 (1/2")	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		
16/29					
600 x 740 x 200					
700 x 820 x 310					
15	14,5				
19	18	18,5			