

Внутренние блоки

Компактные кассетные

AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH



Класс сезонной энергоэффективности



Полное DC-инверторное управление



■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



индикатор загрязнения фильтра



подключение внешнего вентилятора опция



подмес свежего воздуха



автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости



автоматическое регулирование воздушного потока



комфортное осушение



бесшумная работа



автоматическое определение положения жалюзи



режим снижения энергопотребления



принудительное ограничение диапазона уставок температуры



таймер комфортного сна



программируемый 24-часовой таймер



таймер однократного вкл./выкл.



проводной пульт управления опция



индивидуальное кодирование блоков



инфракрасный пульт управления опция



недельный таймер + таймер экономии



групповой пульт управления опция



таймер автоматического отключения



внешнее управление опция



интеграция в систему управления зданием опция



автоматический перезапуск



самодиагностика



внешняя индикация работы опция



3 года гарантии



режим для высоких потолков



дренажный насос

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-RNKG



UTY-RSKG



UTY-RHKG



UTY-LNHG



UTY-RSRG




UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		AUXB04GBLH	AUXB07GALH	AUXB09GALH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8
	Обогрев	1,3	2,8	3,2
Потребляемая мощность, кВт		0,023	0,025	0,025
Рабочий ток, А		0,17	0,17	0,17
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	530/350	540/350	550/350
	Обогрев	530/300	540/350	550/350
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	34/25	34/25	35/25
	Обогрев	34/21	34/25	35/25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)		
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32		
	Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	245 x 570 x 570	
Вес, кг	В упаковке	265 x 730 x 625		
	Без упаковки	14,5	15	
Декоративная панель	В упаковке	18		
	Без упаковки	UTG-UFGC-W		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	50 x 700 x 700		
	В упаковке	120 x 765 x 755		
Вес, кг	Без упаковки	2,6		
	В упаковке	4,5		

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

■ ДВУХКАСКАДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Деление воздушного потока на 2 части, образуемое вентилятором новой двухкаскадной конструкции, обеспечивает гораздо более равномерное по высоте распределение воздушного потока на выходе из рабочего колеса к испарителю, что увеличивает эффективность теплообмена на 20%.

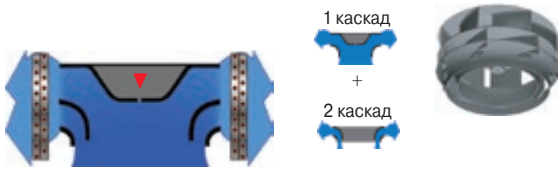


■ ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

В блоках кассетного типа дренажный насос всегда идет в комплекте и не требует дополнительного монтажа.




■ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Для помещений с высокими потолками расход воздуха и скорость потока на выходе из внутреннего блока могут быть увеличены для достижения комфортных параметров в нижней части помещения. Режимы можно выбрать с помощью стандартного пульта управления.

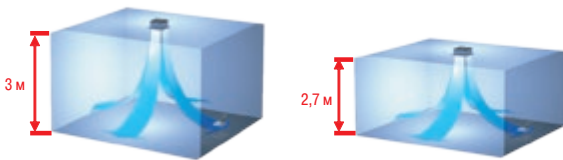

■ ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОТОКА ВОЗДУХА


В соответствии с вашими требованиями к комфорту вы можете ограничивать направления воздушного потока, исходящего из внутреннего блока кассетного типа. Вы можете выбрать от двух до четырех направлений воздушного потока. Для реализации этой возможности необходимо приобрести комплект заглушек воздуховыпускных отверстий UTR-YDZB.

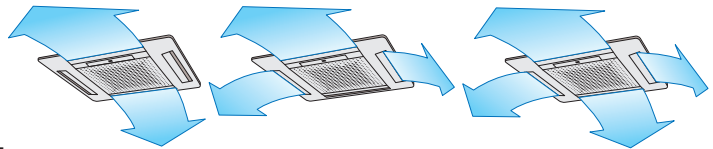

■ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря компактным размерам (570x570 мм) внутренние блоки легко встраиваются в стандартную ячейку подвесного потолка (590x590 мм).

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

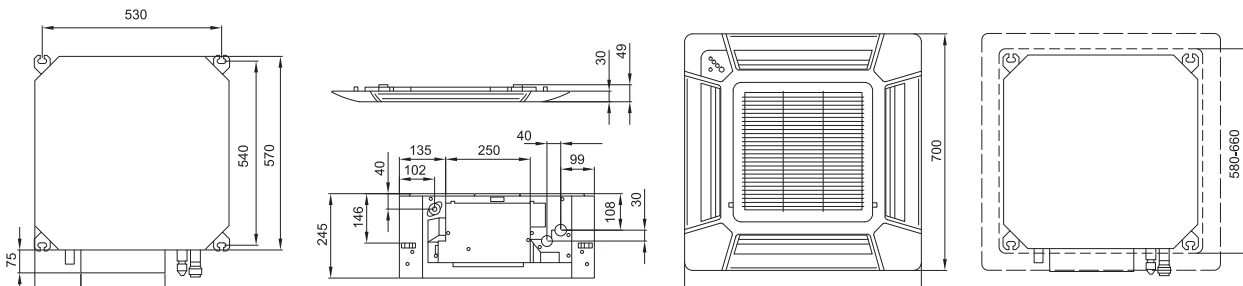

AUXB12GALH	AUXB14GALH	AUXB18GALH	AUXB24GALH
3,6	4,5	5,6	7,1
4,1	5,0	6,3	8,0
0,029	0,035	0,036	0,084
0,20	0,28	0,25	0,62
1 фаза, 230 В, 50 Гц			
600/390	680/390	710/400	1030/450
600/390	680/390	710/400	1030/450
37/27	38/27	41/27	50/30
37/27	38/27	41/27	50/30
6,35 (1/4")		9,52 (3/8")	
12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
25/32			
245 x 570 x 570			
265 x 730 x 625			
15			
18			
UTG-UFGC-W			
50 x 700 x 700			
120 x 765 x 755			
2,6			
4,5			