Внутренние блоки

Полноразмерные кассетные

AUXD18GALH
AUXD24GALH

AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH

A++ A — Класс сезонной энергоэффективности

ALL DC — Полное DC-инверторное управление

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- индикатор загрязнения фильтра
- подключение внешнего вентилятора опция
- подмес свежего воздуха
- автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости
- автоматическое регулирование воздушного потока
- комфортное осушение
- бесшумная работа
- автоматическое определение положения жалюзи
- режим снижения энергопотребления
- принудительное ограничение диапазона уставок температуры
- таймер комфортного сна
- программируемый 24-часовой таймер
- таймер однократного вкл./выкл.
- проводной пульт управления опция
- индивидуальное кодирование блоков
- инфракрасный пульт управления опция
- недельный таймер + таймер экономии
- групповой пульт управления опция
- таймер автоматического отключения
- внешнее управление опция
- интеграция в систему управления зданием опция
- автоматический перезапуск
- самодиагностика
- внешняя индикация работы опция
- 3 года гарантии
- режим для высоких потолков
- дренажный насос

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

UTY-RNRGZ2

UTY-RLRG

UTY-RNKG

UTY-RSKG

UTY-RHKG

UTY-LNHG

UTY-LRHGB1

UTY-RSRG

UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		AUXD18GALH	AUXD24GALH	AUXA18GALH	AUXA24GALH
Производительность, кВт	Охлаждение	5,6	7,1	5,6	7,1
	Обогрев	6,3	8,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность, кВт		0,039	0,046	0,051	0,051
Рабочий ток, А		0,27	0,32	0,38	0,38
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1150/870	1280/870	1420/1100	1420/1100
	Обогрев	1150/870	1280/870	1420/1000	1420/1000
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	36/29	38/29	40/33	40/33
	Обогрев	36/29	38/29	40/31	40/31
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")			
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		15,88 (5/8")			
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32	25/32	25/32	25/32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
	В упаковке	318 x 960 x 980	318 x 960 x 980	360 x 960 x 980	360 x 960 x 980
Вес, кг	Без упаковки	23	23	27	27
	В упаковке	28	28	33	33
Декоративная панель		UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
	В упаковке	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000
Вес, кг	Без упаковки	5,5	5,5	5,5	5,5
	В упаковке	8,5	8,5	8,5	8,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОВОДЫ

Возможно упрощенное подключение воздуховодов для распределения кондиционированного воздуха по помещениям. В кассетных внутренних блоках можно отвести 1 или 2 воздуховода в соседние небольшие помещения.

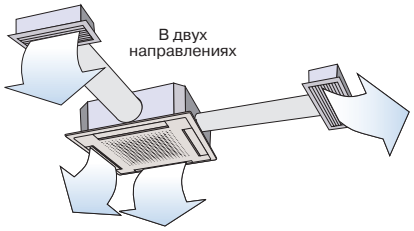

ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Подача свежего воздуха может осуществляться как непосредственно через отверстие во внутреннем блоке, так и через комплект для подмеса свежего воздуха UTZ-VXGA. Рекомендуемый объем подаваемого свежего воздуха – не более 10 % от расхода воздуха через внутренний блок в максимальном режиме.

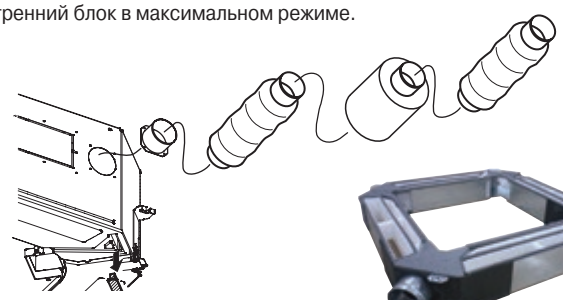

подмес свежего воздуха
через стандартное отверстие

UTZ-VXGA

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Защелки декоративной решетки воздухозаборника расположены непосредственно на лицевой панели, поэтому ее легко открывать или снимать целиком.

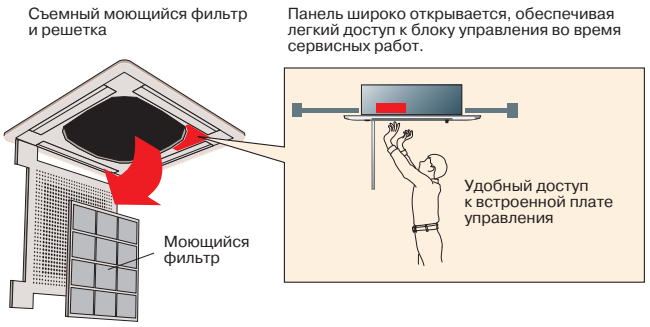

ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОТОКА ВОЗДУХА

В соответствии с вашими требованиями к комфорту вы можете ограничивать направления воздушного потока, исходящего из внутреннего блока кассетного типа. Вы можете выбрать от двух до четырех направлений воздушного потока. Для реализации этой возможности необходимо приобрести комплект заглушек воздуховыпускных отверстий UTR-YDZC.

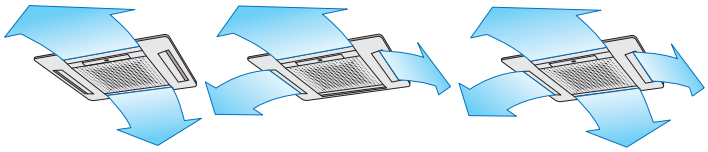

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	A	B	C
AUXD18GALH	246	840	840
AUXD24GALH			
AUXA18GALH	288	840	840
AUXA24GALH			
AUXA30GALH			

Модель	A	B	C
AUXA36GALH	288	840	840
AUXA45GALH			
AUXA54GALH			

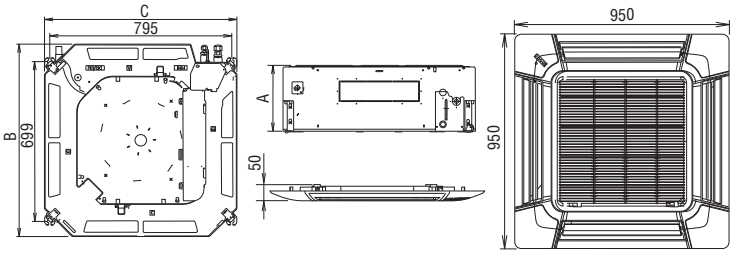

AUXA30GALH	AUXA34GALH	AUXA36GALH	AUXA45GALH	AUXA54GALH
9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
0,059	0,077	0,080	0,099	0,119
0,42	0,55	0,53	0,69	0,78
1 фаза, 230 В, 50 Гц				
1600/1100	1750/1100	1800/1000	1900/1000	2000/1000
1600/1100	1750/1100	1800/1000	1900/1000	2000/1000
40/33	43/33	44/31	46/31	47/31
40/33	43/33	44/31	46/31	47/31
9,52 (3/8")				
15,88 (5/8")		19,05 (3/4")		
25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
360 x 960 x 980	360 x 960 x 980	360 x 960 x 980	360 x 960 x 980	360 x 960 x 980
27	27	27	27	27
33	33	33	33	33
UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W	UTG-UGGA-W
50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000	115 x 1020 x 1000
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
8,5	8,5	8,5	8,5	8,5