


Внутренние блоки

Низконапорные каналные



ARXK04GCLH
ARXK07GCLH
ARXK09GCLH
ARXK12GCLH
ARXK14GCLH

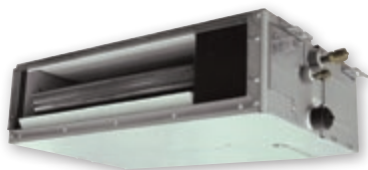

ARXK18GCLH



ARXK24GCLH



Класс сезонной
энергоэффективности



Полное DC-инверторное
управление



■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



подключение
внешнего
вентилятора
опция



автоматическое
регулирование
воздушного потока



комфортное
осушение



бесшумная
работа



режим снижения
энергопотребления



принудительное
ограничение
диапазона уставок
температуры



таймер
комфортного
сна



программируемый
24-часовой таймер



таймер
однократного
вкл./выкл.



проводной
пульт
управления
опция



индивидуальное
кодирование
блоков



инфракрасный
пульт
управления
опция



недельный
таймер +
таймер
экономии



групповой
пульт
управления
опция



таймер
автоматического
отключения



Внешнее
управление
опция



интеграция в
систему управления
зданием
опция



автоматический
перезапуск



самодиагностика



внешняя
индикация
работы
опция



3
ГОДА
гарантии



дренажный
насос

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-RNKG



UTY-RSKG



UTY-RHKG



UTY-LNHG



UTB-GWC



UTY-RSRG



UTY-RHRG

Модель внутреннего блока		ARXK04GCLH	ARXK07GCLH	ARXK09GCLH	ARXK12GCLH	ARXK14GCLH	ARXK18GCLH	ARXK24GCLH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	1,3	2,8	3,2	4,1	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность, кВт		0,026	0,028	0,028	0,035	0,066	0,073	0,080
Рабочий ток, А		0,21	0,23	0,23	0,30	0,54	0,55	0,61
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	460/340	460/340	460/340	550/340	760/340	930/470	1160/610
	Обогрев	460/340	460/340	460/340	550/340	760/340	930/470	1160/610
Статическое давление вентилятора, Па			от 0 до 30					от 0 до 50
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	25/20	26/21	26/21	29/22	34/22	33/22	32/22
	Обогрев	25/20	26/21	26/21	29/22	34/22	33/22	32/22
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")					9,52 (3/8")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")	12,7 (1/2")					15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный	25/32					
Размеры (В x Ш x Г), мм		Без упаковки	198 x 700 x 450				198 x 900 x 450	198 x 1100 x 450
		В упаковке	250 x 930 x 580				250 x 1130 x 580	250 x 1330 x 580
Вес, кг	Без упаковки	14,5	15,5		16		19	22,5
	В упаковке	18	18,5		19		22,5	26

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Статическое давление для ARXK07-12 регулируется с пульта управления и находится в диапазоне от 0 до 30 Па, а для ARXK14-24 в диапазоне от 0 до 50 Па.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЖАЛЮЗИ

Опционально возможно установить регулируемые жалюзи.




ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР


Внутренние блоки комплектуются высокоэффективными фильтрами очистки воздуха. При обслуживании фильтр легко снимается и чистится.

ARXK07GCLH, ARXK09GCLH,
ARXK12GCLH, ARXK14GCLH,
ARXK18GCLH

ARXK24GCLH

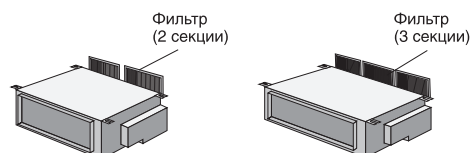

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

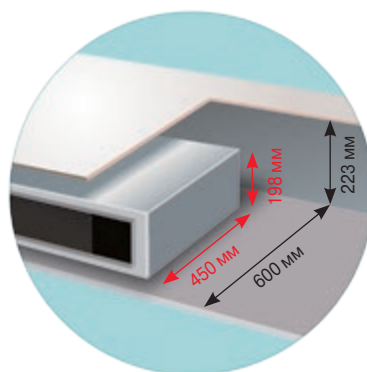

СТАБИЛИЗАТОР ПОТОКА

Встроенный стабилизатор потока выравнивает скорость и объем потока воздуха, проходящего через теплообменник. Это позволило существенно снизить уровень шума внутреннего блока.




V-образный теплообменник

Высокоэффективный DC-мотор вентилятора
Низкое энергопотребление

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

UTB-GWC – приемник инфракрасного сигнала.
UTD-GXTAW – регулируемые жалюзи для ARXK07-14.
UTD-GXTBW – регулируемые жалюзи для ARXK18.
UTD-GXTCW – регулируемые жалюзи для ARXK24.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

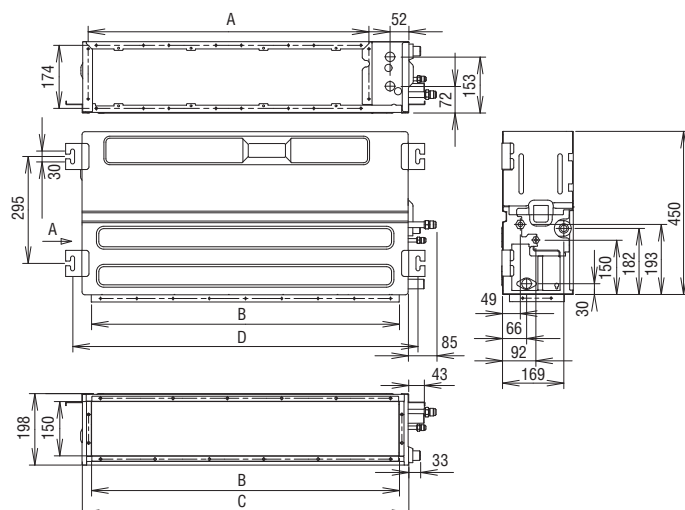

Модель	A	B	C	D
ARXK04GCLH				
ARXK07GCLH				
ARXK09GCLH	575	650	700	752
ARXK12GCLH				
ARXK14GCLH				
ARXK18GCLH	775	850	900	952
ARXK24GCLH	975	1050	1100	1152