

Внутренние блоки

Круговая раздача воздуха

AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH

AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH



Класс сезонной энергоэффективности



Полное DC-инверторное управление



■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



индикатор загрязнения фильтра



подключение внешнего вентилятора опция



подмес свежего воздуха



автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости



автоматическое регулирование воздушного потока



комфортное осушение



бесшумная работа



автоматическое определение положения жалюзи



режим снижения энергопотребления



принудительное ограничение диапазона уставок температуры



таймер комфортного сна



программируемый 24-часовой таймер



таймер однократного вкл./выкл.



проводной пульт управления опция



индивидуальное кодирование блоков



инфракрасный пульт управления опция



недельный таймер + таймер экономии



групповой пульт управления опция



таймер автоматического отключения



внешнее управление опция



интеграция в систему управления зданием опция



автоматический перезапуск



самодиагностика



внешняя индикация работы опция



3 года гарантии



режим для высоких потолков



дренажный насос

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-LBHXD



UTY-SHZXC



UTY-RSRG



UTY-RHRG



UTY-LNHG

Модель внутреннего блока		AUXM018GLAH	AUXM024GLAH	AUXM030GLAH	AUXK018GLAH
Производительность, кВт	Охлаждение	5,6	7,1	9,0	5,6
	Обогрев	6,3	8,0	10,0	6,3
Потребляемая мощность, кВт		0,02	0,025	0,049	0,04
Рабочий ток, А		0,20	0,24	0,41	0,34
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1050/780	1120/780	1470/780	1420/1150
	Обогрев	1050/780	1120/780	1470/780	1420/1150
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	33/28	35/28	40/28	38/33
	Обогрев	33/28	35/28	40/28	38/33
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный 25/32			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	246x840x840			288x840x840
	В упаковке	298x960x950			340x960x950
Вес, кг	Без упаковки	24	24,5		26,5
	В упаковке	29	29,5		31,5
Декоративная панель		UTG-UKGC-W / UTG-UKGA-B			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	53x950x950			
	В упаковке	110x1000x1010			
Вес, кг	Без упаковки	6,0			
	В упаковке	10,0			

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


■ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Круговой и вертикальный воздушные потоки обеспечивают достижение комфортной температуры воздуха в каждой части комнаты.



■ РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ

Существует два варианта: белая решетка, либо черная. Можно выбирать в зависимости от типа помещения и интерьера.



UTG-UKGA-B



UTG-UKGC-W

■ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ


Для того, чтобы в помещении людям было максимально комфортно, каждым жалюзи можно управлять отдельно и регулировать воздушные потоки с помощью сенсорного проводного русифицированного пульта дистанционного управления UTY-RNRGZ2.

■ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Для внутренних блоков кассетного типа серии AUXM(K) опционально можно приобрести встраиваемый в декоративную панель датчик движения UTY-SHZXC.


Может быть выбран один из двух режимов работы:

- **Auto Saving** (при отсутствии движения блок переходит в режим энергосбережения);
- **Auto Off** (при отсутствии движения блок полностью останавливается).

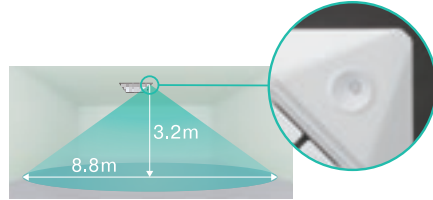



■ ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

- Новая конструкция теплообменника
- Новый DC-мотор
- Высокоэффективный турбовентилятор
- Независимое управление жалюзи

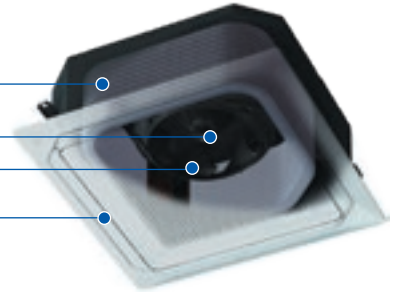

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	A	B	C
AUXM018GLAH	246	840	840
AUXM024GLAH			
AUXM030GLAH	288	840	840
AUXK018GLAH			
AUXK024GLAH			
AUXK030GLAH			
AUXK034GLAH			
AUXK036GLAH			
AUXK045GLAH			
AUXK054GLAH			

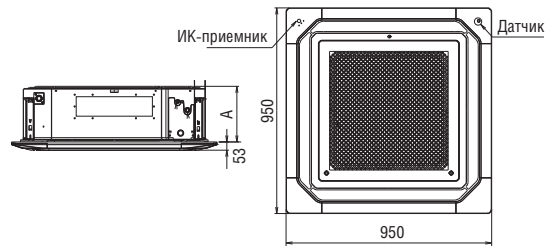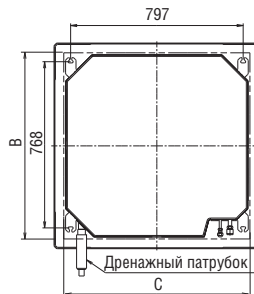

AUXK024GLAH	AUXK030GLAH	AUXK034GLAH	AUXK036GLAH	AUXK045GLAH	AUXK054GLAH
7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
8,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
0,04	0,047	0,047	0,061	0,089	0,116
0,34	0,38	0,38	0,47	0,67	0,86
1 фаза, 230 В, 50 Гц					
1420/1150	1440/1150	1440/1150	1620/1150	1820/1150	2040/1150
1420/1150	1440/1150	1440/1150	1620/1150	1820/1150	2040/1150
38/33	39/33	39/33	41/33	44/33	47/33
38/33	39/33	39/33	41/33	44/33	47/33
9,52 (3/8")					
15,88 (5/8")					
25/32					
288x840x840					
340x960x950					
26,5					29,5
31,5					34,0
UTG-UKGC-W / UTG-UKGA-B					
53x950x950					
110x1000x1010					
6,0					
10,0					