



Новое решение – Intellivent®!

Fresh Intellivent® – совершенно новый тип вентилятора для ванной комнаты, устанавливающий совершенно новый стандарт для оборудования своего класса. Начальной точкой в разработке нового вентилятора стало предложение более высокого уровня удобства в эксплуатации, одновременно с внедрением новой технологии.

Другими словами – новое решение **Intellivent®!**



- Одна модель
- Очень низкий уровень шума
- Низкое энергопотребление
- Высокая производительность
- Интеллектуальная

все функции

только 22 дБ(А)

5 Вт

132 м³/ч

автоматическая система
определения влажности

Срок службы

Благодаря встроенному в вентилятор адаптеру питания, мы получили возможность использовать мотор низкого напряжения со сроком службы 60000 часов. Это в 3-5 раз дольше, чем у обычного вентилятора. Мотор оснащен очень тихими подшипниками.

Автоматическая система определения влажности


Мы впервые представляем полностью автоматический контроль влажности, то есть, вентилятор определяет время включения, когда его работа необходима. Встроенная функция "втягивания воздуха" означает, что вентилятор постоянно проверяет необходимость включения. Если вентилятор может понизить уровень влажности в воздухе, он запускается автоматически. Для вентилятора также предусмотрено два режима производительности для контроля влажности – бесшумный и максимальный.

Световой индикатор статуса – показатель функции вентилятора.

Пользователю удобно видеть обозначение выполняемой функции вентилятора, активный в настоящее время режим. Для обозначения выполняемых процессов вентилятор включает три разных цвета на световом индикаторе состояния. Синий цвет показывает, что вентилятор работает над устранением опасной влажности. Желтый цвет указывает на работу таймера. Фиолетовый цвет свидетельствует о включении полностью автоматической функции вентиляции.

Очень низкий уровень шума

Конструкция мотора низкого напряжения в вентиляторе позволяет вентилятору работать тихо. Если сравнить с вентилятором, оснащенным обычным мотором переменного тока, то установленный и исправно функционирующий Intellivent практически не заметен. Результаты проверок показывают, что на сегодняшний день Fresh Intellivent является самым бесшумным вентилятором на рынке.



Очистка – просто

Мы представляем востребованную функцию, возможность просто открыть центральную часть вентилятора и получить свободный доступ к воздуховоду. С помощью функции "откидывания" можно без напряжения очищать, например, засорившуюся решетку на внешней стороне фасада. Нажмите защелкивающийся замок и отведите мотор – вот и все!

Панель управления

Мы поставили себе целью дать пользователю возможность управлять вентилятором и понимать его основные функции без необходимости чтения инструкций. При подключении вентилятора к сети питания, также выполняется самопроверка, в том числе всех световых индикаторов состояния на панели управления, а также работы мотора. Идеально подходит для устанавливающих с целью проверки работоспособности. Кнопки на панели управления подходят, как минимум, для миллиона операций, и мы считаем, этого достаточно.

Таймер

Fresh Intellivent оснащен встроенным таймером, который можно включать несколькими разными способами, либо с помощью светового выключателя, шнуrowого выключателя*, либо отдельным выключателем, стандартным или без фиксации. На панели управления можно легко установить необходимое время до окончания работы: 5, 15 или 30 минут, в зависимости от размера ванной комнаты.



Встроенный контроль скорости

Встроенное управление скоростью Fresh Intellivent контролирует производительность вентилятора, когда включен таймер. В течение продолжительного времени работы, можно оставить вентилятор работать на низкой скорости с очень низким уровнем шума. Когда вентилятор определяет влажность, он переключается на выбранную пользователем функцию и скорость, бесшумный или максимальный режим.

Функция вентилирования

Встроенная функция Fresh Intellivent включает программу вентилирования на 60 минут для подачи и замены воздуха в ванной комнате, если вентилятор не включался 16 часов. Это устраняет проблему спертости и несвежего воздуха в ванной после отсутствия хозяев в течение нескольких дней или более.

Расход энергии

Мотор низкого напряжения значительно ограничивает расход энергии. Вентилятор потребляет 5 ватт, около трети расхода обычного вентилятора для ванной комнаты.

Полная установка на поверхность

Fresh Intellivent полностью накладывается на поверхность, если принято решение обойтись без муфты. Эта возможность идеально подходит для воздухопроводов с диаметром менее 100 мм или с прямым сгибом.

Дизайн

Для Fresh Intellivent мы также предлагаем переднюю крышку с совершенно новым дизайном. Мы разработали приятную для зрения глубину поверхности, соответствующую современным установкам света для ванных комнат. Крышки выпускаются разных цветов для согласованности с разными материалами и цветовыми решениями. Видимые лопасти придают ретро вид и делают вентилятор очень тихим в работе.

Передние крышки


Fresh Intellivent поставляется в комплекте с черной или белой передней крышкой. Дополнительно поставляются передние крышки разных цветов.

Гарантия

Мы уверены в наивысшем качестве Fresh Intellivent. Соответственно, для вентилятора предоставляется 5-летняя гарантия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Intellivent
Максимальная производительность	132 м³/ч
Уровень шума 3 м (бесшумный режим)	22 дБ(А)
Расход энергии	5 Вт
Размеры установки на стену	0 - 30 мм
Отверстия	0 - 130 мм
Материал	АБС-пластик
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	□
Напряжение	90-240 В
Частота	50-60 Гц
Сертификаты	☼ CE

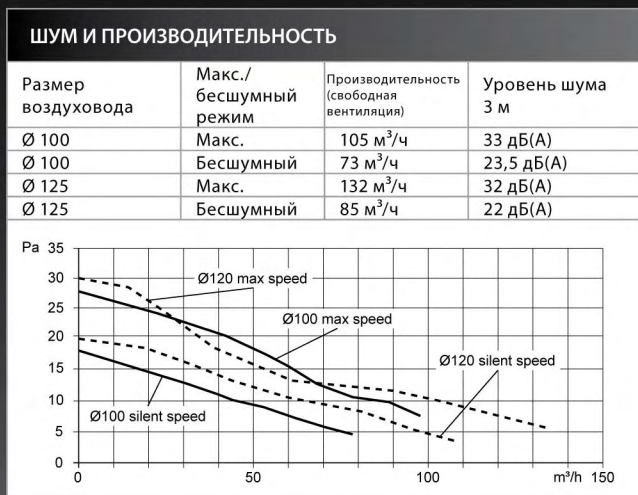

ВЕНТИЛЯТОРЫ		
Артикул	EAN	Продукт
197206	7318111972066	Fresh Intellivent белый
197208	7318111972080	Fresh Intellivent черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
197222	7318111972226	Передняя крышка Fresh серебристая
197224	7318111972240	Передняя крышка Fresh титановая
197226	7318111972264	Передняя крышка Fresh красная
197228	7318111972288	Передняя крышка Fresh кремовая
197218	7318111972189	Передняя крышка Fresh белая
197220	7318111972202	Передняя крышка Fresh черная
197236	7318111972363	Крышка 242x190 мм белая
197238	7318111972387	Крышка 242x190 мм черная

ПАРАМЕТРЫ

Упаковка содержит 2 адаптера

Ø 100 мм / D 33 мм Ø 125 мм / D 33 мм

УСТАНОВКА

Min 120 (width), Min 80 (height), 45 (offset), 55 (hole spacing), #124 (hole diameter), Ø100 alt. Ø125 (fan size).

Выход трубы для скрытой установки

1 SL N L, 2 SL N L, 3 SL N L, 4 SL N L