

Низконапорные каналные внутренние блоки



ZKX-TE-05
(стандартный ПДУ)




- Компактные размеры
- Малый вес позволяет облегчить процесс-монтажа
- Габариты внутренних блоков делают их удобными в применении в небольших за-потолочных пространствах.

Модель внутреннего блока			СТАС-18HR1	СТАС-24HR1
Модель наружного блока			COU-18HMR1	COU-24HMR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	5,3	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	80	150
	Номинальный ток	А	0,6	0,7
	EER	Вт/Вт	2,67	2,78
Обогрев	Производительность	кВт	5,9	7,7
	Потребляемая мощность	Вт	80	150
	Номинальный ток	А	0,6	0,7
	COP	—	3,43	3,42
Производительность по воздуху		м³/ч	900/750/640	1 100/900/700
Свободный статический напор		Па	0~30	0~30
Уровень звукового давления		дБ(А)	45/41/36	47/45/43
Размеры (Ш×В×Г)		мм	1 010×210×467	1 215×210×467
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	1 100×240×510	1 310×240×510
Вес нетто/брутто		кг	20/24	27/30,5
Хладагент		Тип	R410A	R410A
Диаметры жидкостной линии		мм	Ø6,35	Ø9,52
Диаметр газовой линии		мм	Ø12,7	Ø15,88
Диаметр дренажа		мм	DN25	DN25
В комплекте			Проводной пульт ДУ	
Опция			Воздушный фильтр	


Низконапорные каналные внутренние блоки

Общий вид и габаритные размеры

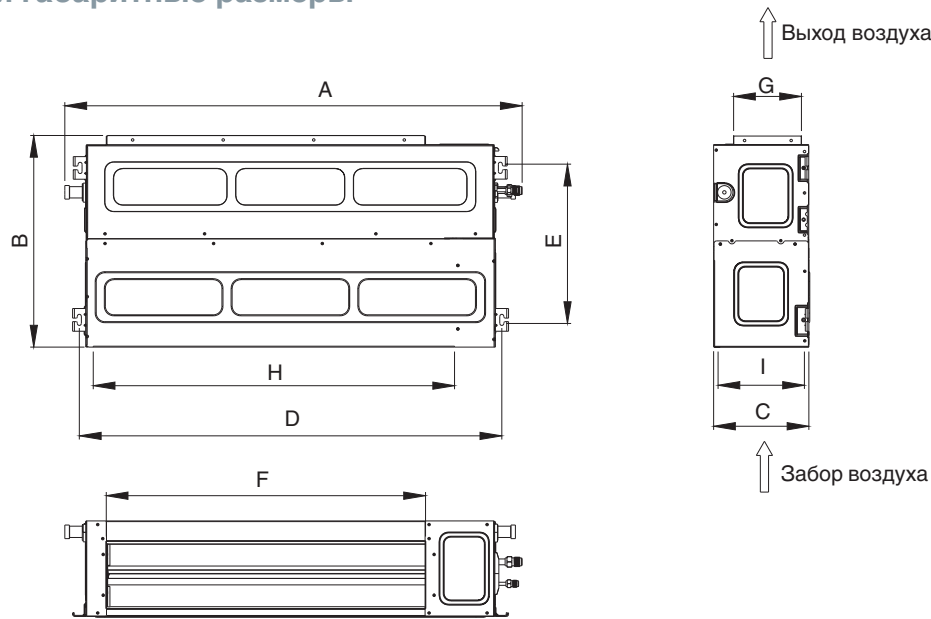


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
5,3 кВт	1010	467	210	928	335	705	150	811	200
7,1 кВт	1215	467	210	1128	335	905	150	1011	200

Пространство для монтажа

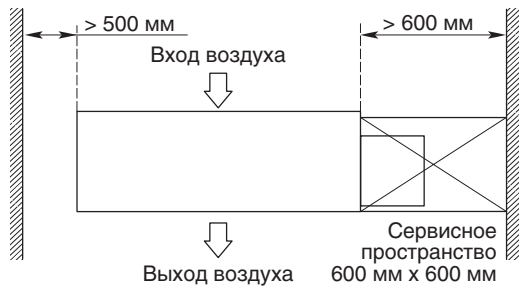

Электрические схемы подключения

CTAC-18HR1&COU-18HMR1

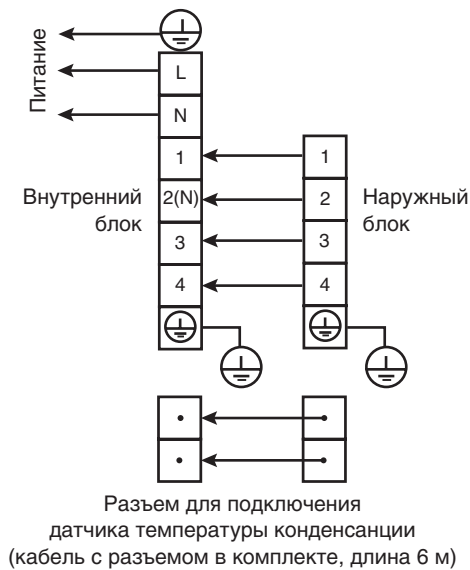

CTAC-24HR1&COU-24HMR1

