

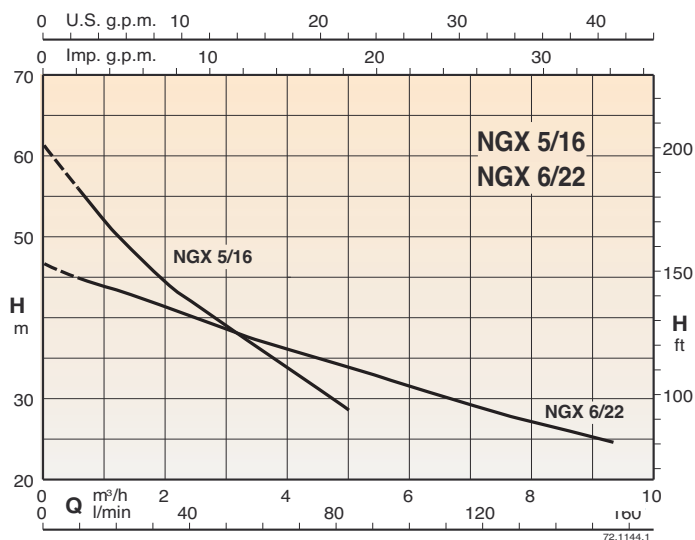


Характеристические кривые

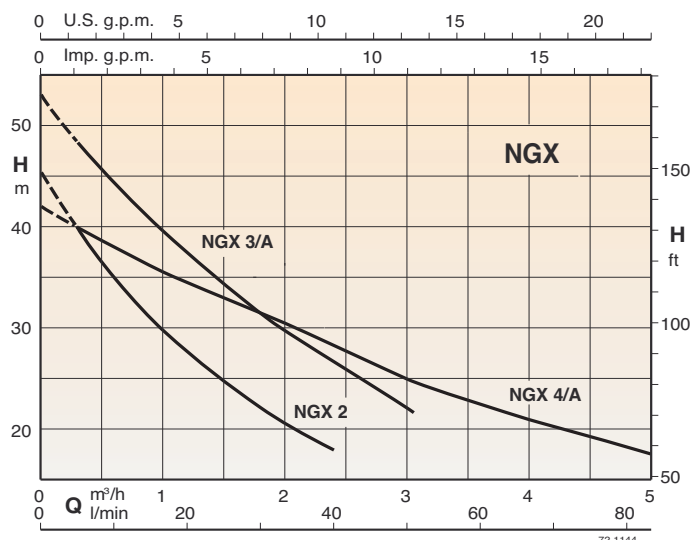


Тех. характеристики, габариты и вес

GETTOMAT

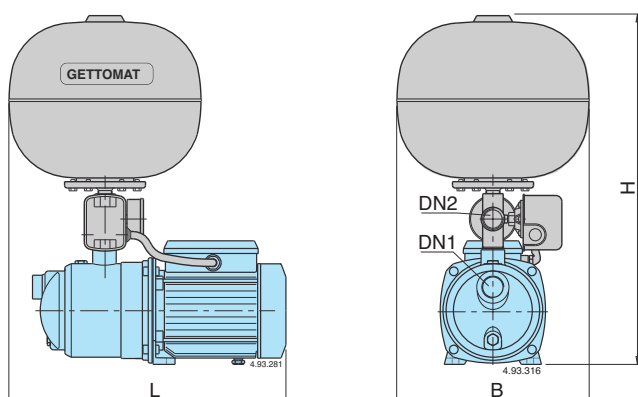

GETTOMAT 1/1

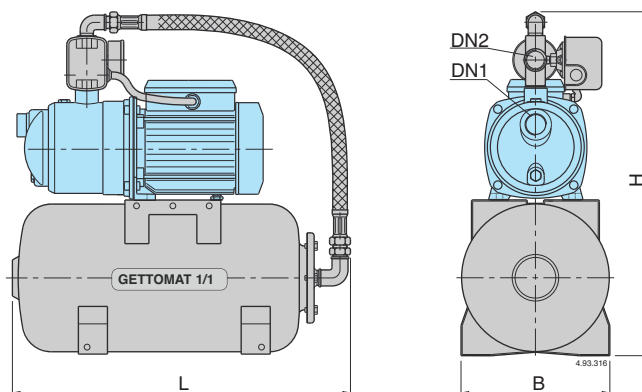

GETTOMAT

3~ 230/400V	1~ 230V	кВт	л.с.	Q макс.* л/мин.	Реле давления бар	DN1	DN2	мм			кг
NGX 2/24	NGXM 2/24	0,45	0,6	35	2,0÷3,5	G 1	G1	360	427	583	14,5
NGX 3/A/24	NGXM 3/A/24	0,55	0,75	45	2,5÷4,0	G 1	G1		456	583	16,5
NGX 4/A/24	NGXM 4/A/24	0,75	1	72	2,0÷3,5	G 1	G1		456	583	17,5
NGX 5/16/24	NGXM 5/16/24	1,1	1,5	62	3,5÷5,0	G 1 1/4	G1		528	626	23,5
NGX 6/22/24	NGXM 6/22/24	1,5	2	150	2,5÷4,0	G 1 1/4	G1		528	626	25,5

GETTOMAT 1/1

3~ 230/400V	1~ 230V	кВт	л.с.	Q макс.* л/мин.	Реле давления бар	DN1	DN2	мм			кг
NGX 2/20	NGXM 2/20	0,45	0,6	35	2,0÷3,5	G 1	G1	255	530	532	15,5
NGX 3/A/20	NGXM 3/A/20	0,55	0,75	45	2,5÷4,0	G 1	G1		530	532	17,5
NGX 4/A/20	NGXM 4/A/20	0,75	1	72	2,0÷3,5	G 1	G1		530	532	18,5
NGX 5/16/20	NGXM 5/16/20	1,1	1,5	62	3,5÷5,0	G 1 1/4	G1		530	575	24,5
NGX 6/22/20	NGXM 6/22/20	1,5	2	150	2,5÷4,0	G 1 1/4	G1		530	575	26,5

* Максимальная производительность насоса при минимальном калибровочном давлении реле давления