



Тех. характеристики, габариты и вес

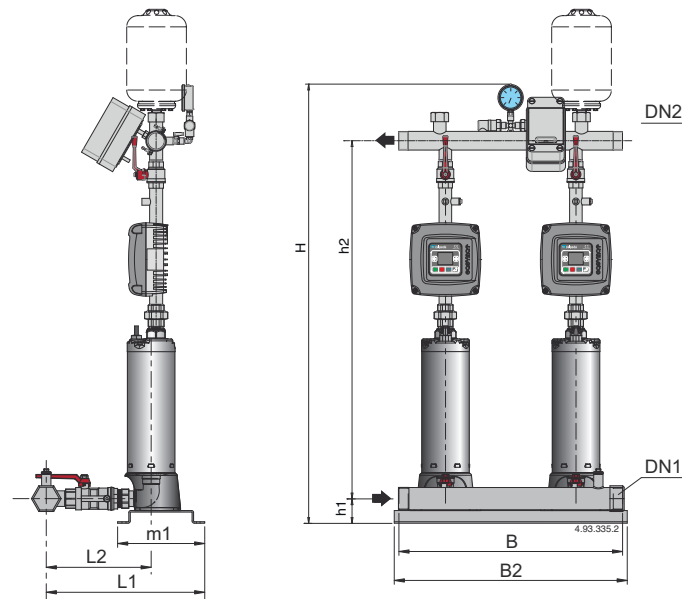

Питание: 1 ~ 230 V Двигатель: 3 ~ 230 V	Питание A	Двигатель A	Питание: 1 ~ 230 V Двигатель: 1 ~ 230 V	A	P2		DN1	DN2	mm							
					kW	HP			H	h1	h2	L1	L2	m1	B	B2
BSM2V 2MXSU 204/A-EMT	2 x 3,9	2 x 2,7	BSM2V 2MXSUM 204/A-EMM	2 x 4,1	2 x 0,55	2 x 0,75	G 2	G 2	1205	66	958	417	277	240	600	625
BSM2V 2MXSU 205/A-EMT	2 x 4,7	2 x 3,3	BSM2V 2MXSUM 205/A-EMM	2 x 5	2 x 0,75	2 x 1			1229		982					
BSM2V 2MXSU 206/A-EMT	2 x 5,4	2 x 3,8			2 x 0,9	2 x 1,2			1253		1006					
BSM2V 2MXSU 404/A-EMT	2 x 5,4	2 x 3,8			2 x 0,9	2 x 1,2	G 2	G 2	1205	66	958	417	277	240	600	625
BSM2V 2MXSU 405/A-EMT	2 x 6,4	2 x 4,5			2 x 1,1	2 x 1,5			1229		982					
BSM2V 2MXSU 803/A-EMT	2 x 6,4	2 x 4,5			2 x 1,1	2 x 1,5	G 2	G 2	1229	66	982	417	277	240	600	625
BSM2V 2MXSU 804/A-EMT	2 x 9,4	2 x 6,6			2 x 1,5	2 x 2			1229		982					

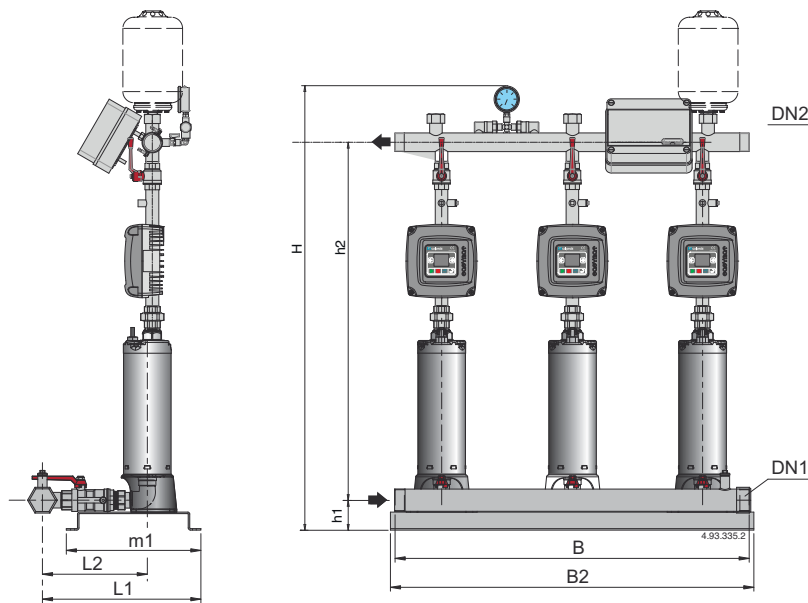

Питание: 1 ~ 230 V Двигатель: 3 ~ 230 V	Питание A	Двигатель A	Питание: 1 ~ 230 V Двигатель: 1 ~ 230 V	A	P2		DN1	DN2	mm							
					kW	HP			H	h1	h2	L1	L2	m1	B	B2
BSM3V 3MXSU 204/A-EMT	3 x 3,9	3 x 2,7	BSM3V 3MXSUM 204/A-EMM	3 x 4,1	3 x 0,55	3 x 0,75	G 2	G 2	1205	66	958	417	277	240	600	625
BSM3V 3MXSU 205/A-EMT	3 x 4,7	3 x 3,3	BSM3V 3MXSUM 205/A-EMM	3 x 5	3 x 0,75	3 x 1			1229		982					
BSM3V 3MXSU 206/A-EMT	3 x 5,4	3 x 3,8			3 x 0,9	3 x 1,2			1253		1006					
BSM3V 3MXSU 404/A-EMT	3 x 5,4	3 x 3,8			3 x 0,9	3 x 1,2	G 2	G 2	1205	66	958	417	277	240	600	625
BSM3V 3MXSU 405/A-EMT	3 x 6,4	3 x 4,5			3 x 1,1	3 x 1,5			1229		982					
BSM3V 3MXSU 803/A-EMT	3 x 6,4	3 x 4,5			3 x 1,1	3 x 1,5	G 2	G 2	1229	66	982	417	277	240	600	625
BSM3V 3MXSU 804/A-EMT	3 x 9,4	3 x 6,6			3 x 1,5	3 x 2			1229		982					