CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

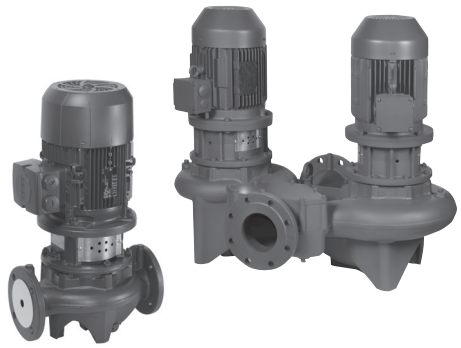

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГВС

Циркуляционные насосы с расположениеи патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Присоединение- фланцы PN 16 с резьбовыми отверстиями для манометров и контрольных датчиков. Рабочее колесо – чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150), торцевое уплотнение – графит/керамика.
Насосы оснащаются трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон:
расход от 3,6 до 420 м³/ч, напор до 102 м.

Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +140 °C.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная, химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Макс. рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Ответные фланцы PN 16 поставляются по запросу.
Двигатели класса энергоэффективности IE3 поставляются по запросу.
Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС" для получения коммерческого предложения.

АКСЕССУАРЫ | СТР. 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP / CP-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In (A) 230	In (A) 400	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	ВЕС, кг
											Q=л/мин	0	60	80	100	200	300	400	500	600		
CP 40/1900 T	60145823	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,1	0,75	1	5,4	3,1	IE2	H (м)	17,6	17,6	17,4	17	14					41
CP 40/1900 T	60179895	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,1	0,75	1	5,4	3,1	IE3		17,6	17,6	17,4	17	14					41
CP 40/2300 T	60145824	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,45	1,1	1,5	5,9	3,4	IE2		21,8	21,8	21,3	21	18					41
CP 40/2300 T	60179889	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,45	1,1	1,5	5,9	3,4	IE3		21,8	21,8	21,3	21	18					41
CP 40/2700 T	60145928	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,89	1,5	2	7,1	4,1	IE2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2					39
CP 40/2700 T	60179896	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	1,89	1,5	2	7,1	4,1	IE3		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2					40
CP 40/3500 T	60146008	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	2,53	2,21	3	8,9	5,1	IE2		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7					44
CP 40/3500 T	60180101	390	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	2,53	2,21	3	8,9	5,1	IE3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7					44
CP 40/3800 T	60180102	320	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	3,54	3	4	10,2	5,9	IE3					38	35	30				37
CP 40/4700 T	60180103	380	DN 40	3 x 230 - 400 В ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8	IE3					47	44	39,5	35			50
CP 40/5500 T	60180104	380	DN 40	3 x 400 В ~ [1]	6,57	5,5	7,5	-	10,6	IE3					55	53	48	42			55
CP 40/6200 T	60167345	380	DN 40	3 x 400 В ~ [1]	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3					62	59	54	49			56
CP 50/2200 T	60145825	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	1,42	1,1	1,5	5,8	3,4	IE2					20	16,5	11				38,6
CP 50/2200 T	60179897	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	1,42	1,1	1,5	5,8	3,4	IE3					20	16,5	11				38,6
CP 50/2600 T	60145929	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	1,89	1,5	2	6,9	4,0	IE2					25	22	16				38,5
CP 50/2600 T	60179892	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	1,89	1,5	2	6,9	4,0	IE3					25	22	16				39
CP 50/3100 T	60146009	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	2,51	2,2	3	8,7	5,0	IE2					31	28,5	24				36
CP 50/3100 T	60179891	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	2,51	2,2	3	8,7	5,0	IE3					31	28,5	24				36
CP 50/4100 T	60146076	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	3,8	4	5,5	11,6	6,7	IE2					40,7	38,5	34,5	27,7			36
CP 50/4100 T	60179893	425	DN 50	3 x 230 - 400 В ~	3,8	4	5,5	11,6	6,7	IE3					40,7	38,5	34,5	27,7			36
CP 50/4600 T	60180107	400	DN 50	3 x 400 В ~ [1]	6,57	5,5	7,5	-	10,6	IE3							44	41,5	37	31	46
CP 50/5100 T	60167346	400	DN 50	3 x 400 В ~ [1]	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3							50	47,5	42,5	37	46,1
CP 50/5650 T	60167347	400	DN 50	3 x 400 В ~ [1]	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3							55,5	53	49	44	57,9

[1] Возможен запуск "звезда" (⅄)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	1D5111G6A	360	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,2	3	8,2	4,7	IE2	H (м)	14				13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5						71
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	1D5111G6U	360	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,2	3	8,2	4,7	IE3		14				13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5						61
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	1D5111G7B	360	DN 80	3x230-400 V ~	3,5	3	4		5,8	IE2		17				16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9						80
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	1D5111G7V	360	DN 80	3x230-400 V ~	3,5	3	4		5,8	IE3		17				16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9						71
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	1D5111G8B	360	DN 80	3x230-400 V ~	5	4	5,5		8,0	IE2		20,5				20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5					95
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	1D5111G8V	360	DN 80	3x230-400 V ~	5	4	5,5		8,0	IE3		20,5				20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5					71
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	1D5111G9B	360	DN 80	3x230-400 V ~	6,4	5,5	7,5		10,4	IE2		24				23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4				114
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	1D5111G9V	360	DN 80	3x230-400 V ~	6,4	5,5	7,5		10,4	IE3		24				23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4				83
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	1D5211GAB	360	DN 80	3x230-400 V ~	9,2	7,5	10		14	IE2		27,7								27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1		115
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	1D5211GAV	360	DN 80	3x230-400 V ~	9,2	7,5	10		13,4	IE3		27,7								27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1		91
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	1D5211GBB	440	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	12,7	11	15	-	20,2	IE2		32,5								32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6		219
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	1D5211GBV	440	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	12,7	11	15	-	19,4	IE3		32,5								32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6		196
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	1D5211GCB	440	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	17,5	15	20	=-	27	IE2		40								40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9	194
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	1D5211GCV	440	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	17,5	15	20	-	26,5	IE3		40								40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9	167
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	1D5311GDB	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	21	18,5	25	-	33	IE2		51,5								52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41		152
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	1D5311GDV	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	21	18,5	25	-	32	IE3		51,5								52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41		121
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	1D5311GEB	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	25,3	22	30	-	39,5	IE2		56,5								58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49		164
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	1D5311GEV	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	25,3	22	30	-	38	IE3		56,5								58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49		124
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	1D5311GFB	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	32,8	30	40	-	52	IE2		68,5								70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57	313
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	1D5311GFV	500	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	32,8	30	40	-	52	IE3		68,5								70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57	314
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	1D5411GGB	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	41,9	37	50	-	64	IE2		86								83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60	410
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	1D5411GGV	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	41,9	37	50	-	63	IE3		86								83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60	424
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	1D5411GHB	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	51,2	45	60	-	78,5	IE2		96								92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5	318
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	1D5411GHV	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	51,2	45	60	-	76	IE3		96								92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5	347
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	1D5511GKB	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	63,2	55	75	-	94	IE2		102						101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2	584
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	1D5511GKV	620	DN 80	3 x 400 В ~ [1]	63,2	55	75	-	95	IE3		102						101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2	621

[1] Возможен запуск “звезда” (Λ)