



# Автоматические самовсасывающие насосные установки CMB-SP SET



## Установки CMB-SP SET комплектуются:

Блоком автоматики РМ 1-15 (давление включения 1,5 бар).  
Блоком автоматики РМ 1-22 (давление включения 2,2 бар).  
Блоком автоматики РМ 2 (настраиваемое давление включения 1,5-5 бар).  
Более подробно смотрите каталог «Насосы для водоснабжения частных домов».

Блок автоматики  
РМ 1



Блок автоматики  
РМ 2



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ Водоснабжение из скважин, колодцев и резервуаров для сбора дождевой воды.
- ▶ Повышение давления в водопроводной сети.
  - В частных домах.
  - На дачах и в летних домах.
  - На фермах.
  - На огородах и больших садах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ **Самовсасывающая установка.**  
Поднимает воду с глубины до 8 м менее чем за 5 мин\*.
- ▶ **Бесшумная работа.**  
Уровень шума ниже 55 дБ(А).
- ▶ **Высокая надежность.**  
Все рабочие детали насосов СМ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали.
- ▶ **Полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат.**  
Установка CMB-SP SET включает в себя: насос СМ, блок автоматики РМ 1/РМ 2, кабель со штекером.
- ▶ **Защита от «сухого» хода и цикличности.**
- ▶ **Расширенный функционал при комплектации установки CMB-SP SET с блоком автоматики РМ 2:**
  - настраиваемое давление  $p_{start}$  (1,5-5 бар);
  - опция выключения насоса при давлении  $p_{stop} = 1 \text{ бар} + p_{start}$ ;
  - опция автоматического сброса ошибок;
  - защита от продолжительной работы насоса.

\* При соблюдении необходимых условий монтажа (см. стр. 43 Пример монтажа).

Страна-изготовитель: Венгрия


Гарантия 2 года.

Видео о продукте



Кратко и наглядно


## Пример монтажа

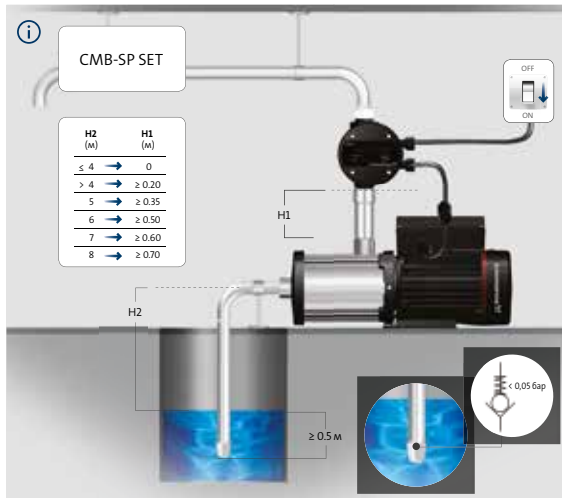


## Технические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Давление в системе                          | Макс. 10 бар        |
| Окружающая температура                      | от -20 °С до +55 °С |
| Температура перекачиваемой жидкости         | от 0 °С до +60 °С   |
| Уровень звукового давления                  | менее 55 дБ(А)      |
| Максимальная высота всасывания (CMB-SP SET) | 8 м                 |
| Трубные присоединения:                      | Rp 1", Rp 1 1/4"    |


### СМВЕ

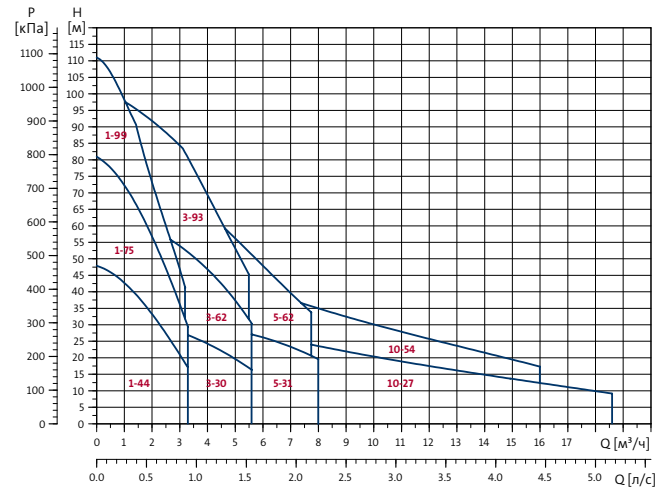

### СМВ-SP SET

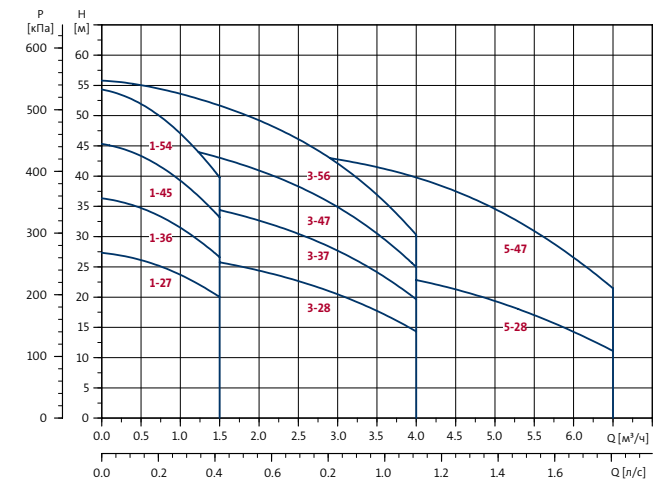

### СМВ

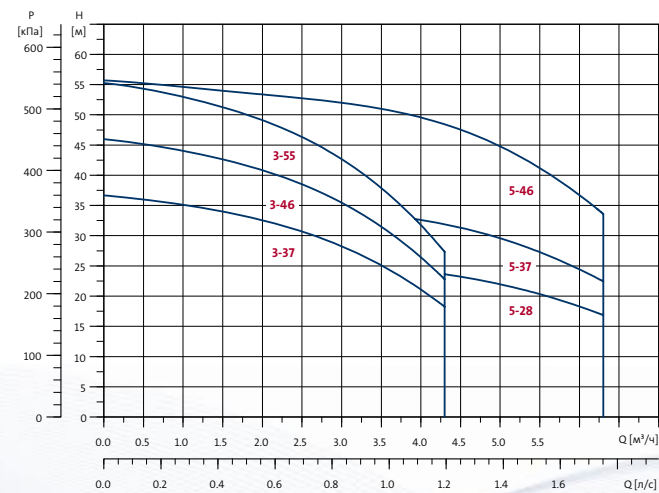

CMB