



Установки повышения давления СМВ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Повышение давления в водопроводной сети:

- ▶ В частных домах.
- ▶ На дачах и в летних домах.
- ▶ На фермах.
- ▶ На огородах и больших садах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ **Полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат.**
Установка СМВ включает в себя: насос СМ, мембранный напорный бак (24 л или 60 л), реле давления, манометр, кабель со штекером.
- ▶ **Высокая надежность.**
Все рабочие детали насосов СМ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали и чугуна.
- ▶ **Простая установка.**
Установка СМВ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.
- ▶ **Бесшумная работа.**
Уровень шума ниже 55 дБ(А).

Страна-изготовитель: Венгрия


Гарантия 2 года.

Видео о продукте



Кратко и наглядно


Пример монтажа

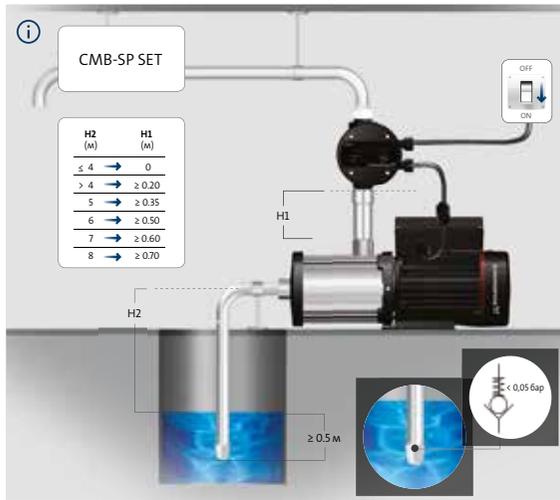


Технические характеристики

Давление в системе	Макс. 10 бар
Окружающая температура	от -20 °С до +55 °С
Температура перекачиваемой жидкости	от 0 °С до +60 °С
Уровень звукового давления	менее 55 дБ(А)
Максимальная высота всасывания (CMB-SP SET)	8 м
Трубные присоединения:	Rp 1", Rp 1 1/4"


СМВЕ

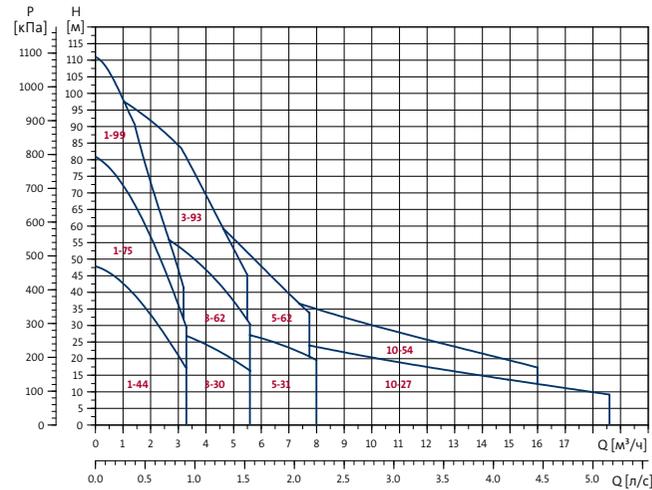

СМВ-SP SET

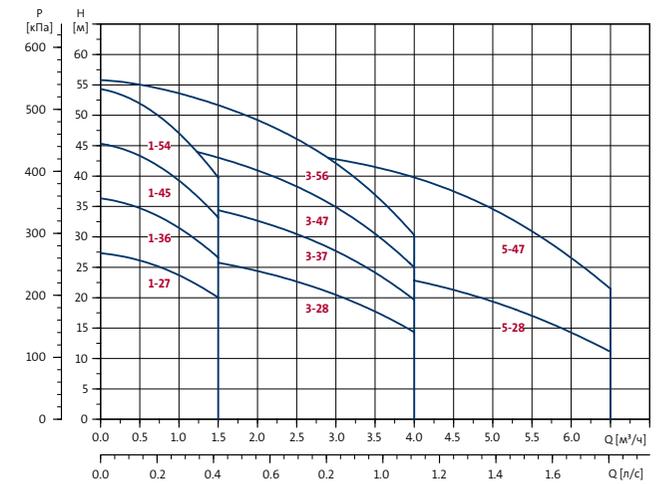

СМВ

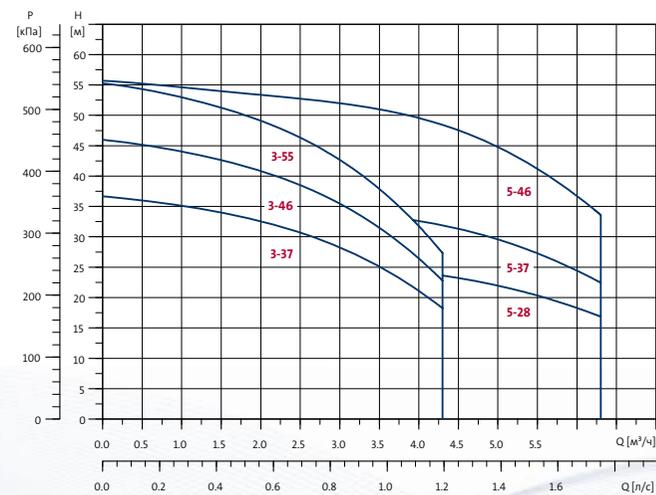

CMB