



Миниатюрные насосы для повышения давления UPA 15-90, UPA 15-90 N, UPA 15-120



Сервис за 24 часа*

UPA 15-90



UPA 15-90 N



UPA 15-120



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ Повышение давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения.
- ▶ Для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Бесшумный.
- ▶ Три режима работы, в том числе автоматический и ручной.
- ▶ Внутреннее катафорезное покрытие для защиты от коррозии.
- ▶ Встроенная защита от «сухого» хода.
- ▶ Установка непосредственно на трубопроводе.
- ▶ Корпус UPA 15-90 N выполнен из нержавеющей стали.

Страна-изготовитель: Китай


Гарантия 2 года.

Пример монтажа

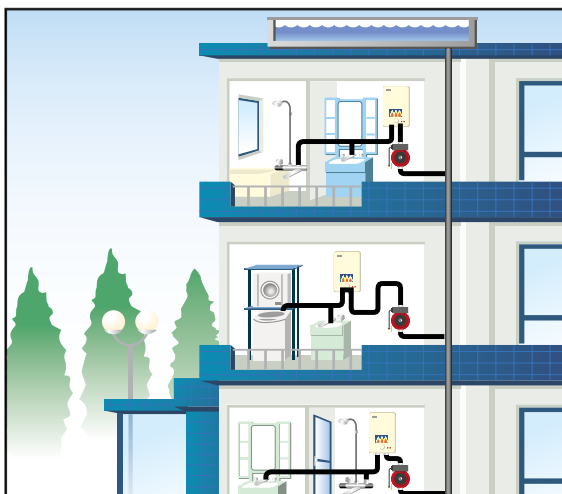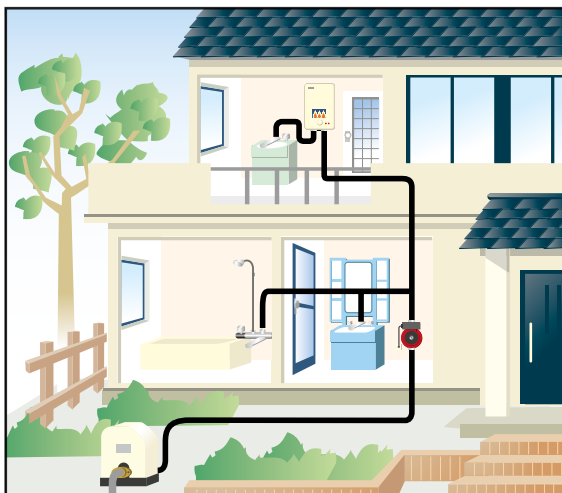

Технические характеристики

	UPA 15-90 (N)	UPA 15-120
Подача	до 1,6 м ³ /ч	до 2,2 м ³ /ч
Напор	до 9 м	от 12 м
Напряжение питания	1 x 230 В	1 x 230 В
Температура перекачиваемой жидкости	от +2 °С до +95 °С	от +2 °С до +95 °С
Температура окружающей среды	от +2 °С до +40 °С	от +2 °С до +40 °С
Макс. рабочее давление	10 бар	10 бар
Мин. P _{вх}	0,2 бар	0,2 бар
Присоединение	G ¾", G 1"	G ¾", G 1"
Макс. мощность P1	120 Вт	120 Вт

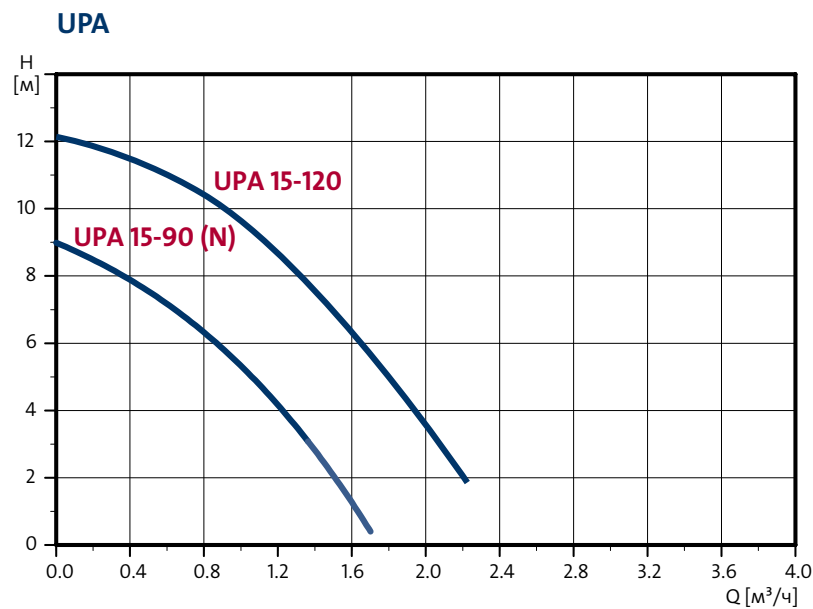

UPA