Канализационные насосы SEG AUTO$_{ADAPT}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перекачивание сточных вод, которые не могут отводиться в канализацию самотеком.
- Откачивание бытовых сточных вод из санузлов одно- и двухсемейных домов, жилых районов и от малых предприятий.
- Отведение бытовых сточных вод из санузлов ресторанов, гостиниц, кемпингов и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Насосы SEG AUTO$_{ADAPT}$ обладают всеми преимуществами насосов SEG.
- **Дополнительные особенности SEG AUTO$_{ADAPT}$:**
  Встроенный контроллер, датчики и защита электродвигателя.
  Остается только подключить насос к источнику питания.
- Насос не включится, пока чередование фаз не будет правильным.
- Самокалибровка после каждого цикла работы насоса.
- Защита от заклинивания.
- Функция защиты от заклинивания запускает насос с интервалами, заданными в программе, чтобы исключить заклинивание рабочего колеса.
- Данная функция отклоняет показания датчика «сухого» хода в не взрывозащищенных исполнениях.
- Функция задержки отключения (откачка пены).
- Встроенный датчик контроля уровня и датчики «сухого» хода.
- Встроенная защита двигателя.
- Чередование насосов.
- Если в одном и том же резервуаре несколько насосов, встроенная логика управления обеспечит равномерное распределение нагрузки между ними.
- Выход аварийного сигнала.
- Задержка между пусками насосов после отключения питания в электросети.

Страна-изготовитель: Венгрия

Гарантия 2 года.

Примеры монтажа

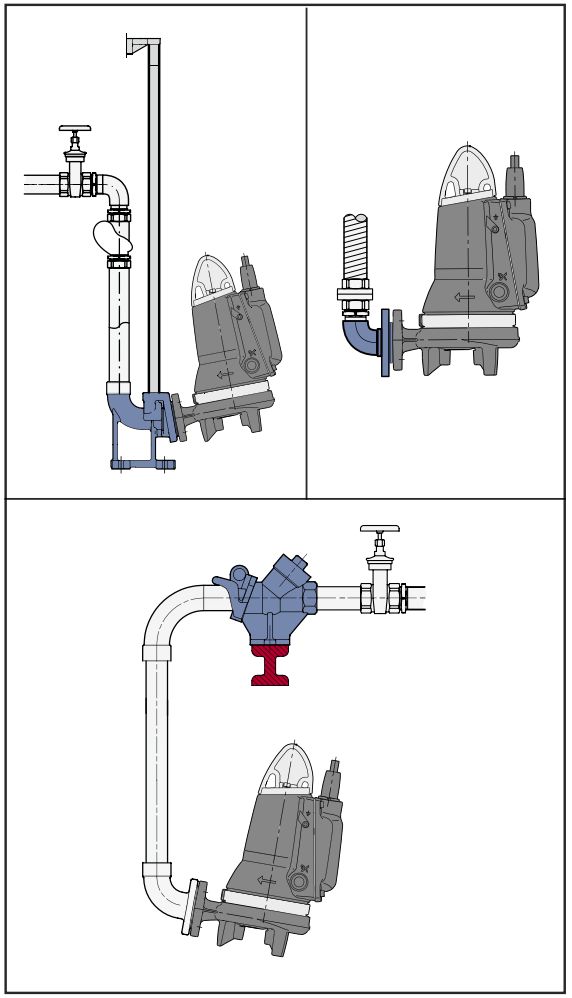

Технические характеристики

Подача	до 18 м³/ч
Напор:	до 46 м
Температура перекачиваемой среды	до 40 °C
Глубина погружения	до 10 м
Класс защиты	IP68
Класс нагревостойкости изоляции	F (155 °C)

SEG AUTO *ADAPT*

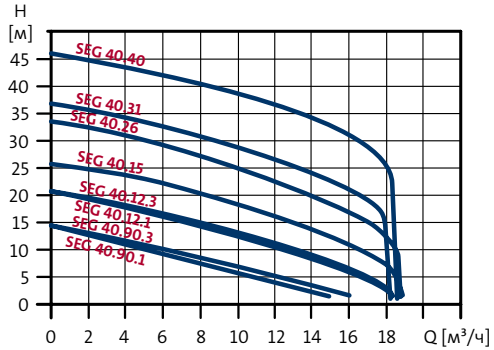

Тип насоса	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_n, А	Масса, кг
SEG.40.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	6,2	38
SEG.40.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	6,2	38
SEG.40.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,7	38
SEG.40.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,7	38
SEG.40.12.E.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	38
SEG.40.12.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	38
SEG.40.12.E.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,2	38
SEG.40.12.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,2	38
SEG.40.15.E.2.1.502	1 x 230 В	2,1/1,5	12,0	38
SEG.40.15.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	2,1/1,5	12,0	38
SEG.40.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	38
SEG.40.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	38
SEG.40.26.E.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	57
SEG.40.26.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	57
SEG.40.31.E.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	65
SEG.40.31.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	65
SEG.40.40.E.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	65
SEG.40.40.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	65

Ex - взрывозащищенное исполнение