# ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ

## НАСТЕННЫЕ И ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ

COIL – NU1




COIL – NU2




COIL – NP1/4




COIL – NP2/4




COIL – NW170




COIL – NW340

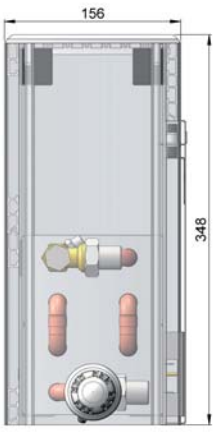


COIL – NK1




COIL – NK2




COIL – NK PTG




COIL – KZ




COIL – SU1




COIL – SU2




COIL – SP0




COIL – SP1/4

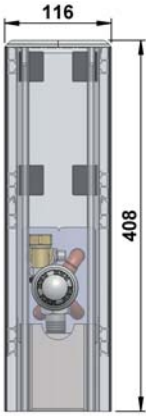


COIL – SP2/4




COIL – SW250




COIL – SW420

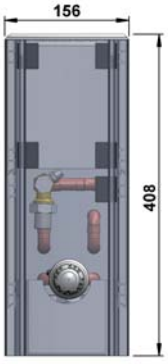


COIL – SK1




COIL – SK2




COIL – SK-PTG

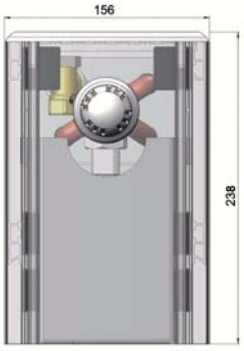


COIL – LP




COIL – DP



# COIL-NK2

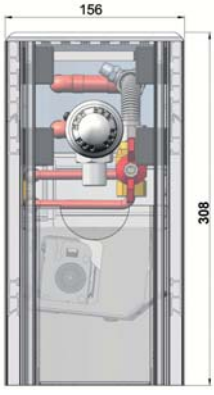Рекомендуемое регулирование
EB-A, EB-B или EB-C

**ИНФОРМАЦИЯ:** декоративную решетку конвектора нельзя подвергать воздействию какой-либо нагрузки или прикрывать чем-нибудь.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ n = 1,17097

## ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [ВТ]

| средняя тем-ра воды $t_W$ | 1-ый уровень мин. обороты | | | 2-ой уровень сред. обороты | | | 3-ий уровень макс.обороты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тем-ра воздуха $t_A$ | | | тем-ра воздуха $t_A$ | | | тем-ра воздуха $t_A$ | | |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 900 | длина L (мм) | | 900 | длина L (мм) | | 900 |
| 80 | 1 714 | 1 560 | 1 500 | 1 802 | 1 641 | 1 577 | 2 042 | 1 859 | 1 787 |
| 70 | 1 409 | **1 260** | 1 202 | 1 482 | **1 326** | 1 264 | 1 679 | **1 502** | 1 432 |
| 60 | 1 114 | 971 | 914 | 1 172 | 1 021 | 961 | 1 328 | 1 157 | 1 089 |
| 45 | 693 | 560 | 508 | 729 | 589 | 534 | 826 | 667 | 605 |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 1000 | длина L (мм) | | 1000 | длина L (мм) | | 1000 |
| 80 | 1 999 | 1 820 | 1 750 | 2 103 | 1 915 | 1 840 | 2 382 | 2 169 | 2 085 |
| 70 | 1 644 | **1 470** | 1 402 | 1 729 | **1 547** | 1 474 | 1 959 | **1 752** | 1 670 |
| 60 | 1 300 | 1 132 | 1 066 | 1 367 | 1 191 | 1 122 | 1 549 | 1 349 | 1 271 |
| 45 | 808 | 653 | 592 | 850 | 687 | 623 | 963 | 778 | 706 |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 1250 | длина L (мм) | | 1250 | длина L (мм) | | 1250 |
| 80 | 2 713 | 2 471 | 2 374 | 2 854 | 2 599 | 2 497 | 3 233 | 2 944 | 2 829 |
| 70 | 2 231 | **1 996** | 1 902 | 2 347 | **2 099** | 2 001 | 2 659 | **2 378** | 2 267 |
| 60 | 1 764 | 1 537 | 1 447 | 1 855 | 1 616 | 1 522 | 2 102 | 1 831 | 1 724 |
| 45 | 1 097 | 886 | 804 | 1 154 | 932 | 846 | 1 307 | 1 056 | 958 |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 1500 | длина L (мм) | | 1500 | длина L (мм) | | 1500 |
| 80 | 3 427 | 3 121 | 2 999 | 3 605 | 3 282 | 3 155 | 4 084 | 3 719 | 3 574 |
| 70 | 2 818 | **2 521** | 2 403 | 2 964 | **2 651** | 2 528 | 3 358 | **3 004** | 2 864 |
| 60 | 2 228 | 1 941 | 1 828 | 2 344 | 2 042 | 1 923 | 2 655 | 2 313 | 2 178 |
| 45 | 1 386 | 1 120 | 1 015 | 1 458 | 1 178 | 1 068 | 1 652 | 1 334 | 1 210 |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 1750 | длина L (мм) | | 1750 | длина L (мм) | | 1750 |
| 80 | 4 141 | 3 771 | 3 624 | 4 356 | 3 966 | 3 812 | 4 935 | 4 493 | 4 319 |
| 70 | 3 406 | **3 046** | 2 904 | 3 582 | **3 204** | 3 054 | 4 058 | **3 630** | 3 460 |
| 60 | 2 692 | 2 346 | 2 209 | 2 832 | 2 467 | 2 323 | 3 208 | 2 795 | 2 632 |
| 45 | 1 675 | 1 353 | 1 227 | 1 762 | 1 423 | 1 291 | 1 996 | 1 612 | 1 462 |
| | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) | | 2000 | длина L (мм) | | 2000 | длина L (мм) | | 2000 |
| 80 | 4 855 | 4 421 | 4 249 | 5 107 | 4 650 | 4 469 | 5 786 | 5 268 | 5 063 |
| 70 | 3 993 | **3 571** | 3 404 | 4 200 | **3 756** | 3 581 | 4 758 | **4 255** | 4 057 |
| 60 | 3 157 | 2 750 | 2 590 | 3 320 | 2 892 | 2 724 | 3 761 | 3 277 | 3 086 |
| 45 | 1 963 | 1 586 | 1 438 | 2 065 | 1 668 | 1 513 | 2 340 | 1 890 | 1 714 |

## ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

DC ДВИГАТЕЛЬ

| длина | příkon |
|---|---|
| 900 | 12 VA |
| 1000 | 12 VA |
| 1250 | 24 VA |
| 1500 | 24 VA |
| 1750 | 24 VA |
| 2000 | 36 VA |

поперечное сечение

**Самый мощный настенный конвектор с вентилятором.**

## ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагр. элемент
- отопление также при отключенном вентиляторе
- низкий расход эл. энергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

## РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| ширина | 156 мм |
| констр.высота | 348 мм |
| длина | 900–2000 мм |
| соединение | G½“ |

## ЦВЕТА

**АНОДИРОВАНИЕ** серебряный
светло-бронзовый
темно-бронзовый

**ПОКРАСКА** RAL 9016
полуглянцевый (белый)