


ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ


НАСТЕННЫЕ И ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ



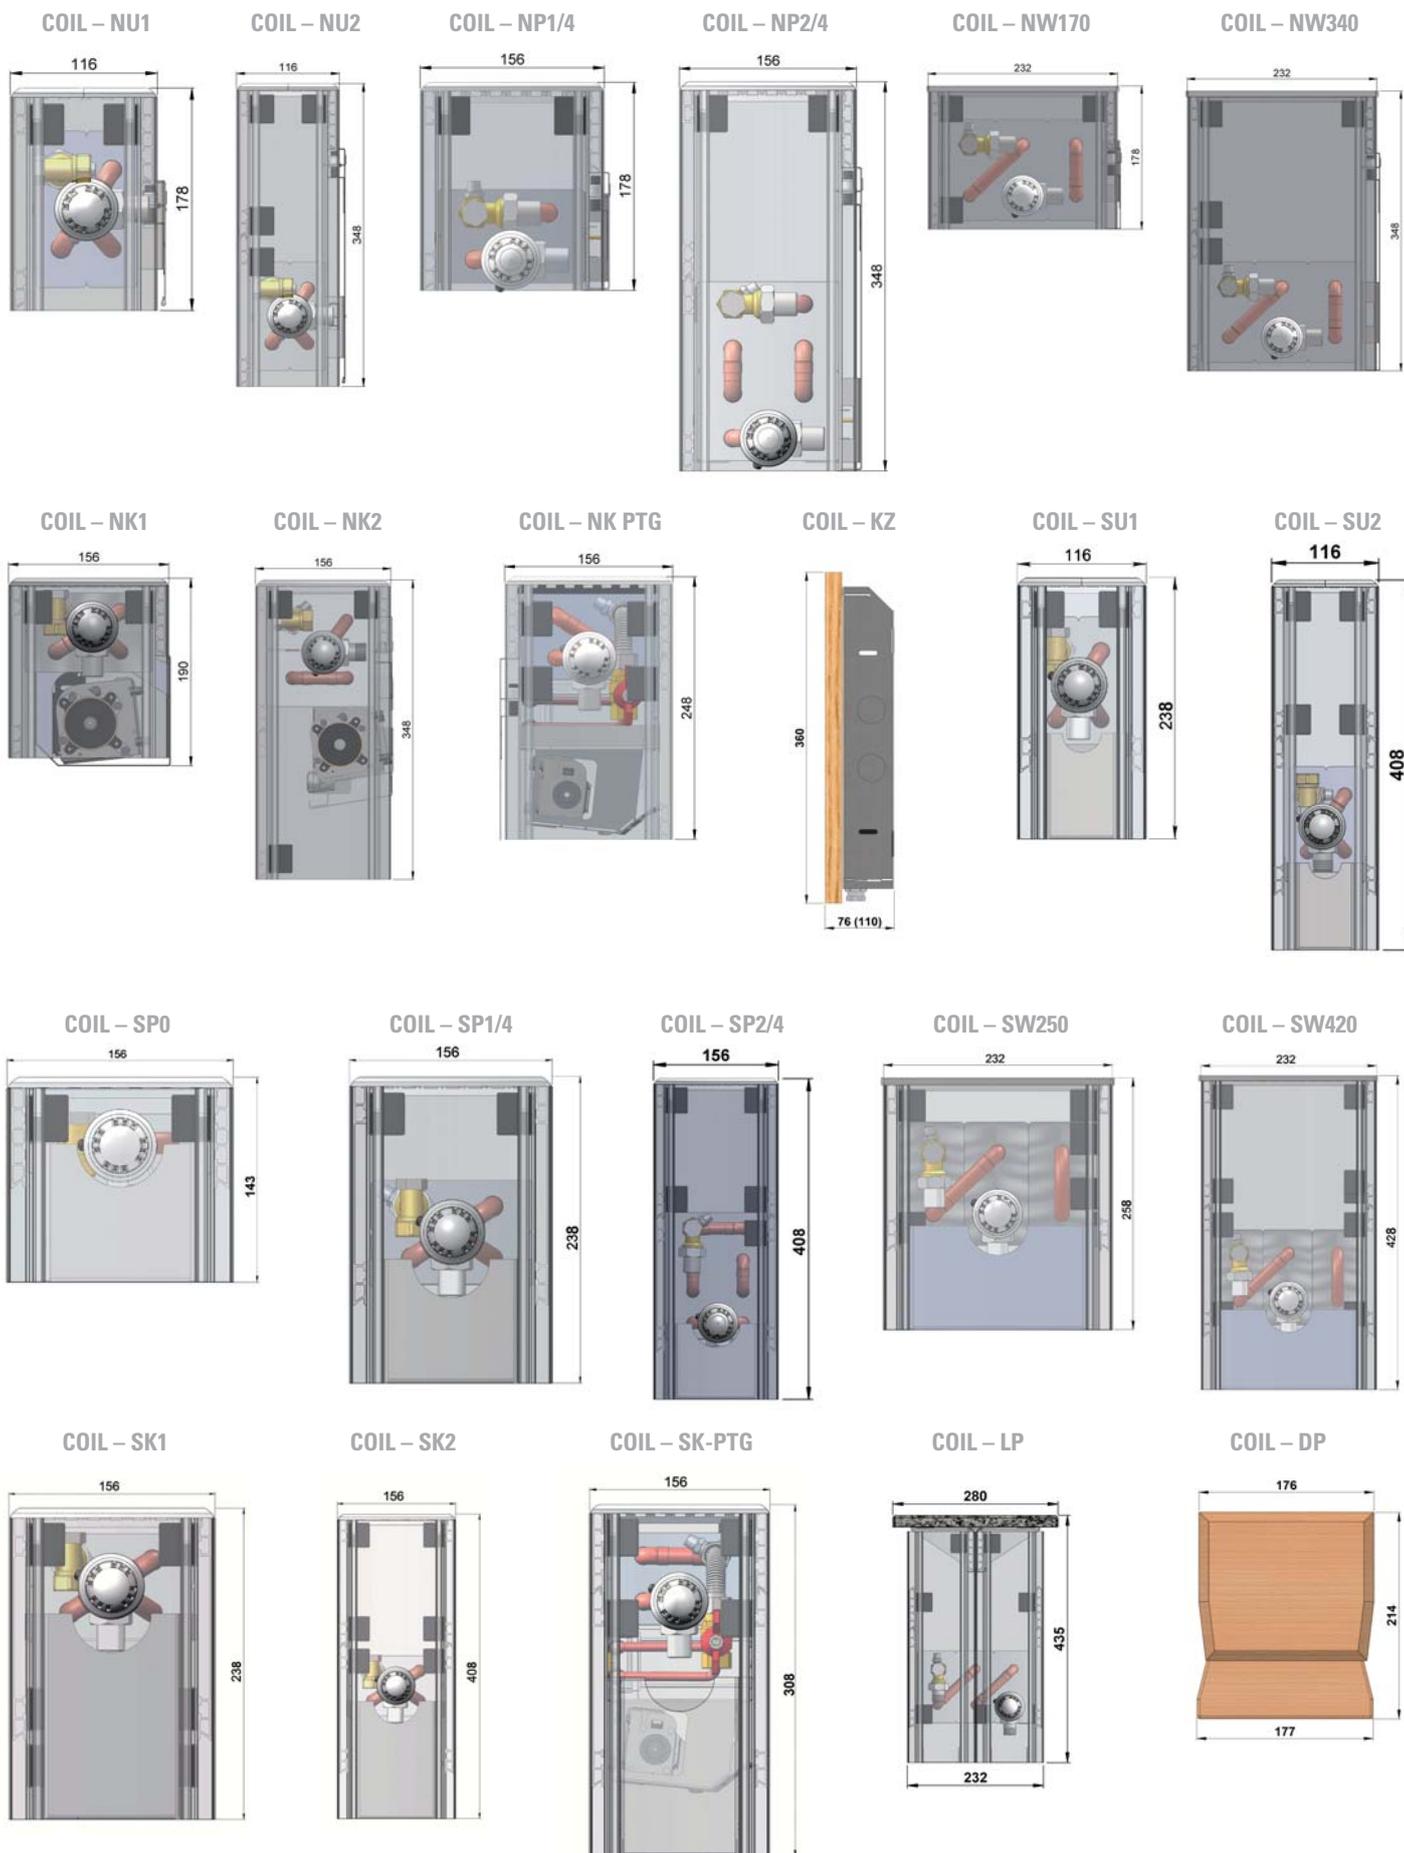

COIL-NW170

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $n = 1,4173$

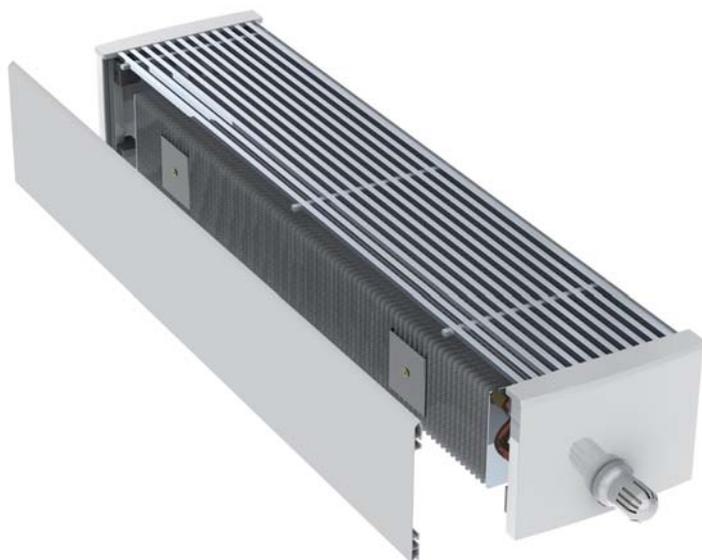

Самый мощный настенный конвектор без вентилятора с высотой 178 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	232 мм
констр.высота	178 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"


ЦВЕТА

АНОДИРОВАНИЕ серебряный
светло-бронзовый
темно-бронзовый

ПОКРАСКА RAL 9016
полуглянцевый (белый)

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать воздействию какой-либо нагрузки или прикрывать чем-нибудь.

поперечное сечение



ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

	тем-ра воздуха t_a			
	15	20	22	
средняя тем-ра воды t_w	длина L (мм) 900			
	80	1 533	1 369	1 305
	70	1 210	1 057	998
	60	910	770	716
	45	512	396	352
	длина L (мм) 1000			
	80	1 748	1 560	1 487
	70	1 379	1 205	1 137
	60	1 038	878	817
	45	584	451	401
длина L (мм) 1250				
80	2 284	2 039	1 943	
70	1 802	1 575	1 486	
60	1 356	1 148	1 067	
45	763	590	524	
длина L (мм) 1500				
80	2 820	2 517	2 399	
70	2 225	1 944	1 835	
60	1 675	1 417	1 318	
45	943	728	647	
длина L (мм) 1750				
80	3 356	2 996	2 856	
70	2 648	2 314	2 184	
60	1 993	1 686	1 568	
45	1 122	866	770	
длина L (мм) 2000				
80	3 892	3 475	3 312	
70	3 072	2 683	2 533	
60	2 311	1 956	1 819	
45	1 301	1 005	893	