



ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

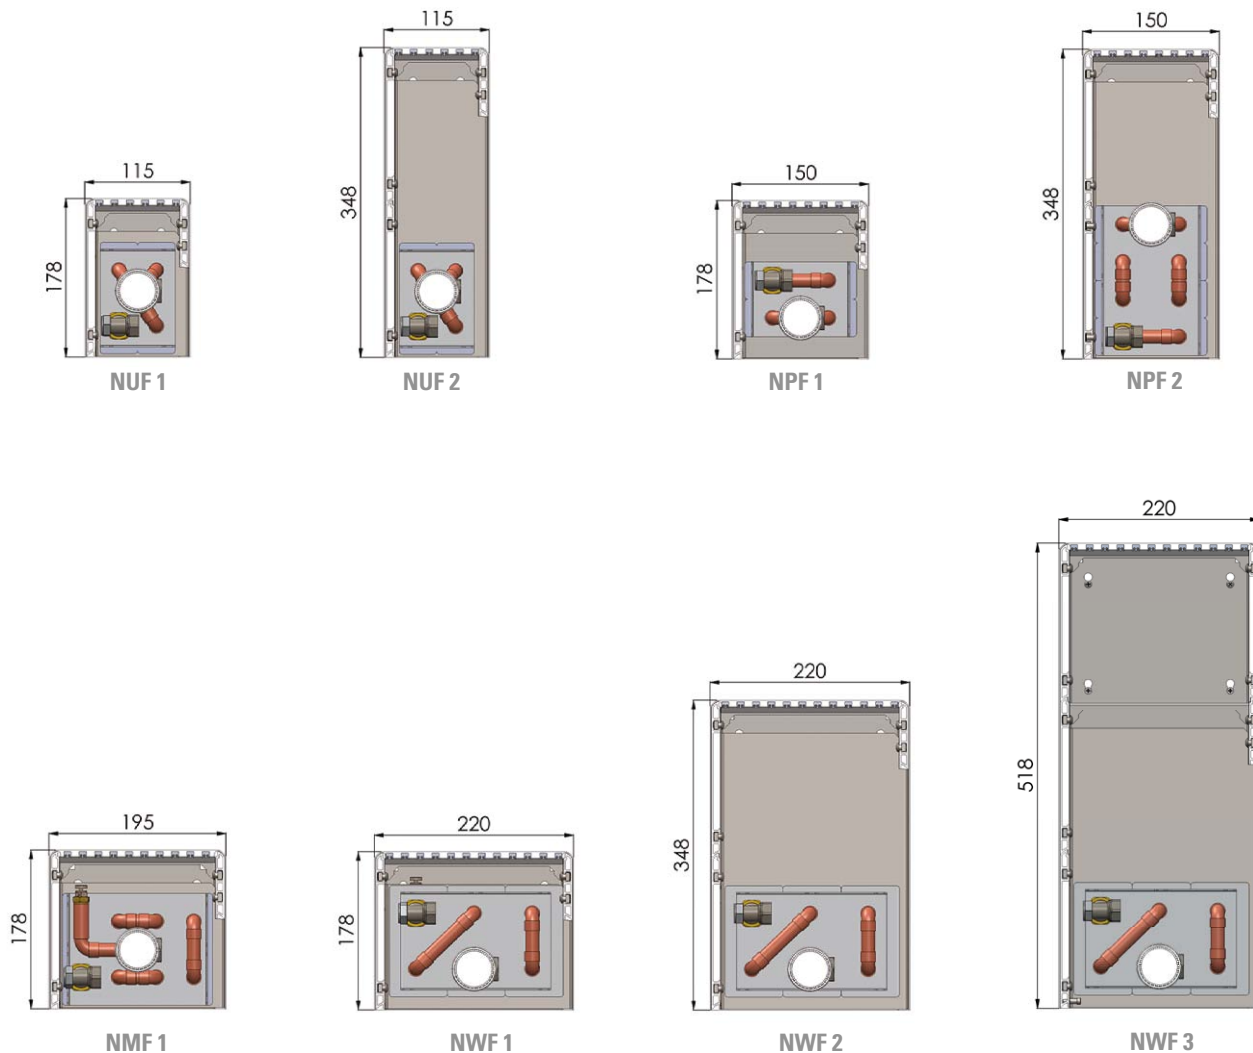

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

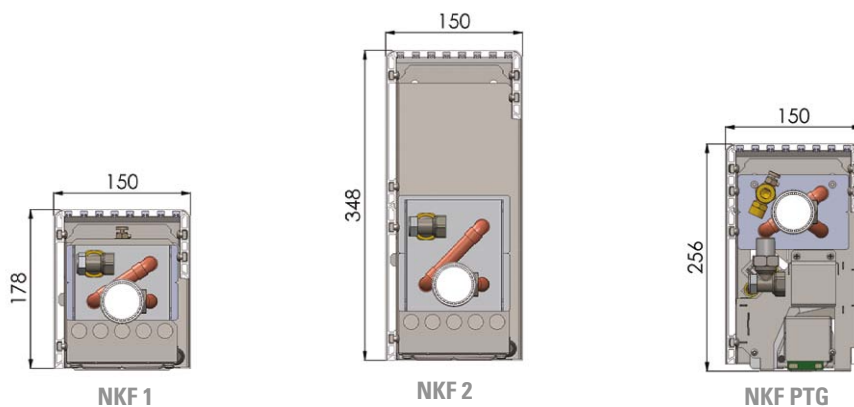





NUF 1

Самый узкий настенный конвектор без вентилятора.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

	температура воздуха t_a			
	15	20	22	
средняя температура воды t_w	длина L (мм)			900
	85/75	675	605	577
	75/65	537	471	446
	65/55	408	347	324
	50/40	234	183	163
	длина L (мм)			1000
	85/75	769	689	658
	75/65	612	537	508
	65/55	465	396	369
	50/40	267	208	186
	длина L (мм)			1250
	85/75	1 005	901	860
	75/65	800	702	664
65/55	608	517	482	
50/40	349	272	243	
длина L (мм)			1500	
85/75	1 241	1 112	1 062	
75/65	987	867	820	
65/55	751	639	596	
50/40	431	336	300	
длина L (мм)			1750	
85/75	1 477	1 324	1 264	
75/65	1 175	1 032	976	
65/55	893	760	709	
50/40	513	400	357	
длина L (мм)			2000	
85/75	1 712	1 535	1 465	
75/65	1 363	1 196	1 131	
65/55	1 036	882	822	
50/40	595	464	414	

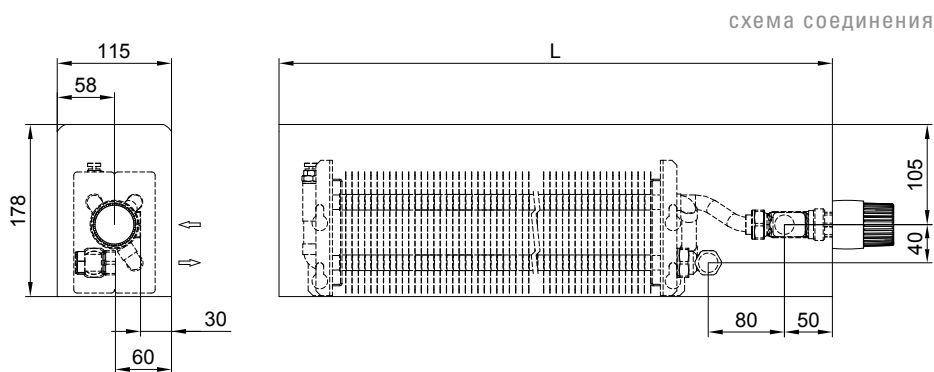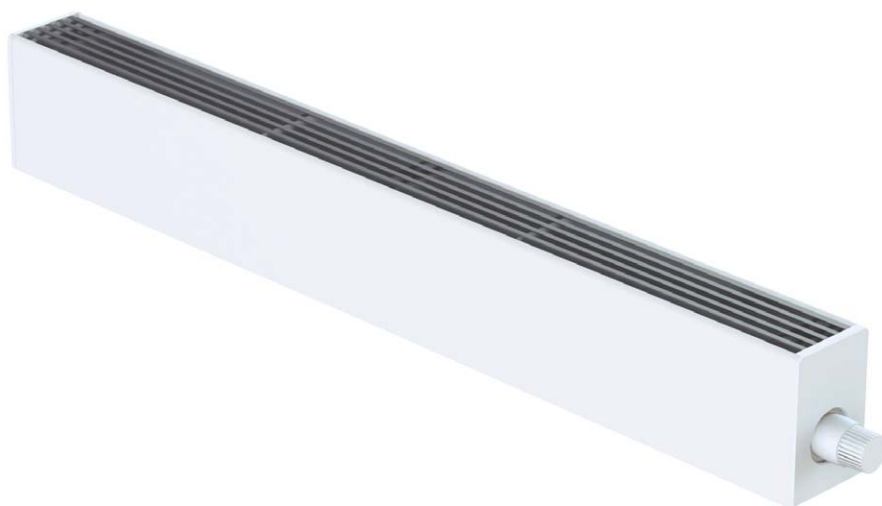

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

ЦВЕТ

серебряный / решетка серебряного цвета
светло-бронзовый / решетка светло-бронзового цвета
темно-бронзовый / решетка темно-бронзового цвета
покраска RAL 9016, полуглянцевый (белый) / решетка серебряного цвета

РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	178 мм
длина	900 – 2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.