ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ



SUF 1

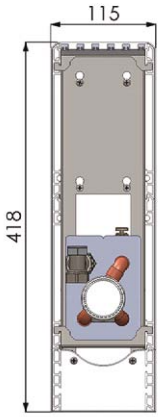

SUF 2



SPF 0



SPF 1

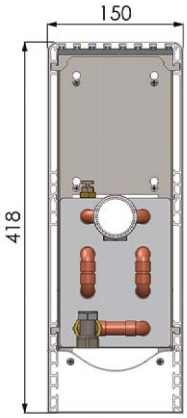

SPF 2



SMF 1



SWF 1

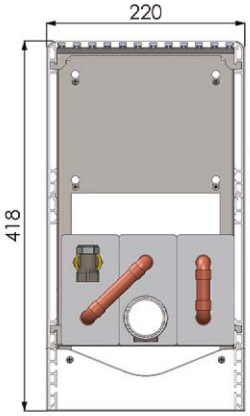

SWF 2

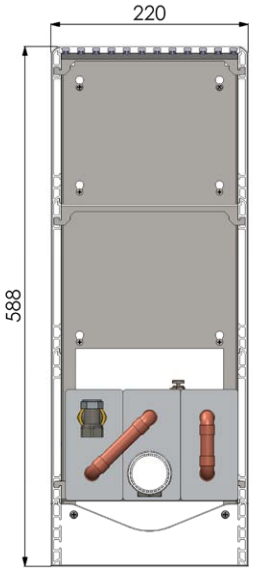

SWF 3

ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ



SKF 1

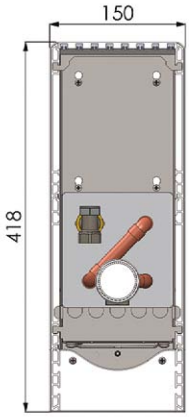

SKF 2



SKF PTG

SUF 1

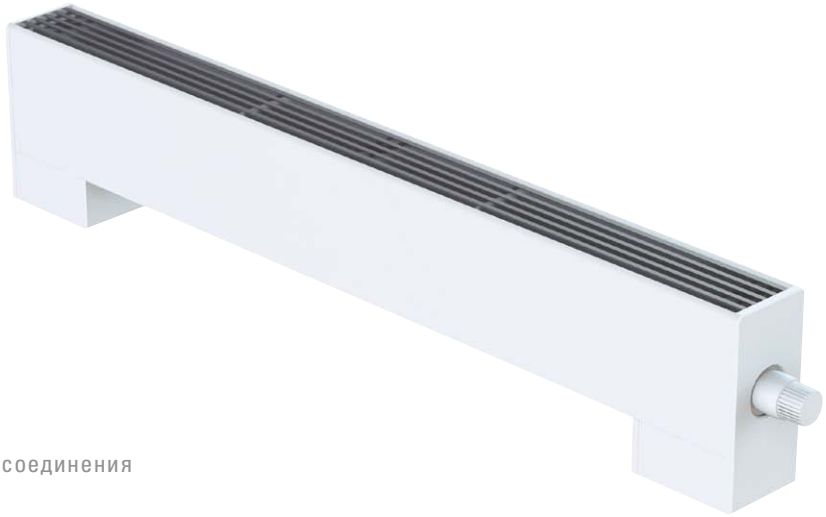

Самый узкий отдельно устанавливаемый конвектор с естественной конвекцией.

схема соединения

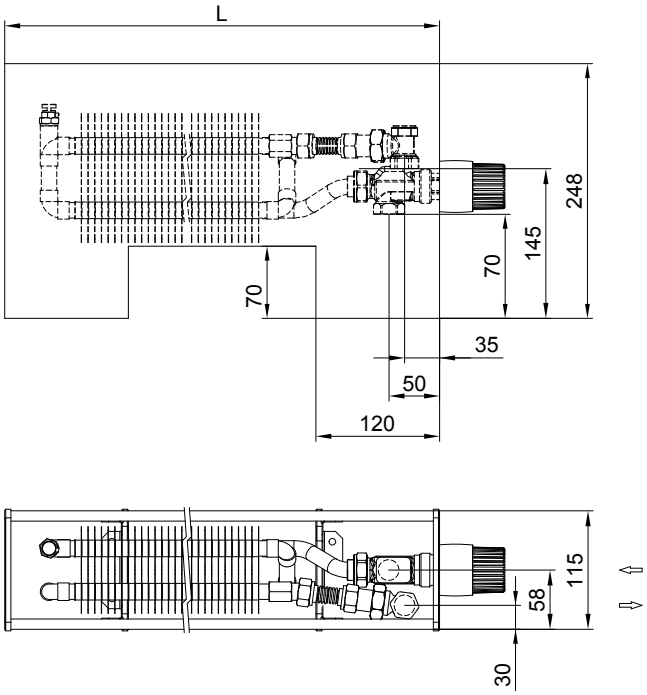

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность
- быстрое реагирование

ЦВЕТ

серебряный / решетка серебряного цвета
светло-бронзовый / решетка светло-бронзового цвета
темно-бронзовый / решетка темно-бронзового цвета
покраска RAL 9016, полуглянцевый (белый) / решетка серебряного цвета

РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	248 мм
длина	900 – 2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

средняя температура воды t_W	температура воздуха t_A	15	20	22
		длина L (мм)		**900**
	85/75	671	601	573
	75/65	533	**467**	442
	65/55	404	344	320
	50/40	231	180	160
		15	**20**	**22**
		длина L (мм)		**1000**
	85/75	764	685	653
	75/65	607	**533**	504
	65/55	461	392	365
	50/40	264	205	183
		15	**20**	**22**
		длина L (мм)		**1250**
	85/75	999	895	854
	75/65	794	**696**	658
	65/55	602	512	477
	50/40	345	268	239
		15	**20**	**22**
		длина L (мм)		**1500**
	85/75	1 233	1 105	1 054
	75/65	980	**859**	813
	65/55	743	632	589
	50/40	425	331	295
		15	**20**	**22**
		длина L (мм)		**1750**
	85/75	1 468	1 315	1 255
	75/65	1 166	**1 023**	967
	65/55	885	752	701
	50/40	506	394	351
		15	**20**	**22**
		длина L (мм)		**2000**
	85/75	1 702	1 525	1 455
	75/65	1 353	**1 186**	1 121
	65/55	1 026	873	813
	50/40	587	457	407