


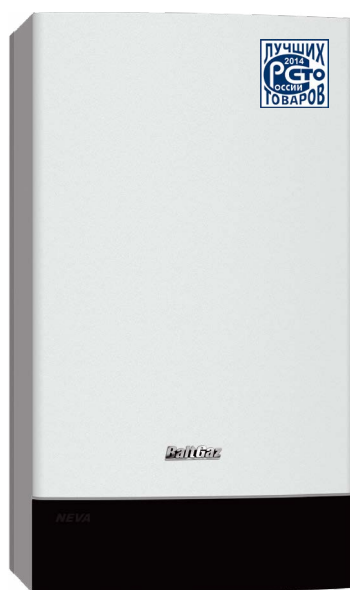

Котел газовый настенный NEVALUX-7218

Настенный двухконтурный газовый котел **NEVALUX-7218** с битермическим теплообменником предназначен для квартирного отопления и горячего водоснабжения в многоэтажных домах, а также в частных загородных площадью до 180 м². Применение одного битермического теплообменника для отопления и горячего водоснабжения позволяет снизить стоимость изделий при сохранении всех потребительских функций.

Преимущества и особенности котла NEVALUX-7218:

- Битермический теплообменник
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Точность поддержания температуры до $\pm 1^\circ\text{C}$
- Многоуровневая система безопасности
- Устойчивая работа при низких давлениях воды и газа
- Современный эргономичный дизайн
- Возможность работы на сжиженном газе
- Европейские комплектующие



18
кВт

мощность



битермический
теплообменник



закрытая камера
сгорания



14
л/мин

расход горячей
воды 14 л/мин



непрерывная
электронная
модуляция
пламени



$\pm 1^\circ\text{C}$
auto

точность
поддержания
температуры $\pm 1^\circ\text{C}$



электронное
управление



жк дисплей



встроенный
циркуляционный
насос



электронная
система
самодиагностики



возможность
подключения
пульт ДУ



возможность
подключения
комнатного
термостата



возможность
подключения
датчика уличной
температуры



автоматическое
электронное
зажигание



многоуровневая
система
безопасности



2 года гарантии

Модель

NEVALUX-7218

Тип камеры сгорания		закрытая
Количество теплообменников		1 (битермический)
Отапливаемая площадь, м²		до 180
Вид газа		природный / сжиженный
Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа		1,3–2,0 / 2,9
Возможность работы при давлении прир. газа, кПа		0,6–2,0
Максимальный расход газа (прир./сжижен.), м³/ч / кг/ч		2,62 (2,12 в реж. отопления) / 2,11 (1,58 в реж. отопления)
Номин. теплопроизводит-ть в контуре отопления, кВт		18
КПД при 100% / 30% мощности, %, не менее		92,5 / 90,7
Контур отопле- ния	Диапазон регулирования t, °C	30÷85
	Min/max рабочее давление теплоносителя, МПа	0,1 / 0,3
	Объём встроенного расширительного бака, л	6,0
Контур ГВС	Расход воды при нагреве на ΔT=25 °C, л/мин	14
	Min проток воды для включения, л/мин	2,5
	Min давление воды для включения, МПа	0,015
	Максимальное давление воды, МПа	1,0
Возможность работы при напряжении, В		180÷250
Диаметр дымоотвода/воздуховода (коаксиал. трубы), мм		60 / 100
Диаметр дымоотвода/воздуховода (раздельные трубы), мм		80 / 80
Габаритные размеры, мм (высота x ширина x глубина)		720 x 410 x 326
Масса нетто, кг, не более		34
Гарантия		2 года
Страна-производитель		Россия