

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
 BULK PACK
 УПАКОВКА

 POLO 4
 POLO 5
 POLO 6

10

 POLO 4
 185x510x340
 POLO 5
 210x520x390
 POLO 6
 250x580x460
 A/B/C

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
 INDIVIDUAL
 PACKAGING
 КОРОБКА

 POLO 4
 165x100x170
 POLO 5
 180x100x190
 POLO 6
 212x114x216
 A/B/C


PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ /

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	POLO 4 Ø100	POLO 5 Ø120	POLO 6 Ø150
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m ³ /h]	100	150	280
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49	68
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H ₂ O]	3.47	4.99	6.93
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	40	46	47
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Obrotы silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650	2650
Moc Power Мощность	[W]	15	17	20
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13	0.14
Max. temp. pracy Max. Working temp. Мак. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.44	0.54	0.75
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]*	X4	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		☐	☐	☐

* w wersji z higrostatem IP X2

* version with humidistat IP X2

* вариант с гидростатом IP X2

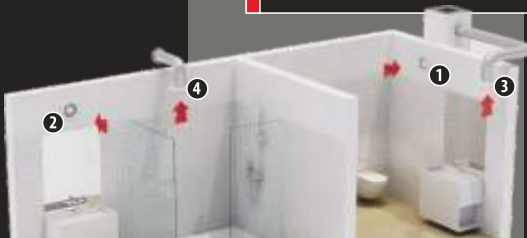PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
 INSTALLATION METHODS/ МОНТАЖ

1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
 Wall installation - exhaust to the existing ventilation
 Монтаж настенный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
 Wall installation - exhaust outside the building
 Монтаж настенный - вытяжка наружу здания

3. Montaż sufitowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
 Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation
 Монтаж потолочный - вытяжка в существующую вентиляцию
 (в версии с шариковым подшипником)

4. Montaż sufitowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
 Ceiling installation - exhaust outside the building
 Монтаж потолочный - вытяжка наружу здания

Wersje standardowe
 Standard versions
 Стандартные исполнения

 007-0054 POLO 4 100 S
 007-0056 POLO 4 100 WP
 007-0061 POLO 4 100 WCH
 007-0390 POLO 4 100 PIR
 007-0055 POLO 4 100 AZ
 007-0275 POLO 4 100 AZ+WCH
 007-0391 POLO 4 100 AZ+PIR
 007-0036 POLO 5 120 S
 007-0168 POLO 5 120 WP
 007-0114 POLO 5 120 WCH
 007-0482 POLO 5 120 PIR
 007-0028 POLO 5 120 AZ
 007-0032 POLO 5 120 AZ+WCH
 007-0678 POLO 5 120 AZ+PIR
 007-0241 POLO 6 150 S
 007-0293 POLO 6 150 WP
 007-0270 POLO 6 150 WCH
 007-0676 POLO 6 150 PIR
 007-0204 POLO 6 150 AZ
 007-0229 POLO 6 150 AZ+WCH
 007-0677 POLO 6 150 AZ+PIR

Wersje na zamówienie***
 Models available upon request***
 Исполнения под заказ***

 007-0058 POLO 4 100 WC
 007-0059 POLO 4 100 WC+WP
 007-0057 POLO 4 100 AZ+WP
 007-0284 POLO 4 100 AZ+WCH
 007-0060 POLO 4 100 AZ+WC+WP
 007-0037 POLO 5 120 WC
 007-0167 POLO 5 120 WC+WP
 007-0034 POLO 5 120 AZ+WP
 007-0030 POLO 5 120 AZ+WCH
 007-0033 POLO 5 120 AZ+WC+WP
 007-0242 POLO 6 150 WC
 007-0273 POLO 6 150 WC+WP
 007-0232 POLO 6 150 AZ+WP
 007-0206 POLO 6 150 AZ+WCH
 007-0231 POLO 6 150 AZ+WC+WP


*****Ilość towaru ustalana z producentem**
 Amount of goods fixed with the producer
 Количество товара по договору
 с производителем

Wentylator osiowy z opcjonalną automatyczną żaluzją (AŻ)
Axial fan with optional automatic shutter (AŻ)
Осевой вентилятор с автоматической жалюзи (AŻ)

POLO 4,5,6

[Ø100 Ø120 Ø150]

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ

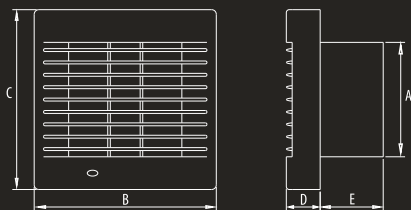

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	99	156	154	30	55
POLO 5 Ø120	118	181	179	32	59
POLO 6 Ø150	149	209	208	32	69



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- S** Standard
Standard / Стандарт
- WP** Wyłącznik pociągany i przewód zasilający
Pull cord switch
С шнурковым выключателем и электрокабелем с вилкой
- WC** Wyłącznik czasowy
Timer
Электронный таймер отключения
- WCH** Wyłącznik czasowy, higrostat
Timer, humidistat
Электронный таймер отключения, гидростат
- AZ** Automatyczna żaluzja
Automatic shutter / Автоматическая жалюзи
- PIR** Czujnik ruchu
Movement sensor
/ Датчик движения

Dostępne kolory:
Available colors:
Цветовые варианты:

- biały
- white
- белый

Materiał:
Material:
Материал:

- ABS
- ABS
- ABS


Typ łożyska:
Type of bearing:
Тип подшипника:

- łożysko kulkowe
- ball bearing
- шариковый подшипник

Schemat połączeń p. 192-194
Connection scheme / Схема подключения

Opis regulacji sterownika p. 195-197
Controller's regulation description
Описание регуляции драйвера

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

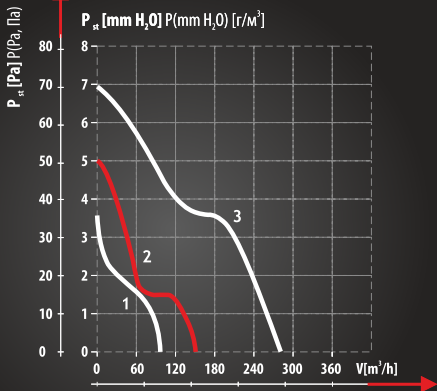

1 - POLO 4 Ø100
2 - POLO 5 Ø120
3 - POLO 6 Ø150

— 16-17 —

Dostępne modele
Available models
Доступные исполнения

