

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
 BULK PACK
 УПАКОВКА


BLACK&WHITE Ø100

10

BLACK&WHITE Ø120



10

 BLACK&WHITE 100
 570x360x190
 BLACK&WHITE 120
 570x360x190
 A/B/C

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
 INDIVIDUAL
 PACKAGING
 КОРОБКА

 BLACK&WHITE 100
 170x110x180
 BLACK&WHITE 120
 170x110x180
 A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ /

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	BLACK&WHITE Ø100	BLACK&WHITE Ø120
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m ³ /h]	100	150
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H ₂ O]	3.47	4.99
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	40	46
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50
Obrotы silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650
Moc Power Мощность	[W]	15	17
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.58	0.62
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]*	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции			

 * w wersji z higrostatem IP X2
 * version with humidistat IP X2
 * вариант с гигростатом IP X2

Wersje standardowe
 Standard versions
 Стандартные исполнения

 007-4325_W - BLACK & WHITE Ø100 WHITE S
 007-4325_B - BLACK & WHITE Ø100 BLACK S
 007-4326_W - BLACK & WHITE Ø100 WHITE WCH
 007-4326_B - BLACK & WHITE Ø100 BLACK WCH
 007-4332_W - BLACK & WHITE Ø100 WHITE WC
 007-4332_B - BLACK & WHITE Ø100 BLACK WC
 007-4327_W - BLACK & WHITE Ø120 WHITE S
 007-4327_B - BLACK & WHITE Ø120 BLACK S
 007-4328_W - BLACK & WHITE Ø120 WHITE WCH
 007-4328_B - BLACK & WHITE Ø120 BLACK WCH
 007-4333_W - BLACK & WHITE Ø120 WHITE WC
 007-4333_B - BLACK & WHITE Ø120 BLACK WC

PRZYKŁADOWY SPOŚÓB MONTAŻU
 INSTALLATION METHODS
 МОНТАЖ

1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
 Wall installation - exhaust to the existing ventilation
 Монтаж настенный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
 Wall installation - exhaust outside the building
 Монтаж настенный - вытяжка наружу здания


3. Montaż sufitowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji (w wersji z łożyskiem kulkowym)
 Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation (ball bearing version)
 Монтаж потолочный - вытяжка в существующую вентиляцию (в версии с шариковым подшипником)

4. Montaż sufitowy - Wyciąg na zewnątrz budynku (w wersji z łożyskiem kulkowym)
 Ceiling installation - exhaust outside the building (ball bearing version)
 Монтаж потолочный - вытяжка наружу здания (в версии с шариковым подшипником)

BLACK&WHITE

[Ø100 Ø120]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ

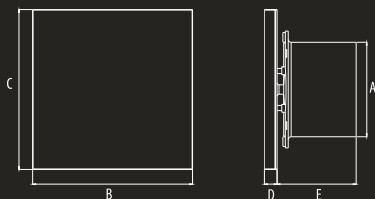

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
BLACK&WHITE Ø100	98	165	165	13	81
BLACK&WHITE Ø120	118	168	168	13	80

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

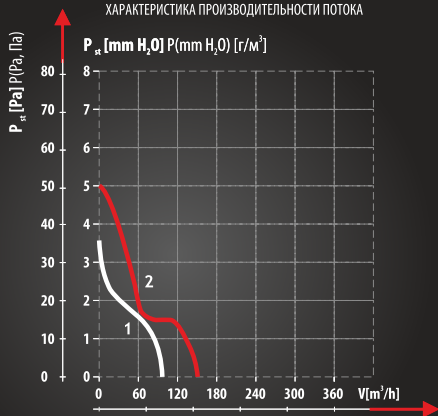

1 - BLACK&WHITE Ø100
2 - BLACK&WHITE Ø120

Wentylator osiowy z ekskluzywną nakładką
Axial fan with exclusive front
Осевой вентилятор с эксклюзивной накладкой



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

S

Standard

Standard / Стандарт

WC

Wyłącznik czasowy

Timer

Электронный таймер отключения

WCH

Wyłącznik czasowy, higrostat

Timer, humidistat

Электронный таймер отключения, гигростат

Dostępne kolory:

Available colors: - czarny, biały
- black, white
Color variants: - чёрный, белый

Materiał:

Material: - ABS
Material: - ABS

Typ łożyska:

Type of bearing: - łożysko ślizgowe
- slide bearing
Type of bearing: - подшипник скользящий

Schemat połączeń

Connection scheme / Схема подключения

p. 192-194

Opis regulacji sterownika

Controllers's regulation description
Описание регуляции драйвера

p. 195-197

WENTYLATORY DOMOWE
DOMESTIC FANS / БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

— 32-33 —

Dostępne modele

Available models
Доступные исполнения

