



DOSPEL
Leader in ventilation

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
BULK PACK
УПАКОВКА



WKS 600
WKS 1000
WKS 1500
WKS 2100

1


**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
INDIVIDUAL
PACKAGING
КОРОбКА



WKS 600
370x270x370
WKS 1000
480x510x490
WKS 1500
780x500x400
WKS 2100
780x510x400
A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ /

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	WKS 600	WKS 1000	WKS 1500	WKS 2100
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m ³ /h]	575	1100	1500	2100
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	205	450	600	710
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H ₂ O]	20.09	45.87	61.16	72.38
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	65	72	73	74
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об./мин.]	1250	1307 1935 2712	2600	2660
Moc Power Мощность	[W]	110	66 84 117	210	250
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.49	0.31 0.38 0.52	0.93	1.1
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	55	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	7.58	9.47	12.86	15.09
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]	X4	X4	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		I	I	I	I



Wersje na zamówienie***
Models available upon request***
Исполнения под заказ***

012-0399 WKS 600
012-0400 WKS 1000
012-0401 WKS 1500
012-0453 WKS 2100

Akcesoria

Accessories

Аксессуары

007-0256 RP* - regulator/
speed controller/регулятор

007-0257 RN* - regulator/
speed controller/регулятор

761-0205 RT5 1,5 - regulator/
speed controller/регулятор

007-4350 TRZYBIEGOWY - regulator/
speed controller/регулятор

***Ilość towaru ustalana z producentem

Amount of goods fixed with the producer

Количество товара по договору

с производителем

*Tylko do silników jednobiegowych

*To use only with one gear motors

* Только к односкоростным двигателям

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS
МОНТАЖ



1. Montaż kanałowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Монтаж канальный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż kanałowy - Nawiew z istniejącej wentylacji
Duct installation - intake from the existing ventilation
Монтаж канальный - приток из существующей вентиляции

3. Montaż kanałowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Duct installation - exhaust outside the building
Монтаж канальный - вытяжка наружу здания


4. Montaż kanałowy - nawiew z zewnątrz budynku
Duct installation - intake from the outside
Монтаж канальный - приток снаружи здания

www.dospel.com

WKS


[600 1000 1500 2100]

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ

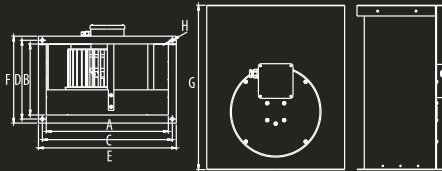

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H
WKS 600	290	150	320	170	340	200	350	10
WKS 1000	300	200	325	225	350	250	460	12.5
WKS 1500	400	200	425	225	450	250	460	12.5
WKS 2100	400	300	425	325	450	350	600	12.5

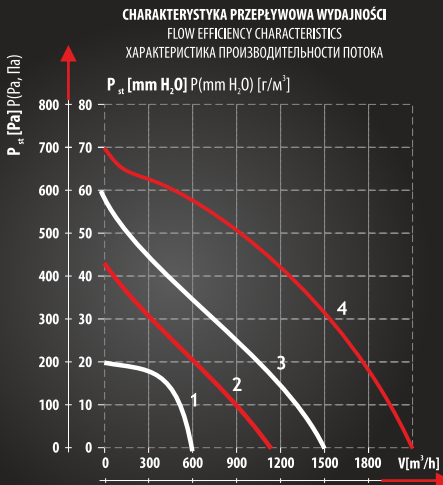

- 1 - WKS 600
- 2 - WKS 1000
- 3 - WKS 1500
- 4 - WKS 2100

Wentylator promieniowy
Centrifugal fan / Вентилятор центробежный



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

S Standard
Standard / Стандарт

Dostępne kolory: - srebrny
Available colors: - silver
Цветовые варианты: - серебряный

Material: - stal ocynkowana
Material: - galvanized steel
Материал: - оцинкованная сталь

Typ łożyska: - łożysko kulkowe
Type of bearing: - ball bearing
Тип подшипника: - шариковый подшипник

Schemat połączeń
Connection scheme / Схема подключения

p. 192-194

WENTYLATORY KANAŁOWE
DUST FANS / Канальные вентиляторы

— 64-65 —

Dostępne modele
Available models
Доступные исполнения

