


## ДОСТОИНСТВА ЛИНЕЙКИ

В стандартной комплектации модели оснащены бесшумным контактором, современной системой управления и долговечными многоразовыми цилиндрами. Благодаря встроенной плате увлажнитель Pioneer SMART легко подключить к системе Умный дом, используя протокол Modbus. Дополнительное преимущество увлажнителей семейства Pioneer – полный комплект аксессуаров для монтажа в стандартной комплектации.

- паровой шланг (4 м)
- шланг для отвода конденсата (5 м)
- парораспределитель
- шланг подачи питающей воды (1,5 м) со штуцерами
- крепежные детали

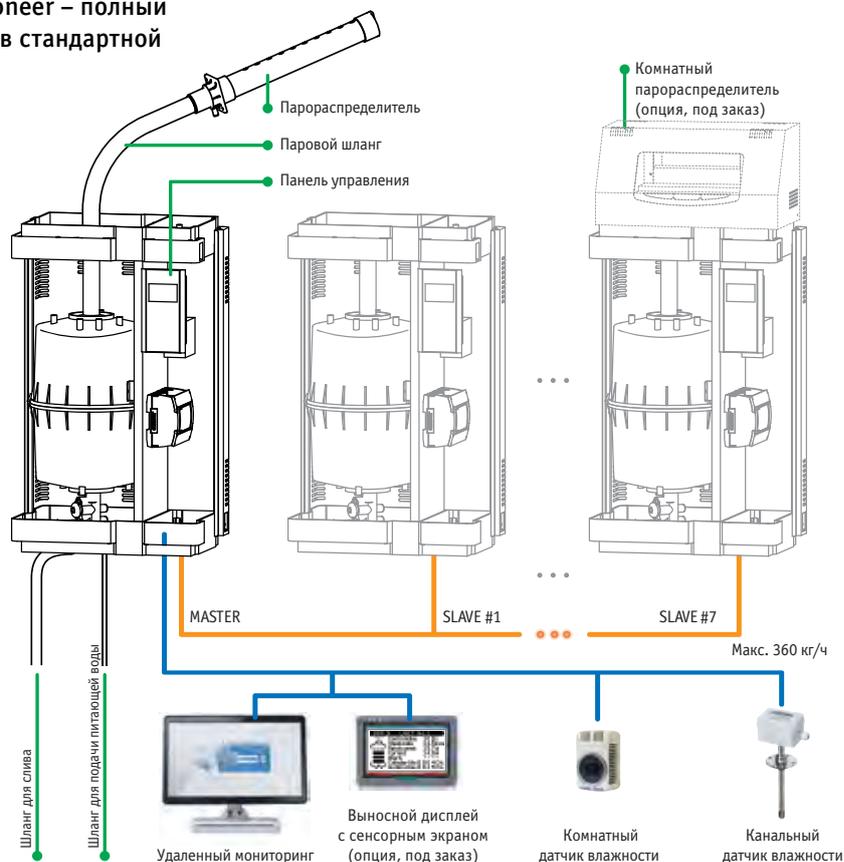

## Возможности управления:

- 9 режимов работы
- возможность объединения до 8-ми увлажнителей в систему

## НОМЕНКЛАТУРА УВЛАЖНИТЕЛЕЙ SMART

P	H	0 0 4	SM	1	E1
Pioneer	Увлажнитель воздуха	Производительность по пару, кг/ч	Наименование серии	Параметры электропитания	Тип контактора
			SM	Серия SMART	
				1	1 x 220 В
				3	3 x 380 В
				E1	Малощумный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ SMART

Модель		PH004SM1E1	PH004SM3E1	PH008SM3E1	PH015SM3E1
Макс. производительность	кг/ч	4	4	8	15
Параметры электропитания	В~/Гц	220/50	380/50	380/50	380/50
Фаз/жил в кабеле		1/3	3/4	3/4	3/4
Потребляемая мощность	кВт	3,0	3,0	6,0	11,3
Номинальный ток	А	13,6	4,6	9,1	17,1
Макс. ток, 140%	А	19,1	6,4	12,8	23,9
Внутренний диаметр парового шланга	мм	22	22	22	30
Внутренний диаметр шланга конденсата	мм	9,5	9,5	9,5	9,5
Габаритные размеры, Ш x Г x В	мм	400 x 320 x 622	400 x 320 x 622	400 x 320 x 622	400 x 320 x 682
Масса нетто	кг	20	20	21	23
Рабочая масса	кг	22	22	26	34
Диаметр линии воды	дюймов	медь, наружный диаметр 1/4, 6,325 мм			
Размер дренажной линии	мм	термостойкий шланг, внутренний диаметр 22 (4/8 кг), внутренний диаметр 25 (более 25 кг)			
Дренажная линия	мм	теплоупорный шланг, внутренний диаметр 22			
Давление подаваемой питательной воды	кПа	200 – 800 (2 – 8 бар)			
Пропускная способность дренажа	л/мин	7,5			