

Дизельные тепловые пушки TUNDRA BHDP



- 0,8 мм КАМЕРА СГОРАНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
- ДАТЧИК ТОПЛИВА ИНДИКАТОР УРОВНЯ
- 10...+45°C ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ
- до 15 ч НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА
- SAFETY МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Дизельные теплогенераторы прямого нагрева серии BHDP — это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на дизельном топливе. Они обладают высокой надежностью, имеют КПД около 100% и способны выдавать от 10 до 100 кВт тепла, в зависимости от модели. Дизельные теплогенераторы Ballu серии BHDP нечувствительны к резким перепадам температур, имеют встроенный терморегулятор для поддержания температуры в помещении. Кроме того, защита от перегрева, контроль стабилизации пламени и низкотемпературный кожух обеспечивают безопасную эксплуатацию.


Надежная работа в суровых климатических условиях



Уникальная запатентованная форма корпуса



Камера сгорания – 0,8 мм нержавеющая сталь

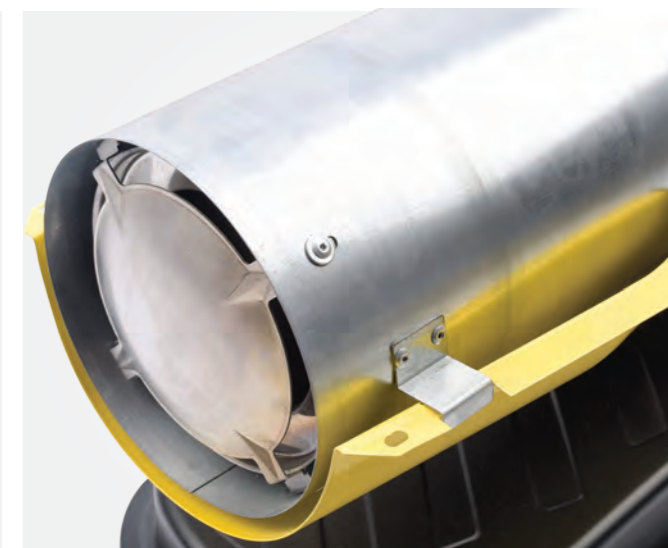

Встроенный термостат от -10 °C до +45 °C



Встроенный датчик уровня топлива



Технические характеристики

Параметры / Модель		BHDP-10	BHDP-20	BHDP-30	BHDP-50	BHDP-100
Номинальная тепловая мощность	кВт	10	20	30	50	100
Параметры электросети	В/Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	200	200	230	230	640
Производительность по воздуху	м³/ч	590	590	700	760	1300
Тип топлива		дизель	дизель	дизель	дизель	Дизель
Объем топливного бака	л	12	12	17	38	68
Время непрерывной работы / Расход топлива	ч/кг/ч	15 / 0,8	6 / 1,6	8 / 2,4	9 / 4,0	7 / 8,3
Способ подачи топлива		компрессор	компрессор	компрессор	компрессор	насос
Диаметр отверстия выхода горячего воздуха	мм	180	180	225	235	320
Размер прибора (ШxВxГ)	мм	680 x 400 x 280	680 x 400 x 280	770 x 440 x 310	860 x 460 x 380	1215 x 705 x 505
Размер упаковки (ШxВxГ)	мм	690 x 410 x 325	690 x 410 x 325	770 x 490 x 370	880 x 525 x 395	1110 x 680 x 505
Вес нетто / брутто	кг	10,5 / 12	10,5 / 12	16,6 / 18,5	22 / 24	41 / 45