

Электрические инфракрасные обогреватели AP4 / AP4-W / AP4-B

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБОГРЕВА

AISI 430
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

IP54
ВЫСОКАЯ
ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИТА

ПОВОРОТНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ
В КОМПЛЕКТЕ

УНИКАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА

3
ГОДА
ГАРАНТИИ




Новое поколение инфракрасных обогревателей Ballu серии AP4 / AP4-W / AP4-B — для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватели имеют еще более компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на улице под дождем. Модельный ряд представлен моделями в серебристом корпусе, с элементами из нержавеющей стали с элементами из нержавеющей стали (AP4), с высокоэффективными панелями с черным анодированием (AP4-B) и в белом корпусе (AP4-W). На все модели предоставляется расширенная гарантия 3 года.

Эффективный и незаметный обогрев в любых условиях



Три варианта корпуса в традиционном, белом и интерьерном исполнении

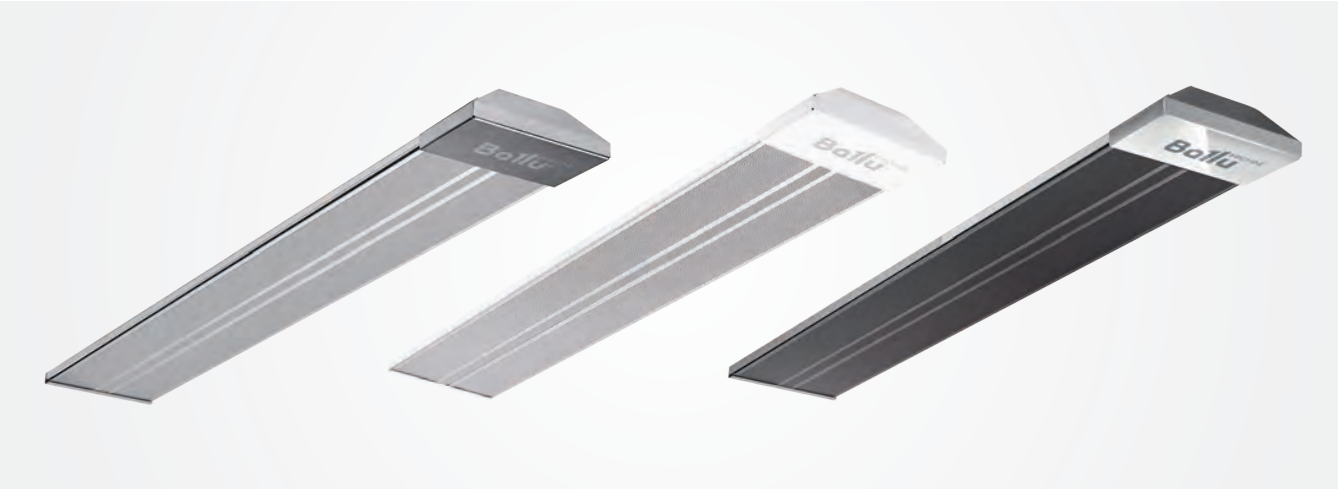

BIH-AP4 BIH-AP4-W BIH-AP4-B

Универсальные поворотные
кронштейны в комплекте



Высокая степень
пылевлагозащиты IP54



Технические характеристики

Параметры / Модель		BIH-AP4-0.6 / BIH-AP4-0.6-W	BIH-AP4-0.8 / BIH-AP4-0.8-W	BIH-AP4-1.0 / BIH-AP4-1.0-W / BIH-AP4-1.0-B	BIH-AP4-2.0 / BIH-AP4-2.0-B
Номинальная мощность	кВт	0,6	0,8	1	2
Напряжение питания	В ~ Гц	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50
Максимальный номинальный ток	А	2,8	3,6	4,5	9,1
Высота установки	м	2,4 ... 3,5	2,4 ... 3,5	2,4 ... 3,5	2,4 ... 4,5
Площадь обогрева основного / дополнительного	м²	6 / 12	8 / 16	12 / 20	20 / 40
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	820×40×130	1060×40×130	1300×40×130	1300×40×255
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	875×55×150	1115×55×150	1355×55×150	1355×55×280
Вес нетто / брутто	кг	2,0 / 2,3	2,6 / 3,0	3,2 / 3,6	6,5 / 7,2