

Тепловые завесы

S2 / S2 Metallic



БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
СТЫН-ЭЛЕМЕНТ

КОМПАКТ

ФОРМА  
КОРПУСА

ШУМОПО-  
ДАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА

2

ЦВЕТОВЫХ  
РЕШЕНИЙ КОРПУСА

AERODYNAMIC

НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
СОПЛА


РЕЖИМ

РАБОТЫ  
БЕЗ НАГРЕВА




Компактные завесы серии S2/S2M с системой Silence Gate, радикально уменьшающей уровень шума. Амортизационные демпферы исключают передачу возможной вибрации от вентиляционных узлов на корпус. Благодаря закрытой передней панели, шум распространяется преимущественно через перфорацию – в потолок, а не на проходящих людей. Низкая высота корпуса делает завесы малозаметными в помещении. Завесы S2 в цвете «серебристый металлик» отлично подходят для интерьерных входных групп в стиле Hi-Tech, например, в кафе, офисы, магазины, шоурумы и т. д. Завесы оснащаются алюминиевыми направляющими соплами, имеющими в сечении аэродинамическую каплевидную форму. Они стабилизируют проходящий поток и уменьшают его рассеивание. Воздушная струя достигает пола с большей скоростью, а значит, лучше защищает проём от попадания холодного воздуха с улицы.

Инновационная система шумоподавления Silence Gate

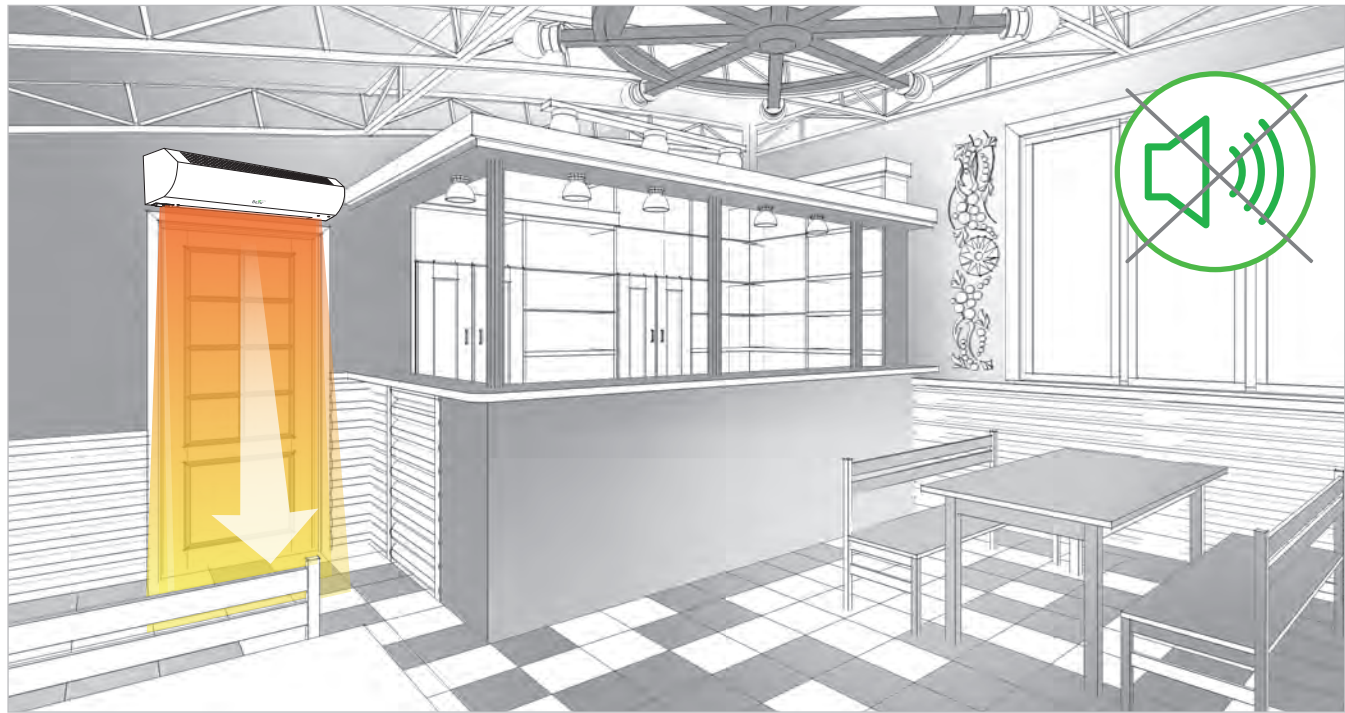


Амортизационные демпферы

Высокоточный электронный пульт BRC-E

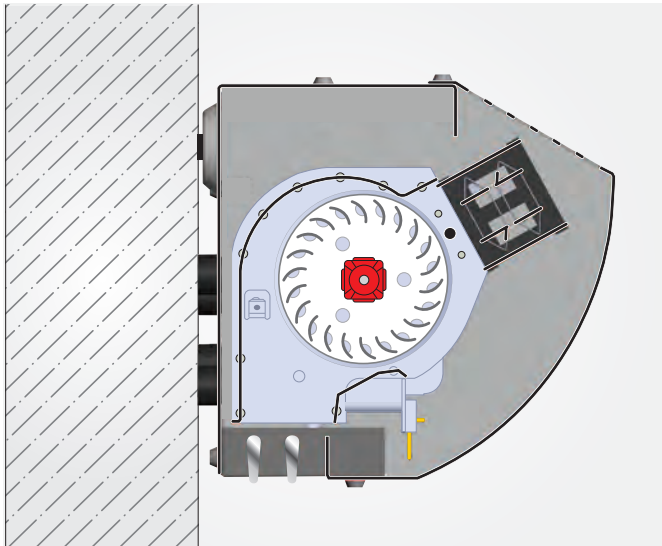

Установочные размеры и габариты

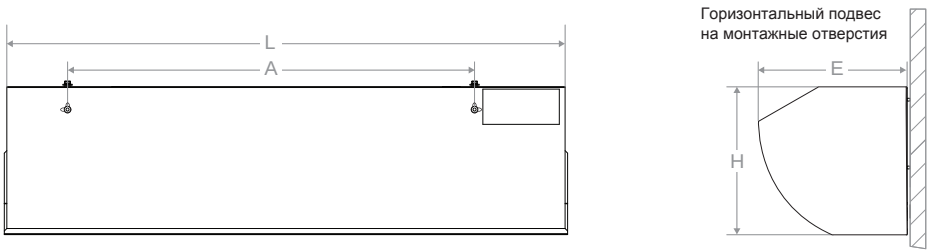

| Модель         | L, мм | A, мм | E, мм | H, мм |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| S2/S2 METALLIC |       |       |       |       |
| BHC-L06-S03    | 585   | 370   | 155   | 150   |
| BHC-L08-S05    | 805   | 585   | 155   | 150   |
| BHC-L08-S05-M  |       |       |       |       |
| BHC-L10-S06    | 1080  | 863   | 155   | 150   |
| BHC-L10-S06-M  |       |       |       |       |
| BHC-L15-S09    | 1575  | 1356  | 155   | 150   |
| BHC-L15-S09-M  |       |       |       |       |

Технические характеристики

| Параметры / Модель             |      | BHC-L06-S03        | BHC-L08-S05<br>BHC-L08-S05-M | BHC-L10-S06<br>BHC-L10-S06-M | BHC-L15-S09<br>BHC-L15-S09-M |
|--------------------------------|------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Мощность нагрева               | кВт  | 3 / 1,5 / 0        | 5 / 2,5 / 0                  | 6 / 3 / 0                    | 9 / 4,5 / 0                  |
| Производительность             | м³/ч | 350                | 450                          | 700                          | 1050                         |
| Напряжение питания             | В    | 220                | 220                          | 220                          | 380                          |
| Максимальная высота установки  | м    | 2,5                | 2,5                          | 2,5                          | 2,5                          |
| Увеличение температуры воздуха | °C   | 26                 | 34                           | 26                           | 26                           |
| Управление                     |      | Клавиши на корпусе |                              | Электронный пульт BRC-E      |                              |
| Размеры прибора (Ш×В×Г)        | мм   | 585 × 150 × 155    | 800 × 150 × 155              | 1080 × 150 × 155             | 1570 × 150 × 155             |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г)       | мм   | 630 × 165 × 185    | 860 × 165 × 185              | 1180 × 165 × 185             | 1655 × 165 × 185             |
| Вес нетто / брутто             | кг   | 4,5 / 5,1          | 6,8 / 7,4                    | 8,4 / 9,4                    | 12,6 / 13,9                  |