




WBN-130

WPN-130

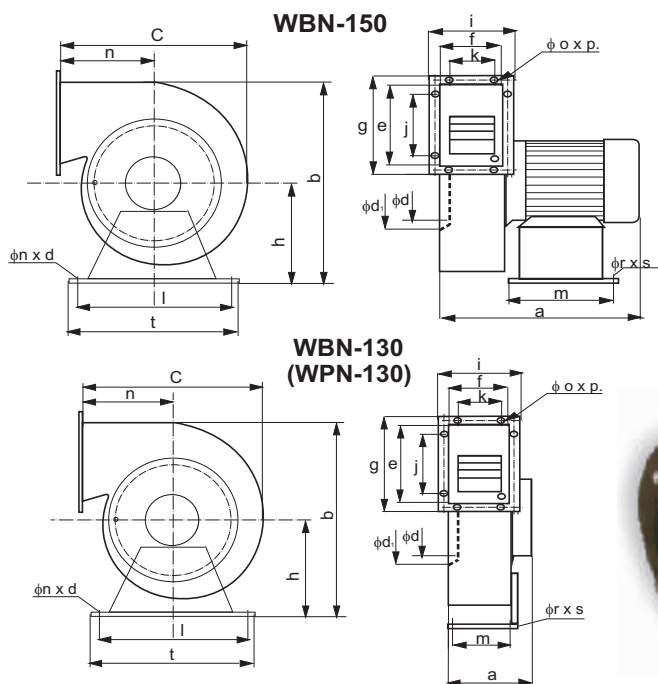

Zastosowanie

Wentylatory promieniowo-bębnowe o napędzie bezpośrednim przystosowane są do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych. Stosowane do chłodzenia szaf sterowniczych, nadmuchu pieców itp. Wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze do +40°C.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnik wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Silnik o stopniu ochrony IP42 nie przystosowany do regulacji obrotów.

Dane techniczne:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE STR. 119

Typ	Wydajność MAX V		Spręż Δpc	Głośność *	Moc silnika	Ilość obrotów	Napięcie zasilania	Prąd znamionowy	Masa	Kondensator
	[m³/s]	[m³/h]	[Pa]	[dB]	[W]	[obr./min]	[V]	[A]	[kg]	[μF]
WBN-130/1	0,040	144	200	62	60	2200	230	0,3	2	1,8
WBN-130/2	0,060	216	300	70	85	2200	230	0,4	2	2
WBN-130/3	0,090	330	350	72	120	2600	230	0,55	3	2,7
WBN-150/1	0,097	350	400	72	100	2800	230	0,5	4	2
WBN-150/2	0,255	920	420	73	240	2800	230 i 3*400	1,4 0,45	5	5
WBN-150/3	0,320	1150	530	74	460	2600	230	2,5	7	7
WPN-130	0,040	144	200	62	43	2200	230	0,25	2	1,5

*Pomiar w odległości 1 m

Wymiary:

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WBN-130/1	66	190	175	109	70	45	85	90	92
WBN-130/2	88	190	175	109	70	65	86	90	110
WBN-130/3	110	190	175	109	70	85	90	90	125
WBN-150/1	165	210	205	122	85	55	115	95	80
WBN-150/2	195	210	205	122	85	85	115	95	120
WBN-150/3	280	210	205	122	85	120	115	95	150
WPN-130	90	190	175	85	70	85	120	90	120

Typ	j	k	l	t	m	n	o	p	r	s	d1
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WBN-130/1	68	74	130	150	60	88	4	5	2	5	125
WBN-130/2	70	-	130	150	60	88	4	5	2	5	125
WBN-130/3	70	-	130	150	60	88	4	5	2	5	125
WBN-150/1	50	25	130	150	80	102	8	4	4	5	145
WBN-150/2	50	50	130	150	80	102	8	4	4	5	145
WBN-150/3	70	50	130	150	80	102	8	4	4	5	145
WPN-130	50	55	130	150	60	88	4	5	2	5	100