Воздушные завесы серии COR-IND предназначены для настенной установки на высоте до 10 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

До 10м
Высота установки

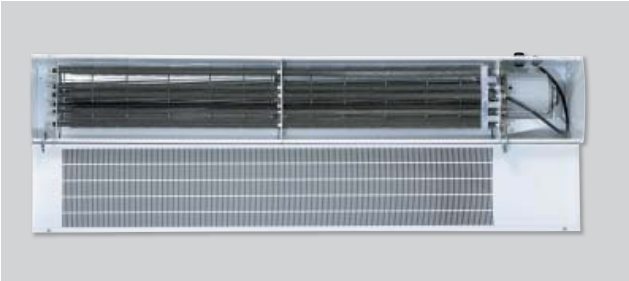

Удобный доступ
Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)

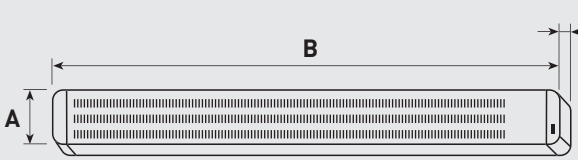

Модель	Размеры (мм)
1000	A: 315 B: 1.390 C: 405
1500	A: 315 B: 1.970 C: 405

Дополнительные принадлежности

CR-20
Размеры CR-20 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND 1000 F
	COR-IND 1500 F



Установочные размеры

Технические характеристики

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость		Скорость воздуха на выходе *	Уровень звук. давл.**	Ток	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Низк.	(м/с)	(дБ(А))	(А)		(кг)	(белый)
COR-IND 1000 F	230		850	2	4.500	3.600	20	57	4	X	40	RAL 9003
COR-IND 1500 F	230		1300	2	6.500	5.800	20	61	6	X	50	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.