Модель COR-4-900 S

Модель COR-6-900 S

Воздушные завесы для горизонтальной установки серии COR-S с электрическим нагревом разработаны специально для обслуживания небольших проемов.
Соотношение расхода воздуха и мощности нагревательных элементов позволяет использовать воздушные завесы серии COR-S в качестве обогревателей для небольших помещений.
Серия COR-S представлена двумя моделями с мощностью нагревательных элементов 4 и 6 кВт соответственно.
Воздушные завесы имеют два режима мощности нагрева воздуха и две скорости вращения вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у завес серии COR-S составляет 1,5 м.
Областью применения завес серии COR-S являются небольшие оконные проемы торговых киосков, билетных касс и информационных служб.

Модель COR-6-900 S комплектуется выносным пультом управления.

Панель управления
COR-4-900 S

CR-3,5N
2-х скоростной выносной пульт управления вентилятором и мощностью нагрева поставляется в комплекте с воздушной завесой COR-6-900 S.



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

РАЗМЕРЫ (мм)

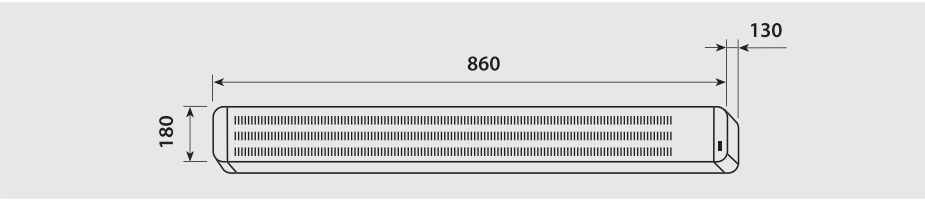

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Выс.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Низк.	Скорость воздуха на выходе * (м/с) Скорость Выс.	Скорость воздуха на выходе * (м/с) Скорость Низк.	Максимальная разница температур (°C) Макс. мощн. Выс. скор.	Макс. мощн. Низк. скор.	Мин. мощн. Выс. скор.	Мин. мощн. Низк. скор.	Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Плавкий предохранитель	Холодный/теплый воздух	Выносной пульт управлен.	Вес (кг)	Цвет (белый)
COR-4-900 S	230	2 / 4	30,5	2	409	316	4	3	47	60	24	28	38,7	18	•	X/T		7,15	RAL 9003
COR-6-900 S	400V + N 230V 3-phase 230V single phase	3 / 6	30,5	2	409	316	4	3	89	100	41	45	37,7	9 / 15 / 26	•	X/T	•	7,5	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.