

# Технические характеристики

Сплит-система			T09H-SGT/I / T09H-SGT/O	T12H-SGT/I / T12H-SGT/O
Производительность	Охлаждение	Вт	2700 (200–4100)	3500 (200–4500)
	Обогрев	Вт	3200 (900–4700)	3810 (1000–4800)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс энергоэффективности		Вт/Вт	8,5 A+++ / 4,6 A++	8,5 A+++ / 4,6 A++
Электропитание		ф/В/Гц	1/220/50 (к наружному блоку)	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	600 (140–1400)	875 (140–1400)
	Обогрев	Вт	715 (180–1650)	952 (180–1650)
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,8	4
	Обогрев	А	3,3	4,3
Максимальный рабочий ток		А	6,4	6,8
<b>Блок внутренний</b>				
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	200/360/470/490/550/600/735	200/360/470/510/600/650/750
Уровень звукового давления		дБ(А)	21/22/28/33/36/39/43	21/22/28/33/36/39/43
Размеры	Д×В×Ш	мм	945×293×225	945×293×225
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1032×381×310	1032×381×310
Масса нетто/брутто		кг	14/17	
<b>Блок наружный</b>				
Уровень звукового давления		дБ(А)	52	52
Размеры	Д×В×Ш	мм	848×596×320	848×596×320
Упаковка	Д×В×Ш	мм	878×630×360	878×630×360
Масса нетто/брутто		кг	33,5/36,5	33,5/36,5
Марка компрессора			GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,5)	∅3/8 (9,5)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17
Максимальные	Перепад высот	м	10	10
	Длина	м	15	15
Заводская заправка	R32	кг	0,7	0,8
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	16	16
Кабели электрических подключений	Эл. питание	мм²	3×1,5	3×1,5
	Межблочный	мм²	5×1,5	5×1,5
Автомат токовой защиты		А	16	16
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	мм	–15...+43	–15...+43
	Обогрев	мм	–22...+24	–22...+24

## Примечание!

Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для этого помещении – акустической безэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.




# Комплектность сплит-системы

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Руководство пользователя	1	7	Саморезы 25 мм	*
2	Пульт дистанционного управления YAU1FB	1	8	Теплоизоляция	*
3	Держатель пульта	1	9	Наклейка	*
4	Элементы питания AAA	2	10	Монтажная панель внутреннего блока	1
5	Гайка линии жидкости	1	11	Дренажный шток наружного блока	1
6	Гайка линии газа	2			

\* количество может отличаться в зависимости от модели блока

# Габаритные размеры

## Внутренние блоки T09H-SGT/I, T12H-SGT/I

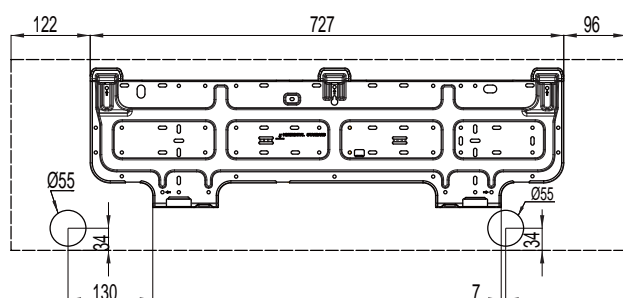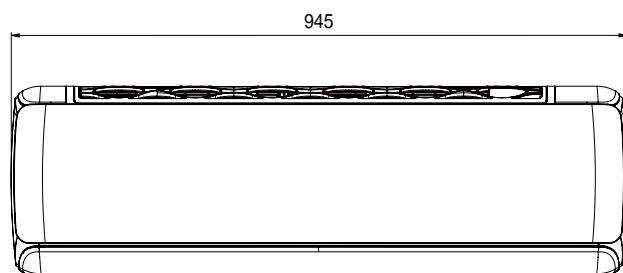

## Наружные блоки T09H-SGT/O, T12H-SGT/O

