



СЕРИЯ 600 ИНТЕРЬЕРНАЯ



КЭВ-12П6040Е
 КЭВ-18П6040Е
 КЭВ-24П6040Е
 КЭВ-18П6041Е
 КЭВ-24П6041Е
 КЭВ-30П6041Е
 КЭВ-52П6140W
 КЭВ-60П6141W
 КЭВ-П6140А
 КЭВ-П6141А
 КЭВ-18П6042Е
 КЭВ-24П6042Е
 КЭВ-36П6042Е
 КЭВ-24П6043Е
 КЭВ-36П6043Е
 КЭВ-48П6043Е
 КЭВ-90П6142W
 КЭВ-115П6143W
 КЭВ-П6142А
 КЭВ-П6143А



КЭВ-9П6060Е
 КЭВ-12П6060Е
 КЭВ-18П6060Е
 КЭВ-12П6061Е
 КЭВ-18П6061Е
 КЭВ-24П6061Е
 КЭВ-18П6062Е
 КЭВ-24П6062Е
 КЭВ-36П6062Е
 КЭВ-44П6160W
 КЭВ-70П6161W
 КЭВ-98П6162W
 КЭВ-П6160А
 КЭВ-П6161А
 КЭВ-П6162А



КЭВ-12П6010Е
 КЭВ-18П6010Е
 КЭВ-24П6010Е
 КЭВ-24П6030Е
 КЭВ-36П6030Е
 КЭВ-48П6030Е
 КЭВ-50П6110W
 КЭВ-110П6130W
 КЭВ-П6110А
 КЭВ-П6130А



КЭВ-24П6050Е
 КЭВ-36П6050Е
 КЭВ-48П6050Е
 КЭВ-110П6150W
 КЭВ-П6150А

Завесы серии 600 выпускаются в форме установленных вертикально колонн и подвешиваемых горизонтально к потолку эллиптических и сегментных тел со специальной подсветкой.


Высота/ширина установки до 3,5 м.



Завесы этой серии отличаются элегантным дизайном и могут выпускаться в корпусе из полированной или матовой нержавеющей стали.

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4".

Все завесы комплектуются пультом управления и крепежными кронштейнами.

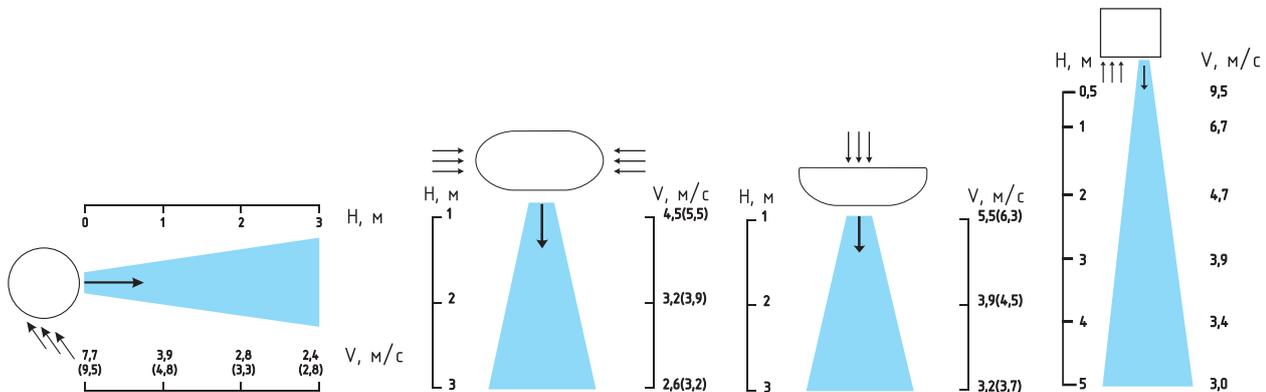

КЭВ-98П6162W

Температура воды на входе/выходе	°С	150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
Тепловая мощность	кВт	56,5/36,7	53,1/34,4	48,7/31,5	47,0/30,4	38,0/24,5	21,2/13,5
Подогрев воздуха	°С	33/42	31/39	29/36	28/34	22/28	12/15
Расход воды	л/с	0,19/0,13	0,24/0,16	0,38/0,24	0,51/0,33	0,51/0,33	0,28/0,18

Завесы без источника тепла		КЭВ-П6160А	КЭВ-П6161А	КЭВ-П6162А
Параметры питающей сети	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Расход воздуха	м³/час	1150/1700/2250	1600/2300/3000	2750/3400/4550
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	10	10	10
Эффективная длина струи*	м	4	4	4
Габаритные размеры	мм	1130x600x385	1610x600x385	2130x600x385
Масса	кг	41	60	80
Максимальный ток	А	1,5	3	3
Потребляемая мощность двигателей	Вт	260	520	520
Звуковое давление на расстоянии 5м	дБ (А)	60	60	60
Минимальная температура всасываемого воздуха	°С	-30	-30	-30
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт.	2	1	1

* см. раздел «Общие рекомендации по защите проема завесами»



80 УПРАВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЯМИ



81 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



101 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



104 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ



129 КРЕПЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЯ



93 РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДБОРУ