

300

СЕРИЯ 300

БРИЛЛИАНТ



КОМФОРТ



ОПТИМА



IP21



IP21

КЭВ-6П3233Е
КЭВ-6П3033Е
КЭВ-9П3033Е
КЭВ-9П3013Е
КЭВ-12П3013Е
КЭВ-15П3013Е
КЭВ-12П3043Е
КЭВ-18П3043Е

КЭВ-П3133А
КЭВ-П3113А
КЭВ-П3143А



IP21



IP21

КЭВ-6П3231Е
КЭВ-6П3031Е
КЭВ-9П3031Е
КЭВ-12П3031Е
КЭВ-9П3011Е
КЭВ-12П3011Е
КЭВ-15П3011Е
КЭВ-12П3041Е
КЭВ-18П3041Е
КЭВ-24П3041Е



IP21

КЭВ-28П3131W
КЭВ-42П3111W
КЭВ-60П3141W
КЭВ-П3131А
КЭВ-П3111А
КЭВ-П3141А



IP21



IP21

КЭВ-6П3232Е
КЭВ-6П3032Е
КЭВ-9П3032Е
КЭВ-9П3012Е
КЭВ-12П3012Е
КЭВ-15П3012Е
КЭВ-12П3042Е
КЭВ-18П3042Е

КЭВ-П3132А
КЭВ-П3112А
КЭВ-П3142А

Назначение

Для защиты дверных проемов высотой от 2 до 3,5 метров магазинов, офисов, общественных зданий.

Варианты изготовления корпуса

Передняя панель завес «Бриллиант» из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями. Завеса «Оптимa» белая (RAL 9003). Корпус «Комфорт» светло-серый (RAL 7004), передняя панель – белая (RAL 9003), по заказу – из нержавеющей стали, см. сводную таблицу артикулов на стр. 160.

Комплектация


Пульт управления и монтажные кронштейны. Завесы «Комфорт» - пульт HL10, «Бриллиант» - HL18, «Оптимa» - IR03, см. раздел "Управление".

Преимущества

Компактная завеса смесительного типа, устанавливается в тамбурах и вестибюлях.

Монтаж завес

Горизонтальный и вертикальный. Габаритные размеры указаны без учета выступающих патрубков.

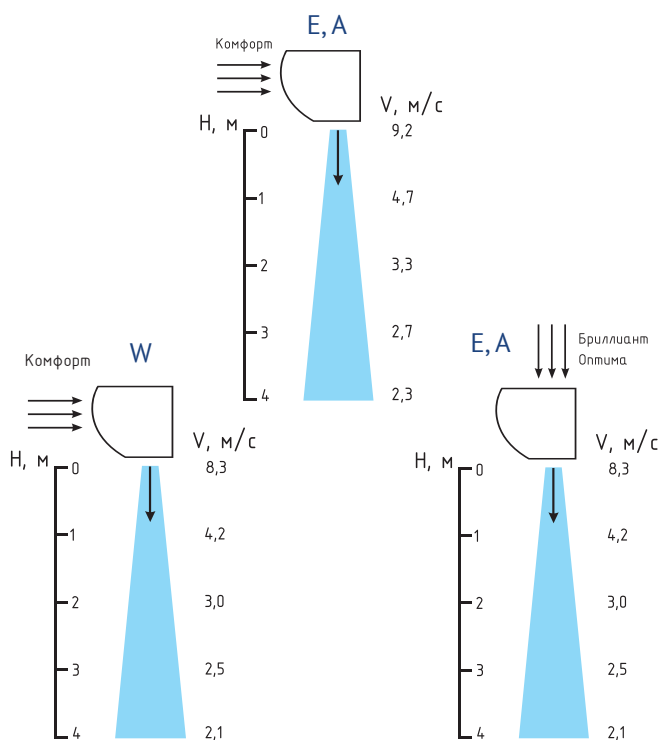

БРИЛЛИАНТ

Артикул		123043	123059	123044
Завесы с электрическим источником тепла		КЭВ-6П3233Е	КЭВ-6П3033Е	КЭВ-9П3033Е
Параметры питающей сети	В/Гц	220/50 380/50	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*4/6	*3/6	*4,5/9
Расход воздуха	м³/час	1000/1200/1400		
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	8,2	8,2	8,2
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5	3,5
Подогрев воздуха при максимальной мощности**	°C			
- максимальный расход		12	12	18
- минимальный расход		17	17	23
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1035x235x235		
Масса	кг	12,5	12,5	13
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	29,3 (10,2)	10,2	15,0
Потребляемая мощность двигателя	Вт	120	120	120
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	53	53	53
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено		

Артикул		123046	123047	123048
Завесы с электрическим источником тепла		КЭВ-9П3013Е	КЭВ-12П3013Е	КЭВ-15П3013Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*4,5/9	*6/12	*7,5/15
Расход воздуха	м³/час	1600/1900/2100	1600/1900/2100	1600/1900/2100
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	8,4	8,4	8,4
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5	3,5
Подогрев воздуха при максимальной мощности**	°C			
- максимальный расход		12,5	16	21
- минимальный расход		16	20	26
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1525x235x235	1525x235x235	1525x235x235
Масса	кг	18,5	18,5	19
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	15,4	20,1	24,9
Потребляемая мощность двигателя	Вт	220	220	220
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	54	54	54
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено		

Артикул		123049	123050
Завесы с электрическим источником тепла		КЭВ-12П3043Е	КЭВ-18П3043Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*6/12	*9/18
Расход воздуха	м³/час	2100/2400/2800	2100/2400/2800
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	8,2	8,2
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5
Подогрев воздуха при максимальной мощности**	°C		
- максимальный расход		12	18
- минимальный расход		16,5	23
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1960x235x235	1960x235x235
Масса	кг	23	23
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	20,2	29,8
Потребляемая мощность двигателя	Вт	240	240
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	56	56
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено	

* режим вентилятора

** при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных

*** см. раздел «Общие рекомендации по защите проема завесами»

БРИЛЛИАНТ

Артикул		113013	113014	113015
Завесы без источника тепла		КЭВ-П3133А	КЭВ-П3113А	КЭВ-П3143А
Параметры питающей сети	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Расход воздуха	м³/час	1000/1200/1450	1800/2000/2200	2300/2600/2900
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	8,5	9	8,5
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5	3,5
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1035х235х235	1525х235х235	1960х235х235
Масса	кг	11,5	16,5	21
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	0,6	1,0	1,1
Потребляемая мощность двигателя	Вт	120	220	240
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	53	54	56
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено		

КОМФОРТ

Артикул		123002	123001	123003	123004
Завесы с электрическим источником тепла		КЭВ-6П3231Е	КЭВ-6П3031Е	КЭВ-9П3031Е	КЭВ-12П3031Е
Параметры питающей сети	В/Гц	220/50 (380/50)	380/50	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*/4/6	*/3/6	*/4,5/9	*/6/12
Расход воздуха	м³/час	1200/1350/1500			1300/1400/1500
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	9,2	9,2	9,2	9,2
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Подогрев воздуха при максимальной мощности**	°С				
- максимальный расход		12	12	18	21
- минимальный расход		15	15	22	26
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1070х325х265			
Масса	кг	18	18	18	17,5
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	29,2 (10,1)	10,1	14,9	29,4
Потребляемая мощность двигателя	Вт	100	100	100	120
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	53	53	53	53
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено			

Артикул		123005	123006	123008
Завесы с электрическим источником тепла		КЭВ-9П3011Е	КЭВ-12П3011Е	КЭВ-15П3011Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*/4,5/9	*/6/12	*/7,5/15
Расход воздуха	м³/час	1600/1900/2200	1600/1900/2200	1600/1900/2200
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	9,2	9,2	9,2
Эффективная длина струи***	м	3,5	3,5	3,5
Подогрев воздуха при максимальной мощности**	°С			
- максимальный расход		12	16	20
- минимальный расход		17	22	28
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1560х325х265	1560х325х265	1560х325х265
Масса	кг	26	26	26
Максимальный ток при номинальном напряжении	А	15,4	20,1	24,8
Потребляемая мощность двигателя	Вт	200	200	200
Уровень звукового давления, 5м	дБ (А)	54	54	54
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления	шт	не ограничено		

* режим вентилятора

** при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных

*** см. раздел «Общие рекомендации по защите проема завесами»