


СЕРИЯ T100E

Серия T100E — это серия тепловых завес для проемов до 2,5м высотой, отличающаяся простотой в управлении, широкими возможностями экономии электроэнергии, надежностью и долговечностью.

Доступные исполнения

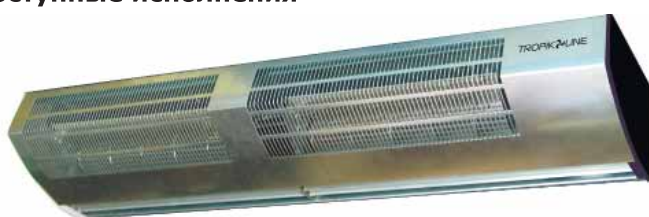

Techno



Black

Назначение

Магазины, бары, рестораны, офисные центры, подъезды жилых зданий, а также школы и детские сады.

Управление

Управление осуществляется с помощью пульта с термостатом.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления, терморегулятора и концевого выключателя.

Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев и моментальное остывание;
- Встроенная защита от перегрева;
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

Характеристики

	Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Δt, °C мощность тах, скорость тах/min	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
T103E10	0 / 1,5 / 3,0	1100	2,5	1060	15 / 18	220	8	51	8	106,0 x 18,0 x 13,0
T105E10	0 / 2,5 / 5,0	1100	2,5	1060	24 / 30	220 / 380	8	51	8	106,0 x 18,0 x 13,0
T106E10	0 / 3,0 / 6,0	1100	2,5	1060	30 / 37	220 / 380	8	51	8	106,0 x 18,0 x 13,0
T104E15	0 / 2,25 / 4,5	1640	2,5	1530	15 / 18	220 / 380	8	53	11,1	153,0 x 18,0 x 13,0
T107E15	0 / 3,75 / 7,5	1640	2,5	1530	24 / 30	380	8	53	11,1	153,0 x 18,0 x 13,0
T109E15	0 / 4,5 / 9,0	1640	2,5	1530	30 / 37	380	8	53	11,1	153,0 x 18,0 x 13,0
T106E20	0 / 3,0 / 6,0	2200	2,5	2000	15 / 18	220 / 380	8	54	13,5	200,0 x 18,0 x 13,0
T110E20	0 / 5,0 / 10,0	2200	2,5	2000	24 / 30	380	8	54	13,5	200,0 x 18,0 x 13,0
T112E20	0 / 6,0 / 12,0	2200	2,5	2000	30 / 37	380	8	54	13,5	200,0 x 18,0 x 13,0