


УСТРОЙСТВО VAKIO



ПРЕИМУЩЕСТВА VAKIO

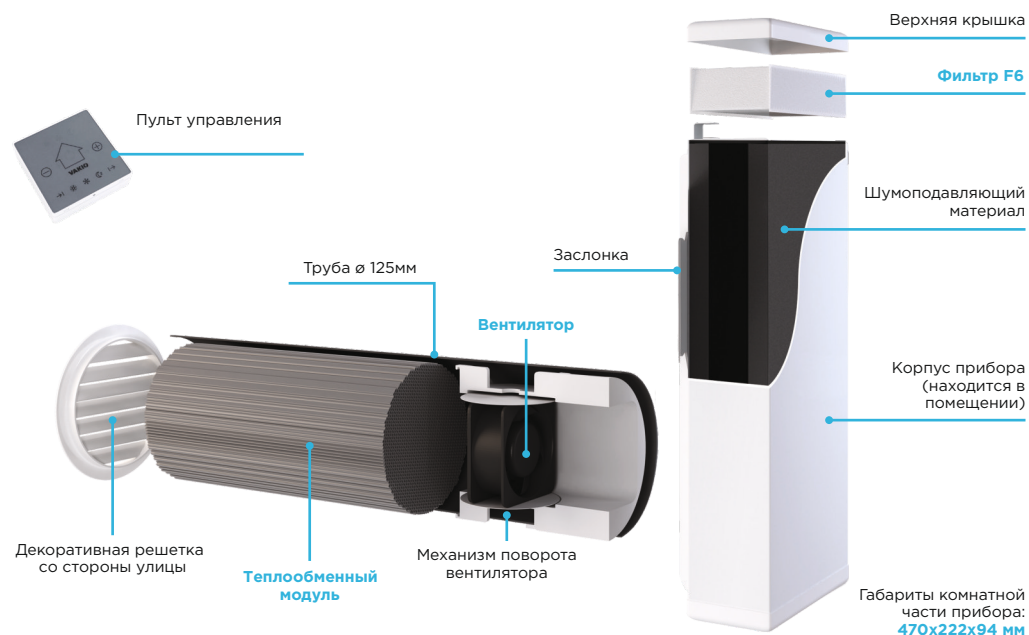

Минимальное потребление электроэнергии (5-24Вт)



Адаптирован под стены любой толщины



Тихая работа прибора, защита от уличного шума



Безопасность (товар сертифицирован)



Быстрый и простой монтаж (возможность установки на место стеновых клапанов)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ VAKIO ОСНОВАН НА РЕКУПЕРАЦИИ — ВОЗВРАЩЕНИИ ТЕПЛА



ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН

vakio kiv



ПРИТОК И ВЫТЯЖКА, ПОДОГРЕВ И ОЧИСТКА

vakio base

Для стен от 400 мм



vakio lumi

Для стен от 160 мм



- ✓ Производительность 30-60 м³ в час
- ✓ Класс фильтрации F6, эффективно препятствует попаданию в помещение пыли, спор и пыли
- ✓ Не пропускает уличный шум
- ✓ Работает без подключения к электросети
- ✓ Монтируется как вертикально, так и горизонтально
- ✓ Ручной регулятор притока воздуха
- ✓ Эффективен при наличии вытяжки
- ✓ Диаметр отверстия в стене - 132 мм

- ✓ Производительность до 120 м³ в час*
- ✓ Низкое потребление электроэнергии: 5 - 24 Вт
- ✓ Класс фильтрации F6, эффективен против мелкой пыли и пылицы
- ✓ Подогрев воздуха за счет рекуперации
- ✓ Не пропускает уличный шум
- ✓ Монтируется как вертикально, так и горизонтально
- ✓ Не нуждается в помощи вытяжных систем
- ✓ Рабочая температура от -47 до +50 °C
- ✓ Электронное управление режимами работы
- ✓ Диаметр отверстия в стене - 132 мм