


Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов ZSr

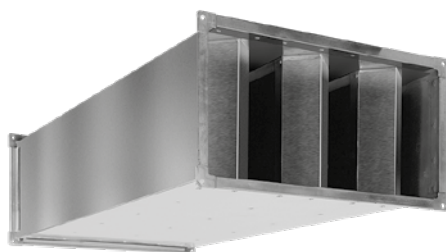

Шумоглушители ZSr предназначены для снижения шума от вентилятора в каналах систем вентиляции и кондиционирования.

Конструкция шумоглушителя:

- Изготовлен из оцинкованной стали
- Максимальная рабочая температура воздуха составляет 60°C
- Максимально допустимая скорость - 10 м/с
- Специальные вертикальные пластины из оцинкованной стали и шумопоглощающего минерального волокна



Жесткая конструкция корпуса


обеспечивает отсутствие дополнительных шумов и вибраций в системе



Эффективно подавляют уровень шума

за счет использования двухслойной пластины с минеральным волокном

Габаритные размеры

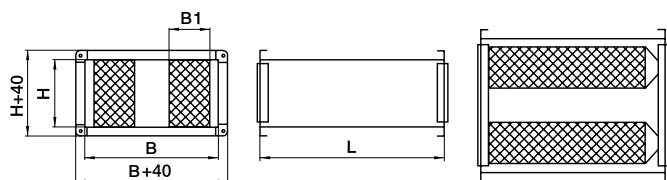

№	Модель	Размеры, мм				Вес, кг	Шумоглушение (дБ)									
		B	H	L	B1		в октавных полосах частот (Гц)									
1	ZSr 300×150/1000	300	150	1000	100	12	3	6	10	21	26	30	26	22		
2	ZSr 400×200/1000	400	200	1000	100	13	3	6	11	22	26	31	26	21		
3	ZSr 500×250/1000	500	250	1000	125	16	3	6	10	19	23	24	20	17		
3	ZSr 500×300/1000	500	300	1000	125	18	3	6	9	18	24	23	20	16		
4	ZSr 600×300/1000	600	300	1000	100	23	3	6	11	21	27	30	26	22		
4	ZSr 600×350/1000	600	350	1000	100	24	3	6	10	22	26	30	26	21		
5	ZSr 700×400/1000	700	400	1000	125	27	3	6	10	20	26	27	23	18		
6	ZSr 800×500/1000	800	500	1000	100	35	3	6	11	23	28	30	26	20		
7	ZSr 1000×500/1000	1000	500	1000	100	52	3	6	10	22	27	29	26	21		

Аэродинамические характеристики

