



Наружная решетка OG

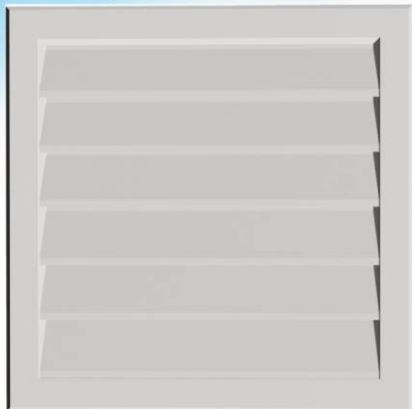

Наружные вентиляционные решетки OG предназначены для установки в воздуховоды, строительные проемы, вентилируемые фасады и в оконные витражи за место стеклопакета. Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленные в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции (воздуховоды) посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого мусора (пакеты, бумага, листва, пух и т.д.) и живности наружную решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Наружная решетка OG
AxB (размер строительного проема)

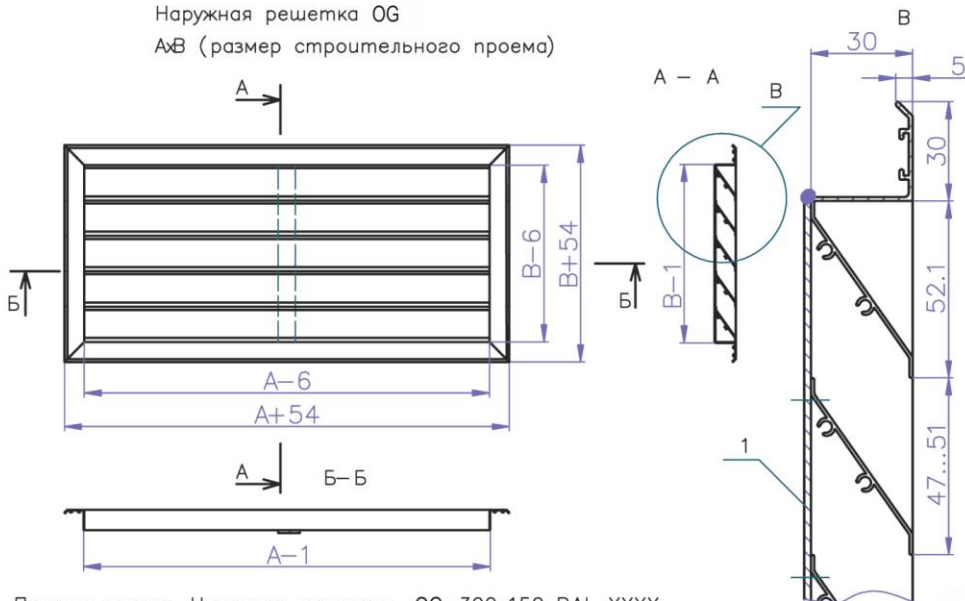

Пример заказа: Наружная решетка OG 300x150 RAL XXXX

1. При ширине решетки более 800мм устанавливается алюминиевая полоса 25x3 для жесткости изделия далее каждые 500мм устанавливается дополнительная полоса.