


Наружная решетка OGS



Наружные вентиляционные решетки OGS предназначены для установки в воздуховоды, строительные проемы, вентилируемые фасады и в оконные витражи за место стеклопакета. Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленные в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции (воздуховоды) посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого мусора (пакеты, бумага, листва, пух и т.д.) и живности наружную решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Наружная усиленная решётка OGS
AxB (размер строительного проёма)

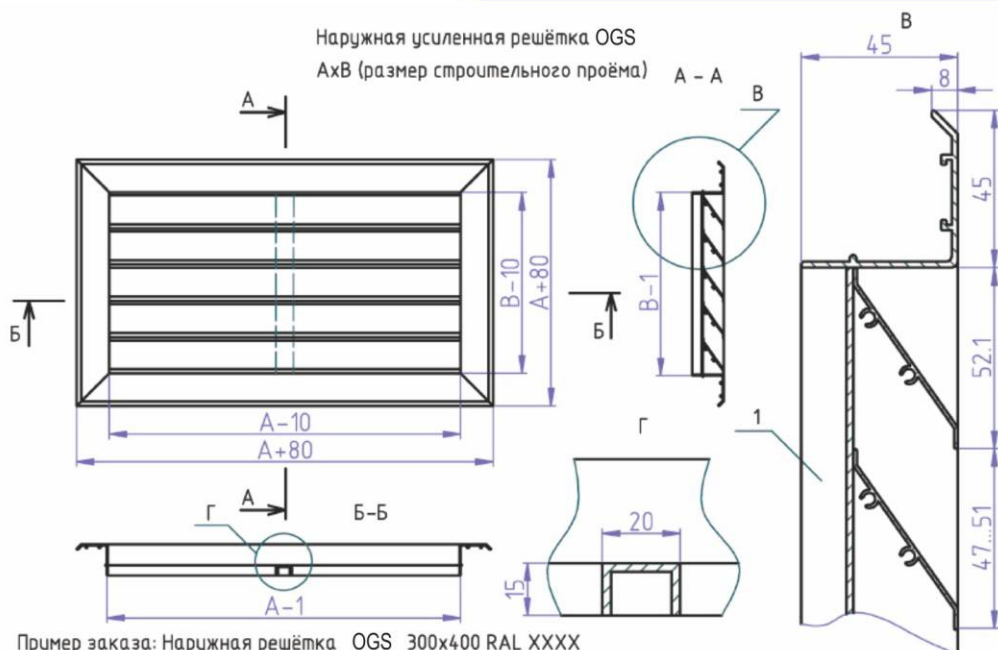

Пример заказа: Наружная решётка OGS 300x400 RAL XXXX

1. При ширине решётки более 800мм устанавливается П-образный профиль 20x15 для жесткости изделия далее каждые 500мм устанавливается дополнительный профиль.