

RSI EC



- Двигатели ЕС, высокий КПД
- Регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%
- Встроенная защита электродвигателя
- Монтаж в любом положении
- Потенциометр для удобства ввода в эксплуатацию


ЕС-вентиляторы серии RS/RSI комплектуются электродвигателем с внешним ротором (ЕС) и диагональной крыльчаткой. Данные вентиляторы отличаются высокой производительностью для такой компактной конструкции. Вентиляторы поставляются с установленным потенциометром (0-10 В), который позволяет легко подобрать требуемую рабочую точку.

Модели RSI тепло- и звукоизолированы слоем минеральной ваты толщиной 50 мм, зафиксированной перфорированным стальным листом с внутренней стороны.

Средства защиты двигателя встроены в его электронику. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.



Быстрый подбор

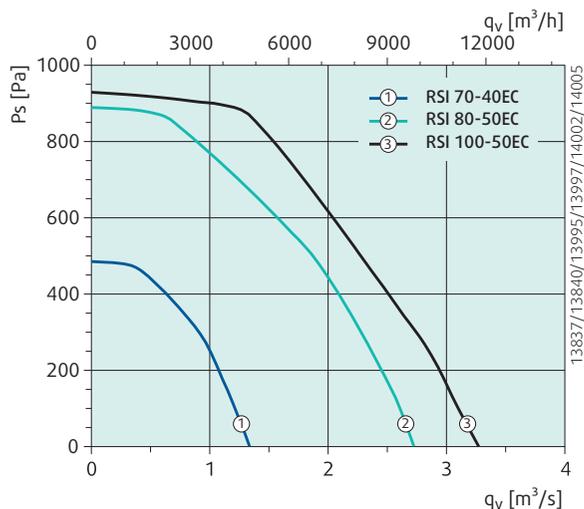

Вскоре появятся меньшие типоразмеры!

Электрические принадлежности



EC-Vent



CXE/AV



S-ET



RTRE



REU



MTV/MTP



REE



REPT/RETP



REV

Технические характеристики

RSI		70-40EC	80-50EC	100-50EC
Артикул.		17827	17828	17829
Напряжение/частота		230 1~	400 3~	400 3~
Мощность	Вт	605	2144	2724
Ток	А	2,75	3,27	4,15
Макс. расход воздуха	м³/с	1,34	2,72	3,27
Частота вращения	мин⁻¹	1403	1509	1400
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	40
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	53	61,4	63
Масса	кг	72	119	154
Класс изоляции двигателя		F	F	F
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54	IP 54
Защита электродвигателя		Встроенная	Встроенная	Встроенная
Схема электрических подключений, с. 422-441		58	59	59