


Размеры

Mini MUB




Принадлежности

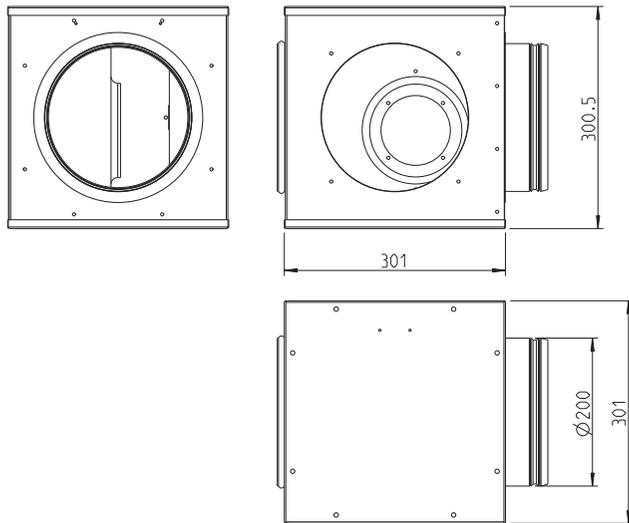

Вентиляторы для квадратных воздуховодов

MUB EC

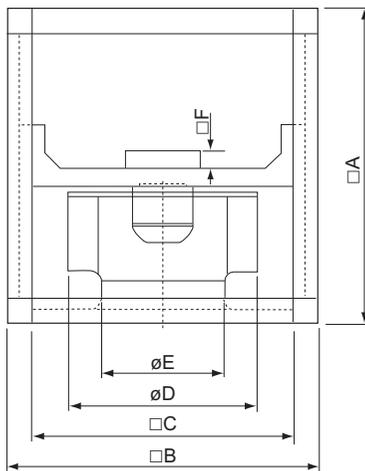

MUB	□A	□B	□C	∅D	∅E	□F
025 315EC-A2	500	500	420	315	200	40
025 355EC-A2	500	500	420	355	224	40
042 400EC-A2	670	670	590	400	253	40
042 450EC-A2	670	670	590	454	286	70
042 450EC-A2-K	670	670	590	450	286	70
042 500EC-A2	670	670	590	504	321	70
062 560EC-A2	800	800	720	560	360	70
062 630EC-A2	800	800	720	630	407	70
100 630EC	1000	1000	920	710	444	70
100 710EC	1000	1000	920	806	470	73

MUB		042 500 EC	062 560 EC	062 630 EC	100 630 EC	100 710EC	
Артикул.		30314	30235	30207	34168	36379	
Тех. данные приведены для выхода воздуха под углом 90°		EC-A2	EC-A2	EC-A2	EC-A2	EC-A2	
Напряжение/частота	V/50/60 Гц	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	
Мощность	Вт	1046	1976	2480	2924	6434	
Ток	А	1.69	3.05	3.80	4.30	8.96	
Макс. расход воздуха	м³/с	1.93	3.00	3.57	4.96	7.45	
Частота вращения	мин⁻¹	1340	1358	1209	1139	1205	
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	60	60	40	
“ при регулировании скорости	°C	60	60	60	60	40	
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	56	57	67	68	74	
Масса	кг	56	101	96.5	167	199	
Класс изоляции двигателя		B	F	F	F	F	
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	
Регулятор скорости, электронный		CXE/AVC	CXE/AVC	CXE/AVC	CXE/AVC	CXE/AVC	
Регулятор скорости, электронный		MTP 10	MTP 10	MTP 10	MTP 20	MTP 20	
Схема электрических подключений, с. 422-441		27	27	27	47	47	