


Размеры

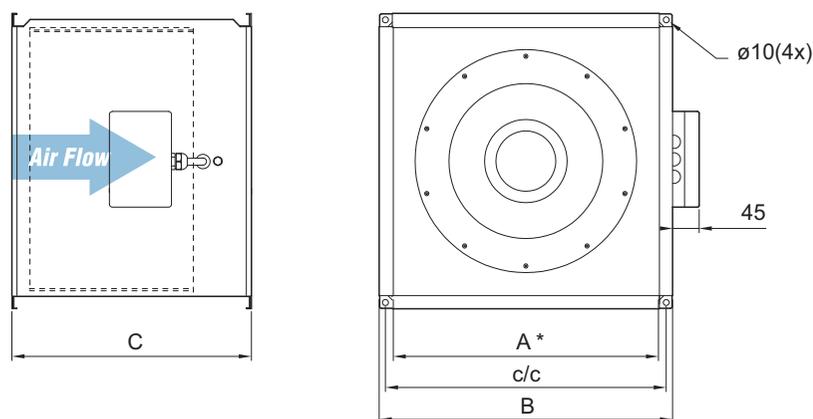

* Внутренний размер

	A	c/c	B	C
KDRE 45	447	470	492	400
KDRE/D 50	502	520	547	450
KDRE/D 55	550	573	595	485
KDRD 65	661	680	707	510

Принадлежности



DSK



LDK



FFS



RBK



VBK

 Вентиляторы
для квадратных
воздуховодов

		KDRD 65	KDRD 70				
Артикул.		1318	6690				
Напряжение/частота	V/50 Гц	400 3~	400 3~				
Мощность	Вт	1250	2489				
Ток	A	2.23	4.67				
Макс. расход воздуха	м³/с	2.72	4.12				
Частота вращения	мин⁻¹	1341	1383				
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	70	70				
" при регулировании скорости	°C	56	69				
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(A)	53	62				
Масса	кг	48,6	58,5				
Класс изоляции двигателя		F	F				
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54				
Защита электродвигателя		STDT 16	STDT 16				
Регулятор скорости, 5 ступеней	Трансформатор	RTRD 4	RTRD 7				
Регулятор, 5 ст., высокая/низкая скорость	Трансформатор	RTRDU 4	RTRDU 7				
Регулятор скорости, плавн.	Тиристор	-	-				
Схема электрических подключений, с. 422-441		8	8				