



Размеры


DHS 190-500




DVS/DVSI



DHS/DVS/DVSI вид снизу

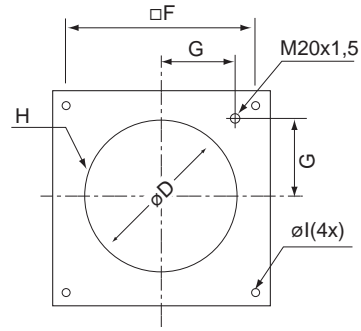

DHS 560-710



Принадлежности



Крышные
вентиляторы

DHS sileo	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	J	K	L
190, 225	-	-	-	213	335	245	105	6xM6	10	Ø417	150	30
311	-	-	-	285	435	330	146	6xM6	10	Ø540	250	30
400	-	-	-	438	595	450	200	6xM8	12	Ø720	330	30
450-500	-	-	-	438	665	535	237	6xM8	12	Ø830	490	30
560-630	-	-	-	605	939	750	293	8xM8	14	1100	535	30

DVS sileo	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	J	K	L
225	370	295	170	213	335	245	105	6xM6	10	-	-	-
311	560	470	330	285	435	330	146	6xM6	10	-	-	-
400	720	618	390	438	595	450	200	6xM8	12	-	-	-
450-500	900	730	465	438	665	535	237	6xM8	12	-	-	-
560-630	1150	960	560	605	939	750	293	8xM8	14	-	-	-

DVSI sileo	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	J	K	L
225	497	295	179	213	335	245	105	6xM6	10	-	-	-
311	690	470	369	285	435	330	146	6xM6	10	-	-	-
400	874	618	439	438	595	450	200	6xM8	12	-	-	-
450-500	968	748	479	438	665	535	237	6xM8	12	-	-	-
560-630	1315	960	600	605	939	750	293	8xM8	14	-	-	-

DHS/DVS/DVSI sileo	450DV	450E4	450E6	500DV
Тех. данные для DVS				
Артикул. DHS	36125	36126	36127	33356
Артикул. DVS	36102	36103	36104	33324
Артикул. DVSI	36114	36115	36116	33340
Напряжение/частота	В/50 Гц	400 3~	230 1~	400 3~
Мощность	Вт	683	659	280
Ток	А	1.37	2.86	1.34
Макс. расход воздуха	м³/с	1.51	1.46	1.04
Частота вращения	мин⁻¹	1363	1305	939
Макс. температура перемещаемого воздуха	°С	60	60	60
“ при регулировании скорости	°С	60	60	60
Уровень звукового давления DVS*	дБ(А)	49/41	49/41	40/32
Масса	кг	29/38/53	32/40/56	28/38.5/53
Класс изоляции двигателя		F	F	F
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54	IP 54
Емкость конденсатора	мкФ	-	14	8
Схема электрических подключений, с. 422-441		16	6b	6b
				18a

***) на расстоянии 4/10 м. DHS +2 дБ, DVSI -9 дБ