
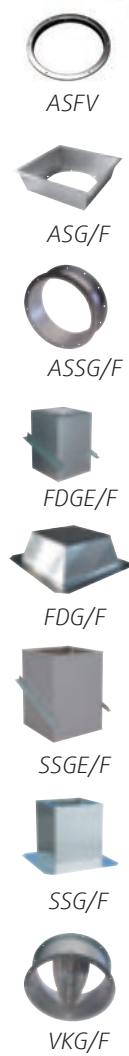
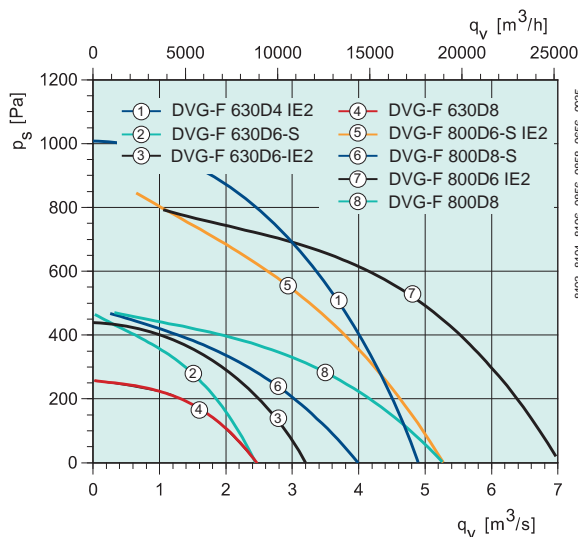
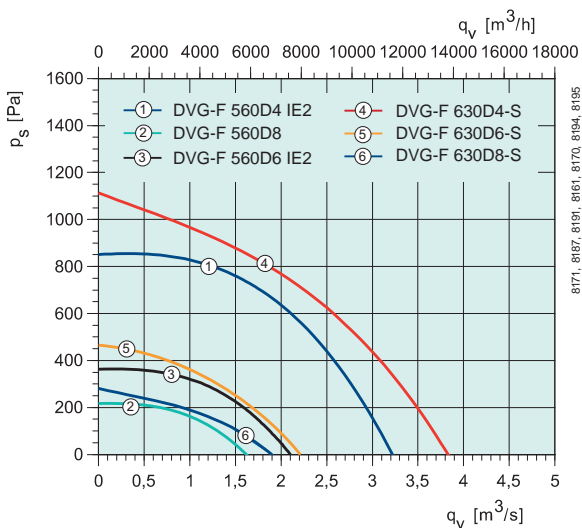
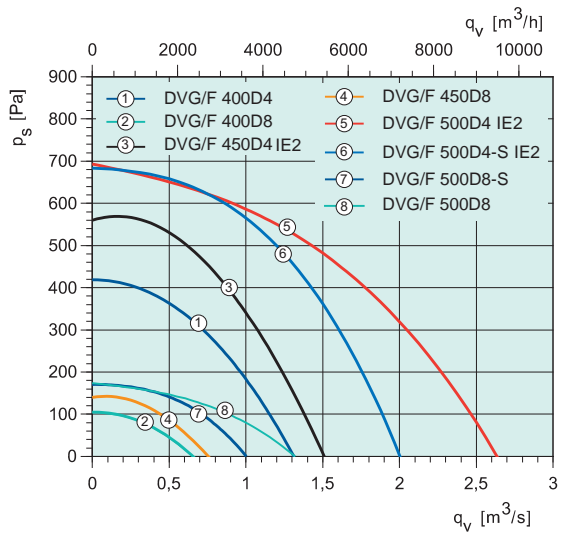


Быстрый подбор

Принадлежности

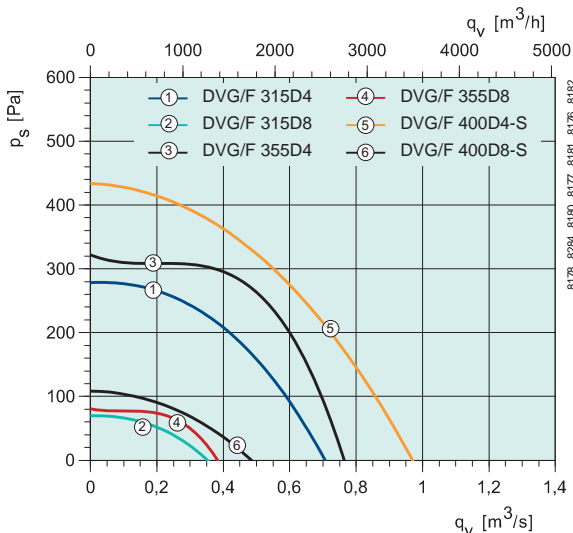

Вентиляторы  
дымоудаления

DVG/F		450D4-8	500D4-S IE2	500D4-8-S	500D4 IE2	500D4-8	560D4 IE2	560D4-8	560D6 IE2	630D4-S IE2
Артикул. V (вертикальный)		32315	95166	32317	95165	32319	95169	32323	95170	95172
Артикул. H (горизонтальный)		95010	95155	95012	95154	95014	95158	95018	95159	95161
Напряжение/частота	V/50 Гц	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~
Подсоединение		YY/Y	Y	YY/Y	Y	YY/Y	Y	YY/Y	Y	Д или Y
Входная мощность, двигатель (-и)	Вт	927/374	1100	1100/524	1752	1752/585	2200	2500/855	750	3587
Ток	А	3.1/1.25	2.6	3.1/1.25	3.5	3.5/1.4	5.35	5.9/2.4	2	6.65
Пусковой ток	А	12.4/3	12.5	12.4/3.0	20.3	14.4/3.5	28.9	30.7/7.4	5.8	36.7
Макс. расход воздуха	м³/с	1.52/0.76	2	2.0/1.0	2.64	2.64/1.32	3.24	3.24/1.6	2.11	3.82
Частота вращения	мин⁻¹	1400/690	1400	1400/690	1420	1400/680	1435	1430/710	880	1400
Макс. температура перемещаемого воздуха	°С	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Макс. температура перемещаемого воздуха, 120 мин.	°С	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м	дБ(А)	65/49	66	66/51	70	70/52	72	72/53	58	71
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м	дБ(А)	58/43	60	60/45	63	63/46	67	67/47	52	65
Масса	кг	58	87	87	86	86	104	107	96	119
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
встроенные РТС, включены последовательно		-	да	-	да	-	да	-	да	да
S-DT2DKT, S-DT2GKT		...DKT		...DKT		...DKT		...DKT		
FXDM...			...5AM		...5AM		...8AM		...5AM	...8AM
Схема электрических подключений, с. 422-441		14d	15c	14d	15c	14d	15c	14d	15c	15c