



К ЕС

- Двигатели ЕС, высокий КПД
- Регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%
- Встроенная защита электродвигателя
- Монтажный кронштейн входит в комплект поставки

Вентиляторы серии К ЕС предназначены для установки в воздуховодах. Все вентиляторы серии К оснащены присоединительными патрубками длиной не менее 25 мм. Все вентиляторы серии К оснащены присоединительными патрубками длиной не менее 25 мм. Быстроразъемные хомуты FK облегчают установку и снятие вентиляторов и позволяют избежать передачи вибрации на воздуховоды. Вентиляторы поставляются с установленным потенциометром (0-10 В), который позволяет легко подобрать требуемую рабочую точку.

Средства защиты двигателя встроены в его электронику. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали, а швы загнуты для обеспечения герметичности корпуса вентилятора. Возможна установка на улице и применение во влажных местах, поскольку вентилятор имеет герметичный корпус и клеммную коробку класса защиты IP 55, а также кабельный сальник M20 класса защиты IP 68.

Электрические принадлежности



MTP 10



EC-Vent




MTV 1/010



REV

Быстрый подбор

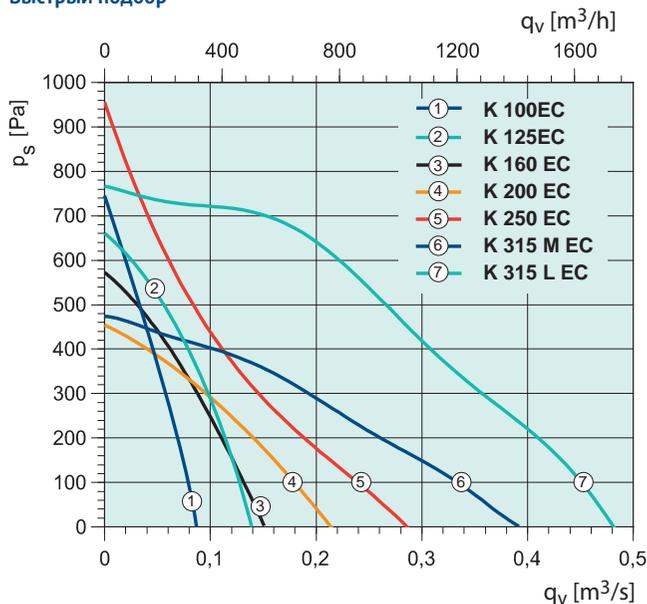

Технические характеристики

К		100 EC	125 EC	160 EC	200 EC	250 EC	315 M EC	315 L EC
Артикул.		16955	16956	2580	2581	2583	2584	2585
Напряжение/частота	В/50 Гц	230 1~	230 1~	230 1~	230 1~	230 1~	230 1~	230 1~
Мощность	Вт	82.6	83	79.4	78.6	120	166	340
Ток	А	0.69	0.68	0.63	0.63	0.92	1.14	2.08
Макс. расход воздуха	м³/с	0.0891	0.134	0.151	0.215	0.287	0.393	0.481
Частота вращения	мин⁻¹	3479	3308	3105	2468	2628	2113	2719
Макс. температура перемещаемого воздуха	°С	60	60	60	60	40	40	55
" при регулировании скорости	°С	60	60	60	60	40	40	55
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	49.8	46	47	51	45.6	50	57
Масса	кг	2.9	2.8	3.3	3.3	3.9	6	7.2
Класс изоляции двигателя		В	В	В	В	В	В	В
Класс защиты двигателя		54	54	IP 44				
Защита электродвигателя		Встроенная						
Регулятор скорости, плавн.	Электронный регулятор	MTP 10						
Схема электрических подключений, с. 422-441		41	41	41	41	41	41	41