VBR

Водяной воздухонагреватель

Водяной воздухонагреватель предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции с прямоугольными воздуховодами. Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением установлен в корпусе из оцинкованной стали. Во избежание повреждения теплообменника при эксплуатации в условиях низких температур его необходимо обеспечить устройством защиты от замерзания. Водяной воздухонагреватель устанавливается в вертикальном или горизонтальном воздуховоде с опциональным направлением потока воздуха.

VBR XX-XX-2 = 2-рядный теплообменник
VBR XX-XX-4 = 4-рядный теплообменник
VBR XX-XX-3 = 3-рядный теплообменник

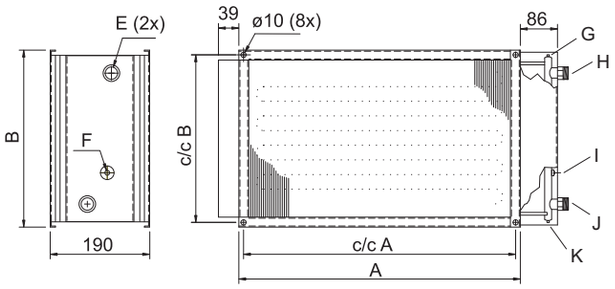

F Резьба G 1/4
G Воздуховыпускной ниппель
H Выход воды
I Подключение датчика защиты от замерзания
J Вход воды
K Сливной клапан

VBR	Артикул.	A	c/c A	B	c/c B	E	кг
40-20-2	5463	438	420	238	220	R¾''	5.5 кг
50-25-2	5464	538	520	288	270	R¾''	7 кг
50-30-2	5465	538	520	338	320	R¾''	8 кг
60-30-2	5466	638	620	338	320	R¾''	9 кг
60-35-2	5467	638	620	388	370	R¾''	10 кг
70-40-2	5468	738	720	438	420	R 1''	12.5 кг
80-50-2	5469	838	820	538	520	R 1''	16 кг
100-50-2	5470	1038	1020	538	520	R 1''	18.5 кг

		A	c/c A	B	c/c B	E	кг
40-20-4	5471	438	420	238	220	R¾''	7 кг
50-25-4	5472	538	520	288	270	R¾''	9 кг
50-30-4	5473	538	520	338	320	R 1''	10.5 кг
60-30-4	5474	638	620	338	320	R 1''	11.5 кг
60-35-4	5475	638	620	388	370	R 1''	13 кг
		A	c/c A	B	c/c B	E	кг
70-40-3	5476	738	720	438	420	R 1''	15.5 кг
80-50-3	5477	838	820	538	520	R 1''	19 кг
100-50-3	5478	1038	1020	538	520	R 1''	22.5 кг

Макс. рабочая температура	150°C	
Макс. рабочее давление при температуре воды	100°C	16 бар
Макс. рабочее давление при температуре воды	150°C	10 бар